


RAGA

REF : RAG12






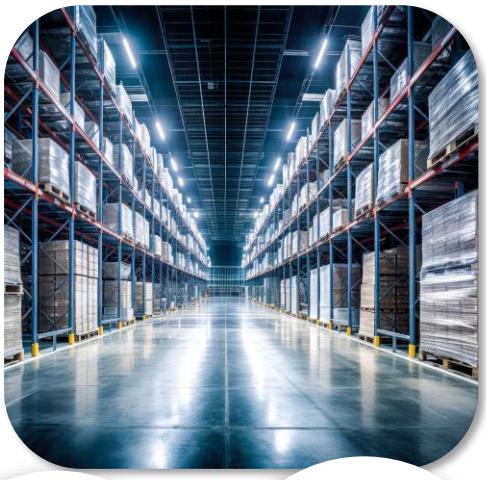


RAGA tube LED ultra performant et étanche.







Avantages produit

- Construction solide et durable en aluminium et Polycarbonate anti UV.
- Rendement et flux élevé : 140lm/W , 6850lm
- Câblage traversant, livré avec filins de suspension réglables et fixations amovibles





Montage plafond en liaison

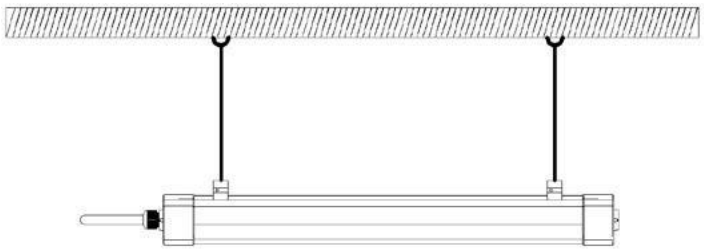

Données physiques

Matériaux	Aluminium et PC avec traitement anti-UV
Couleurs	Blanc
Mode de fixation	Saillie ou suspension
L x H x P (mm)	1200 x 76 x 67 mm
Poids (kg)	1,9 kg


Référence	Dimension	Puissance	Température de couleur
RAG12	1,20m	47W	4000K

Nombre de luminaires max sur une ligne :
RAG12 : 15 luminaires max

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

PERFORMANCES

Flux (lm)	68507 lm
Puissance (W)	47W
Valeur d'intensité max (cd)	1962
Température (k)	4000K

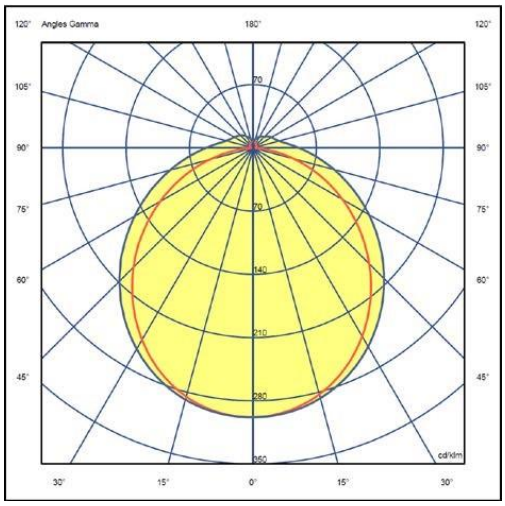

140 lm/W — RENDEMENT

Tc° — -40° +50°

50000 HEURES — L80 B10

3 — MACADAM

110°

GROUPE O — IEC 62471

80 — IRC

CLASSE II

> 0,94 — COS φ

IP65


< 10 — THD

IK 10

DRIVER

RÉPARABLE Dans nos ateliers

5 ANS — GARANTIE

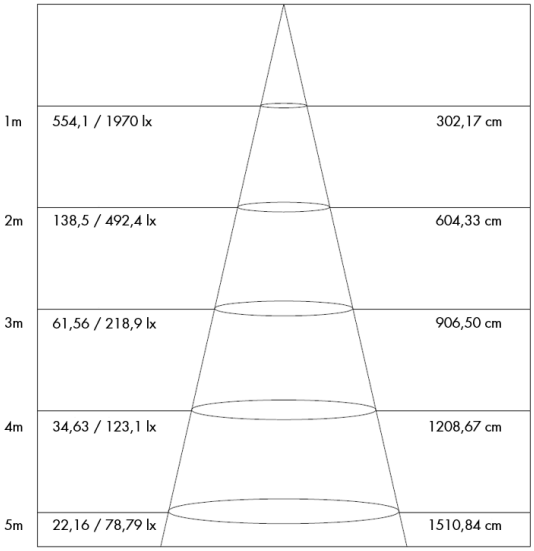

RAG12 - 47W


EXEMPLE

Le RAGA 120 est une rampe étanche particulièrement adaptée pour l'éclairage des locaux techniques intérieurs mais aussi aux espaces couverts extérieurs.

Exemple de mise en oeuvre indicatif dans les conditions du bâtiment de stockage repère ASLED :

- 2 RAGA 120 39W positionnés au-dessus d'un quai de déchargement couvert éclairent à 230 lux moyen au sol les 24m², avec une uniformité Uo > 0,4.



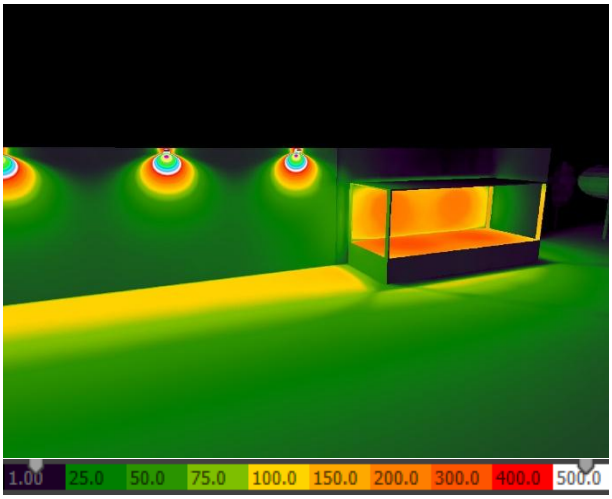

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

NOTICE DE MONTAGE


RAGA

ATTENTION !


1- Couper l'alimentation avant toute intervention

2- Alimenter le luminaire qu'après une installation complète et sûre


3- Opérations réservées aux électriciens et professionnels de la maintenance




1 Percer 4 trous diamètre 6mm écarté de 26mm.

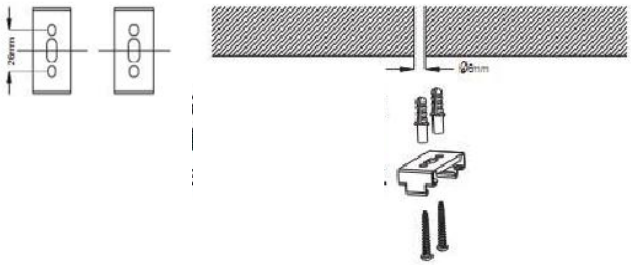


2 Relier électriquement le luminaire.

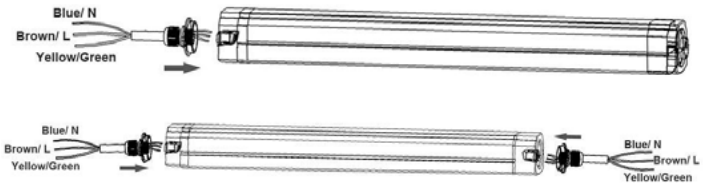

MONTAGE PLAFOND



MONTAGE EN SUSPENSION

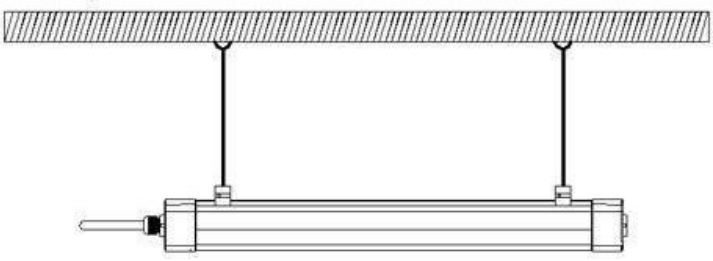

BRANCHEMENT TRAVERSANT POSSIBLE

