

# SOCA

REF : SOCA5WBTC - SOCA5WBC - SOCA5WBN  
 - SOCA5BBTC - SOCA5BBC SOCA5BBN -  
 SOCA7WBTC - SOCA7WBC SOCA7WBN-  
 SOCA7BBTC- SOCA7BBC - SOCA7BBN



SWING SLIM est un spot encastré orientable 100° idéal pour l'habitat

## + Avantages produit

- Orientable 100°
- Diamètre standard d'encastrement
- CTC : 2700 – 3000 – 4000K
- Switch de puissance : 5W – 6W – 7W – 8W
- Recouvrable tous matériaux

## Données physiques


Matériaux	Fonte d'aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	88 mm * 38 mm
Poids (gr) sans driver	150 g
Diamètre d'encastrement (mm)	67 - 70 mm

Référence	Couleur	Température de couleur	Puissance
SOCA5WBTC	○	2700K	5W
SOCA5WBC	○	3000K	
SOCA5WBN	○	4000K	
SOCA5BBTC	●	2700K	
SOCA5BBC	●	3000K	
SOCA5BBN	●	4000K	7W
SOCA7WBTC	○	2700K	
SOCA7WBC	○	3000K	
SOCA7WBN	○	4000K	
SOCA7BBTC	●	2700K	
SOCA7BBC	●	3000K	7W
SOCA7BBN	●	4000K	

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'Asled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

# PERFORMANCES

Switch de Puissance (W)	5W / 6W / 7W / 8W
Flux (lm) en 3000K	4,6W : 448lm - 6,6W : 656lm
Valeur d'intensité max (cd)	760
Température (°K)	2700°K / 3000°K / 4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	>25

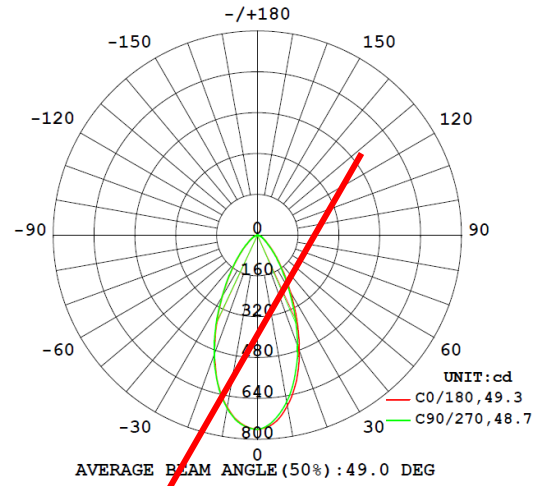

<b>100</b> lm/W RENDEMENT	<b>T<sub>c</sub></b> -20° +45°	<b>72000</b> HEURES L80 B10	<b>3</b> MACADAM	<b>F</b> RECOURVABLE TOUS MATERIAUX	<b>50°</b>
<b>IRC</b> >80	<b>GROUPE 0</b> IEC 62471	<b>&gt; 0,9</b> COS φ	<b>IP54</b>	<b>67-70mm</b>	<b>&lt;10%</b> THD
<b>IK 06</b>	<b>CLASSE III</b>	<b>DIMMABLE</b>	<b>UGR</b> < 24	<b>3000K</b> 2700K 4000K CTC	<b>RE 2020</b> COMPATIBLE
<b>3 ANS</b> GARANTIE	<b>FLICKER FREE</b>	<b>RÉPARABLE</b> Dans nos ateliers			

SWING 8W 3000K - 50°


1m	469.8, 760.87x	90.60cm
2m	117.5, 190.21x	181.21cm
3m	52.2, 84.541x	271.81cm
4m	29.36, 47.551x	362.41cm
5m	18.79, 30.431x	453.02cm
	Émoy, Émax	diamètre

# EXEMPLES

**Le SWING 7W CTC est un spot dédié à l'éclairage des espaces fonctionnels comme les pièces de vie, salons, chambres, cuisines ...**

Exemples d'utilisation indicatifs dans une chambre pour enfant de dimensions : L\*I\*hsp(m): 6,30\*5,30\*2,80

- avec 6 SWING 7W CTC positionnés à 2,10m du sol et espacés de 1,126\*1,67m, vous obtiendrez un éclairage supérieur à 200 lux moyen à 0,80m du sol, une uniformité  $u_0 > 0,8$  au sol et la possibilité de choisir la température de couleur de la pièce grâce à la technologie CTC (manuel) ou Zigbee (à distance).

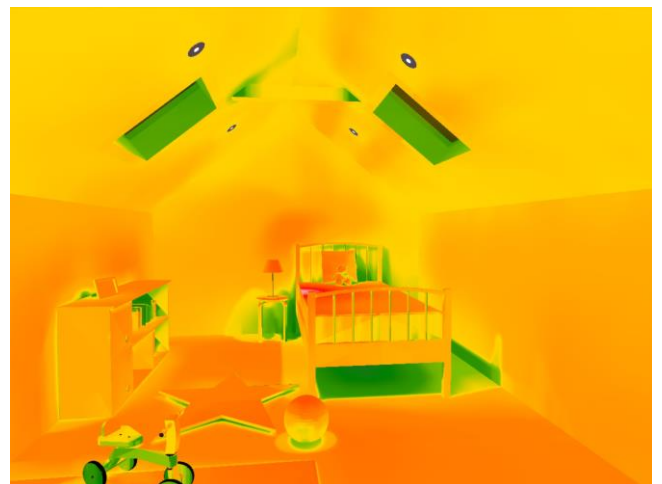

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'Asled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.