METAL V5

REF : METALV5100





METAL V5100 est une armature industrielle avec choix de puissances.

Avantages produit

- Choix de puissance par sélecteur DIP switch à accès rapide : 60W/80W/100W.
- Rendement > 165lm/W éligible CEE.
- Dimmable 0 – 10V
- Possibilité d'intégrer facilement un détecteur de luminosité et de présence par système « plug & play».
- Possibilité d'intégrer un détecteur Casambi au format Zhaga
- Protection contre les surtensions : 6000V
- Jusqu'à 12 appareils sur la même ligne d'alimentation

Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Noir
Mode de fixation	Lyre d'accroche / Chaîne de suspension
L x H x P (mm)	248 mm * 167 mm
Poids (kg)	2,7kg

LES ACCESSOIRES



Réflecteur MR5PC100



SENSIR3



RC3



LM5



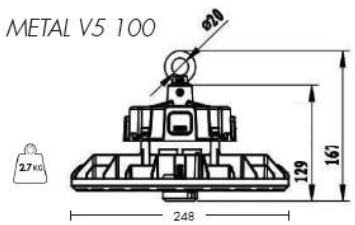

Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur
METALV5100	●	Choix de puissance intégré	60W / 80W / 100W	4000K

Options		
	SENSIR3	Détecteur Infrarouge
	UPCZ1	Détecteur Infrarouge Casambi
	MR5PC100	Réflecteur 90° polycarbonate pour METAL V5 100
	LM5	Lyre d'accroche
	RC3	Télécommande de contrôle
	MDALI	Convertisseur DALI vers 0-10V

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

ASLED LIGHTING SOLUTIONS

PERFORMANCES

Flux (lm) en 100W	16724 lm
Puissance (W)	60 W / 80 W / 100W
Température (k)	4000
EblouissementUGR 4H8H (70%,50%, 20%) C0 / C90	22

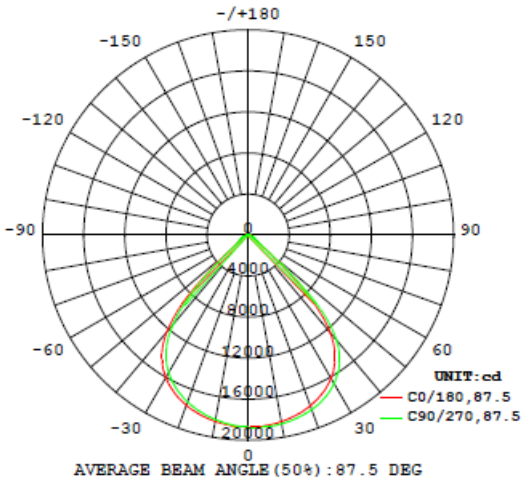

100W

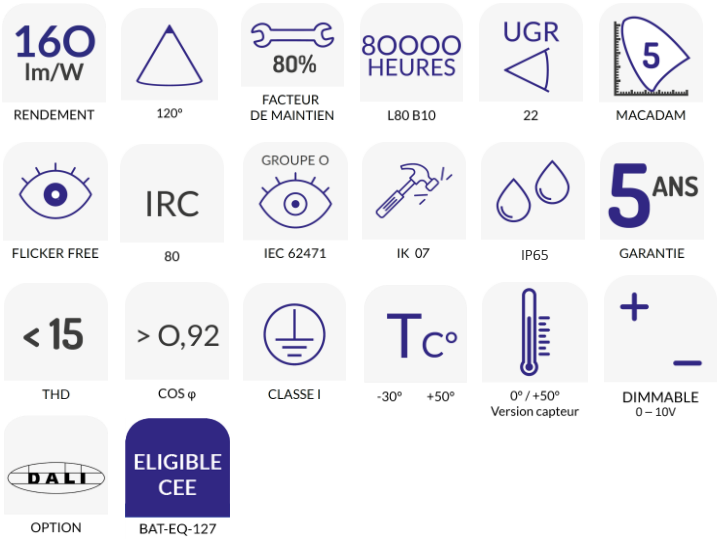

EXEMPLE

Le METALV5100 est un projecteur haute puissance pouvant être appliqué aussi bien en extérieur qu'en intérieur.

Exemple de mise en œuvre indicatif dans un hall de coulée de métaux dans une fonderie :

- Avec 8 METALV5 de 100W suspendus à 5m de hauteur, avec une interdistance de 7,47m x 6,27m entre chacun, ils permettent d'obtenir un niveau d'éclairement moyen supérieur aux 200 lux requis, et une uniformité Uo > 0,4 sur l'ensemble du hall mesurant 30m x 12,50m.

Dans une configuration en intérieure telle que ci-dessus, le METALV5100 permet ainsi d'obtenir les niveaux d'éclairement requis pour ce genre de situation.

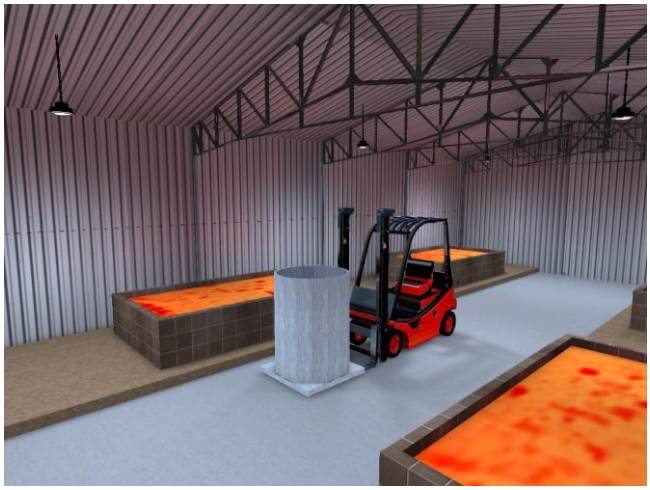

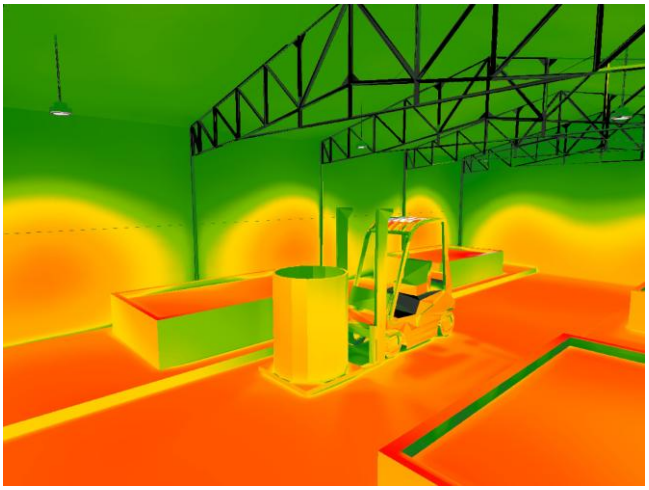



Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.