
RAGATUBE OPTIQUE

REF : RAGTUB15BNOPT



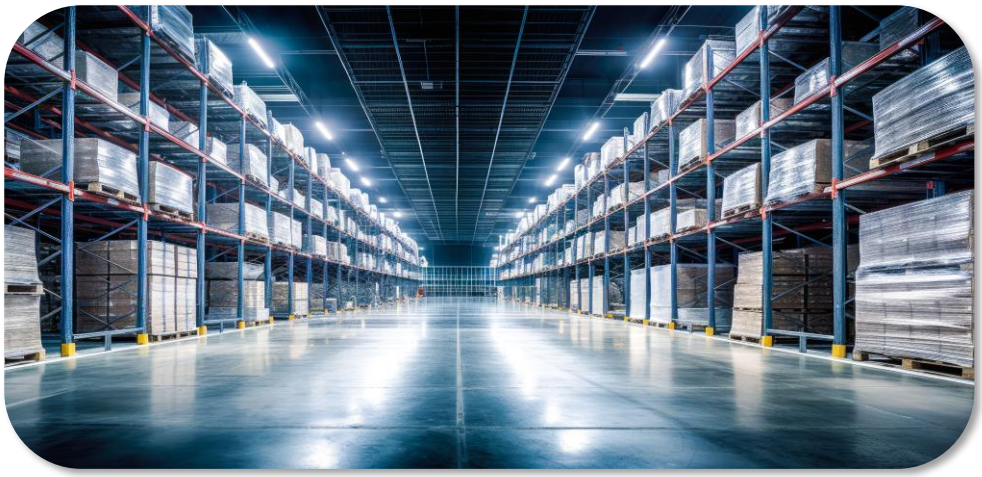

RAGATUBE OPTIQUE, Etanche, performant et efficace pour les hauteurs importantes et préserver le confort visuel

Avantages produit


- Optique 80° permettant un UGR faible et un rendement élevé (158lm/W)
- Construction solide et durable en aluminium, inox et Polycarbonate anti UV.
- Câblage traversant, livré avec filins de suspension réglables et fixations amovibles


Référence	Technologie	Puissance	Température de couleur
RAGTUB15BNOPT *	230V	44W	4000K

**12 luminaires max sur une ligne*

Données physiques

Matériaux	Aluminium et PC avec traitement anti-UV
Couleurs	Blanc
Mode de fixation	Saillie
L x H x P (mm)	1500 x 60 x 61,8 mm
Poids (kg)	1,9 kg

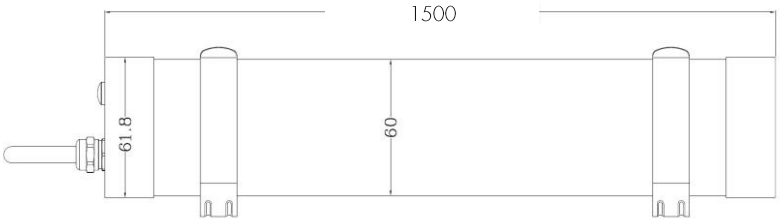




Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

PERFORMANCES

Flux (lm)	6900
Puissance (W)	44W
Valeur d'intensité max (cd)	1491
Température (k)	4000K

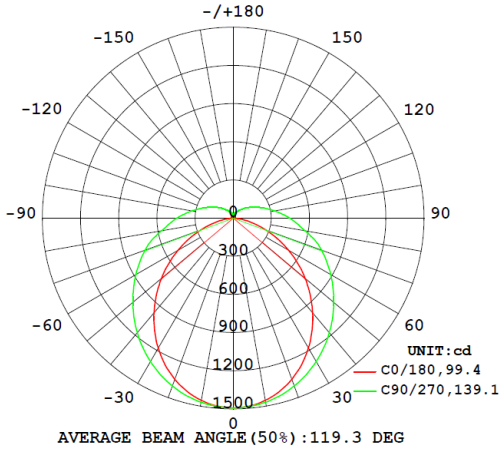

158 lm/W — RENDEMENT

Tc° — -40° +50°

50000 HEURES — L80 B10

3 — MACADAM

120°

GROUPE O — IEC 62471

80 — IRC

CLASSE II

> 0,94 — COS φ

IP65

< 10 — THD


IK 10

UGR 18

DRIVER

RÉPARABLE Dans nos ateliers

5 ANS — GARANTIE

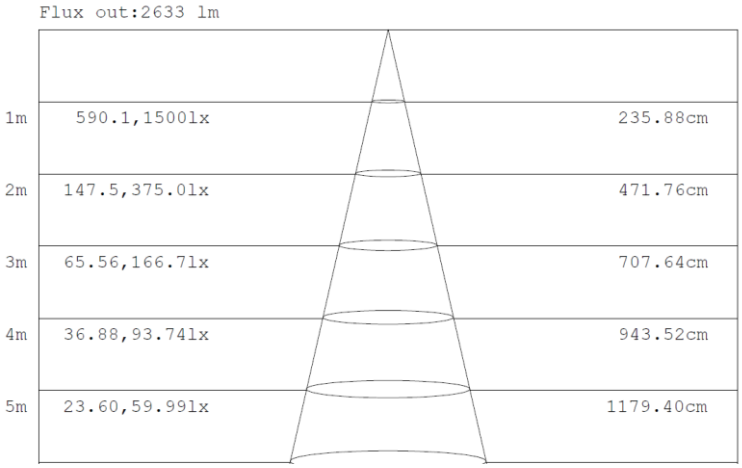

EXEMPLE

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.