RAGATUBE

REF : RAGTUB06BCSEE – RAGTUB06BNSEE



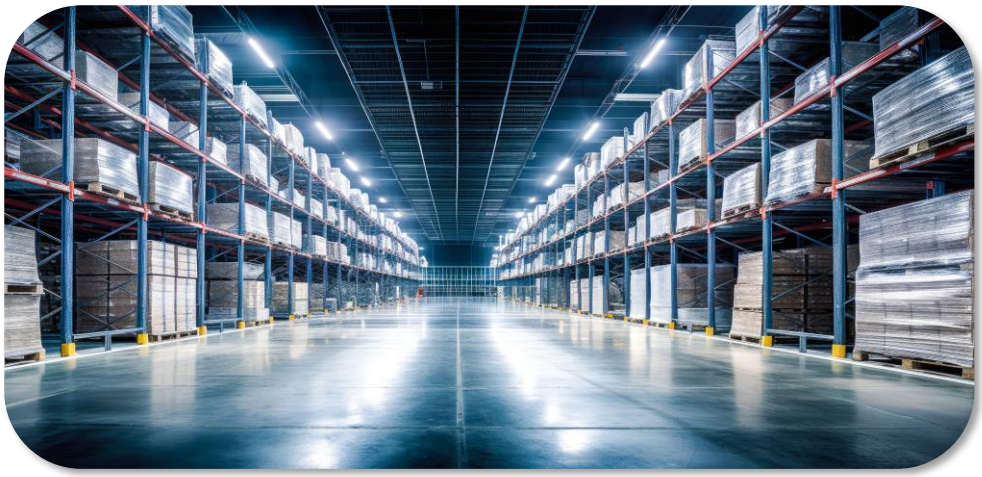

RAGATUBE, Design et efficacité énergétique !

Avantages produit

- Construction solide et durable en aluminium, inox et Polycarbonate anti UV.
- Rendement et flux élevé : 110lm/W.

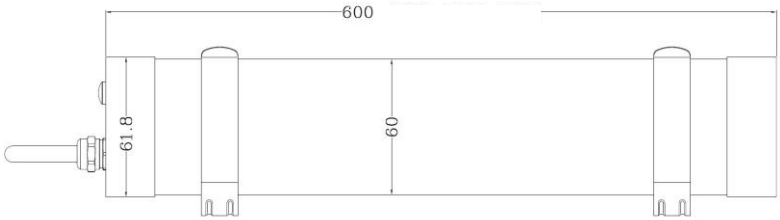



Données physiques

Matériaux	Aluminium et PC avec traitement anti-UV
Couleurs	Blanc
Mode de fixation	Saillie
L x H x P (mm)	600 x 60 x 61,8 mm
Poids (kg)	0,800 kg

Référence	Technologie	Puissance	Température de couleur
RAGTUB06BCSEE	SEERA	25W	3000K
RAGTUB06BNSEE	SEERA	25W	4000K

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

PERFORMANCES

Flux (lm)	2424
Puissance (W)	25W
Valeur d'intensité max (cd)	1491
Température (k)	4000K

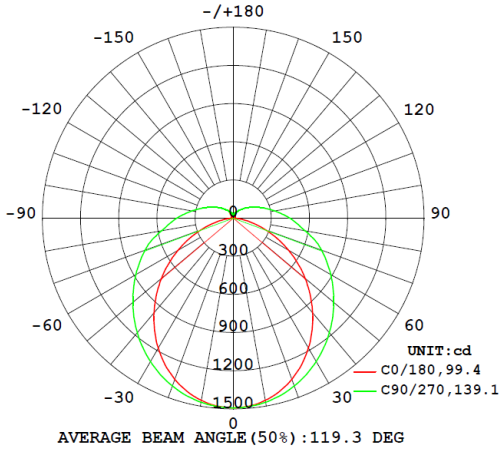

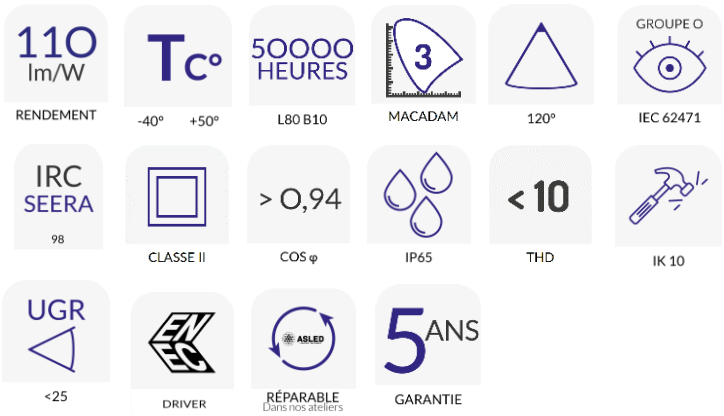

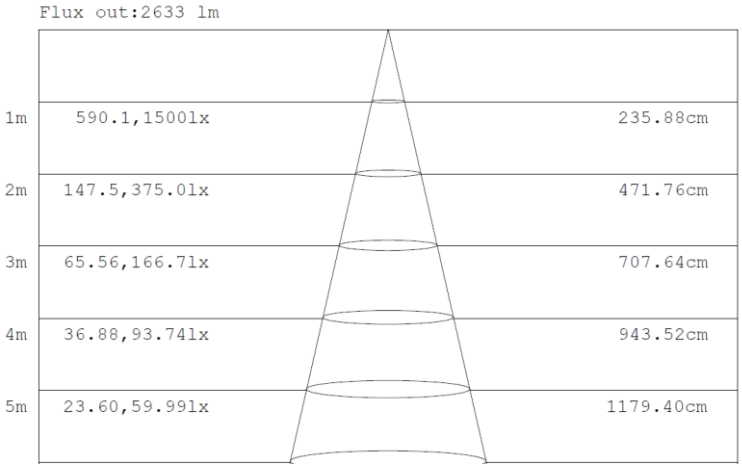

EXEMPLE

Le RAGATUBE 600 est un luminaire tubulaire étanche particulièrement adaptée pour l'éclairage des locaux techniques intérieurs, circulations et des espaces couverts extérieurs.

Exemple indicatif de mise en œuvre dans les conditions repère ASLED :

- 3 RAGATUBE 600, 25W positionnés en applique murale à 2,20m de hauteur avec un entraxe de 3m éclairent à 100 lux moyen au sol, avec une uniformité Uo > 0,80.



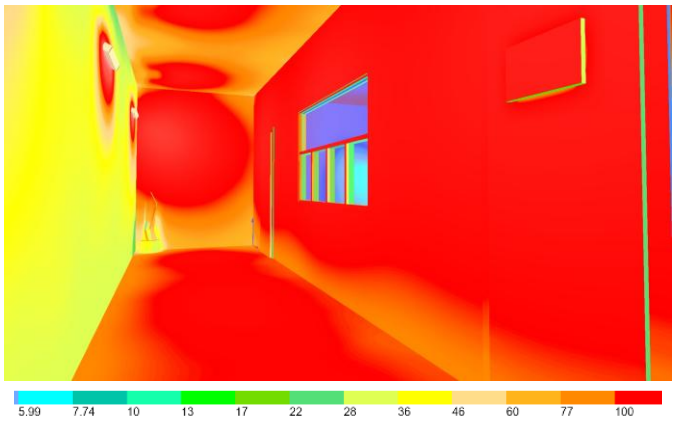

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.