
TIMBA OPTIQUE


TIMOPTB – TIMOPTBBC - TIMOPTBDA - TIMOPTBIR
TIMOPTW – TIMOPTWBC - TIMOPTWDA - TIMOPTWIR



La dalle TIMBA optique est une dalle architecturale qui allie performance optique et énergétique tout en garantissant un haut niveau de confort visuel.



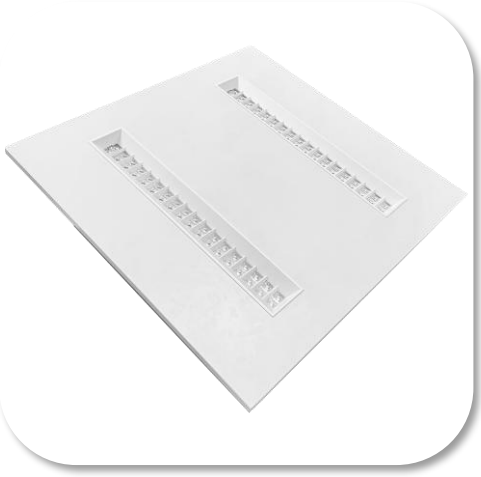

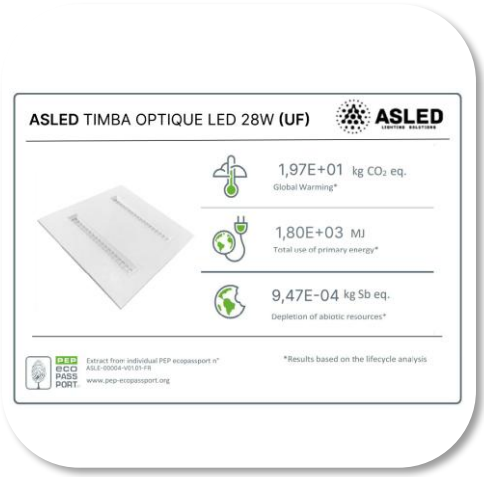

Avantages produit

- Produit entièrement réparable sans outil chez le client
- Disponible avec option détection mouvement et luminosité
- Faible éblouissement : UGR < 14
- Rendement élevé, 142lm/W
- Dali2
- Choix de puissance : 21/24/28/30W

Option détection présence & luminosité





Source LED remplaçable par l'installateur

RETROFIT

Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Noir ou blanc
Mode de fixation	Encastré
L*l*e (mm)	595 X 595 mm X 28mm
Poids avec driver (kg)	2,3

Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur
TIMOPTW	○	SIMPLE DRIVER	21/24/28/30W	4000K
TIMOPTWBC	○			3000K
TIMOPTB	●			4000K
TIMOPTBBC	●			3000K
TIMOPTWIR	○	SIMPLE DRIVER AVEC DETECTEUR		4000K
TIMOPTBIR	●			4000K
TIMOPTWDA	○	DALI		4000K
TIMOPTBDA	●			4000K


Driver inclus


Options		
KITOPTW	○	Kit de réparation : outil et deux moteurs lumineux
KITOPTB	●	
PANELKIT1	○	Cadre de pose en saillie 600x600. Hauteur 5 cm
PANELKIT1B	●	


ASLED LIGHTING SOLUTIONS

PERFORMANCES


Flux (lm)	**21**W: 2985 **/ 28**W**:** 3873
Puissance (W)	21 / 24 / 28/ 30
Luminance max sous angle > 65° (cd/m2)	1200
Température (°K)	4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<14

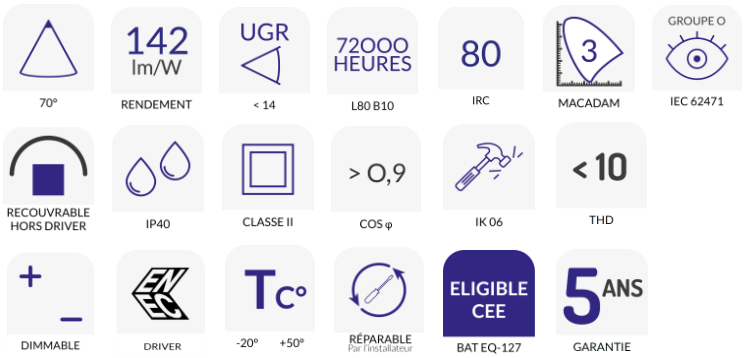

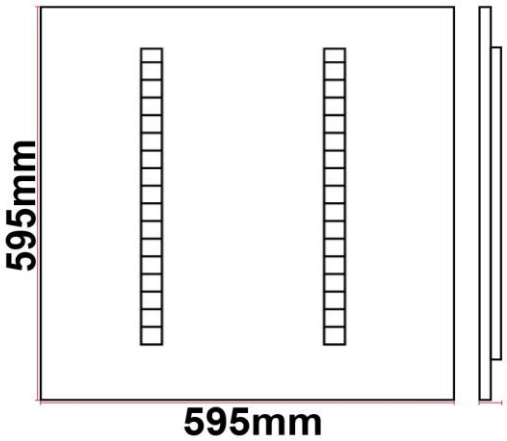

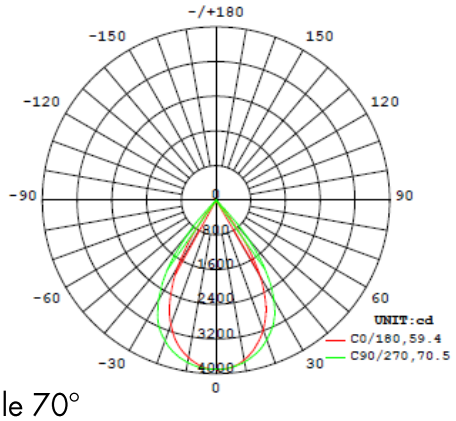

Angle 70°

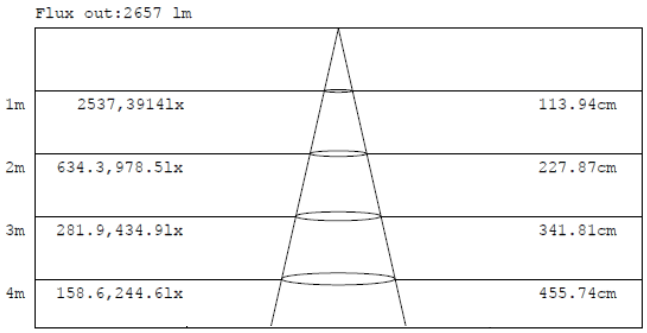

28W

EXEMPLES









ASLED LIGHTING SOLUTIONS

OPTION DETECTION (INFRAROUGE)


Plage de détection	120/360°
Distance de détection	6m maxi.
Hauteur d'installation	2,2 à 4m
Lumière ambiante	3-2000 lux
temporisation	10s à 8 min
Classe IP	IP65

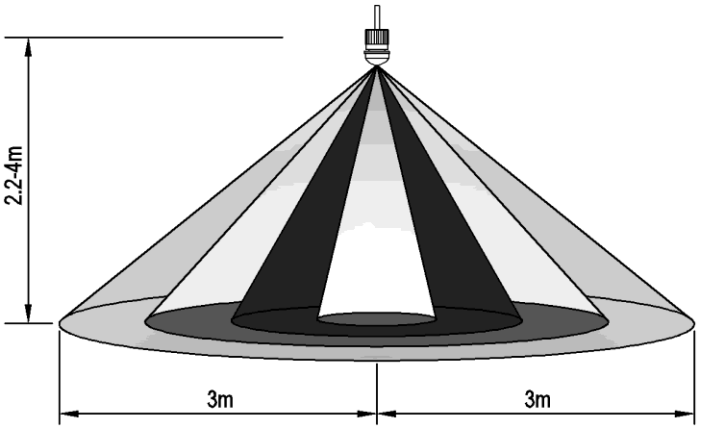

Hauteur d'installation: 2.2-4m

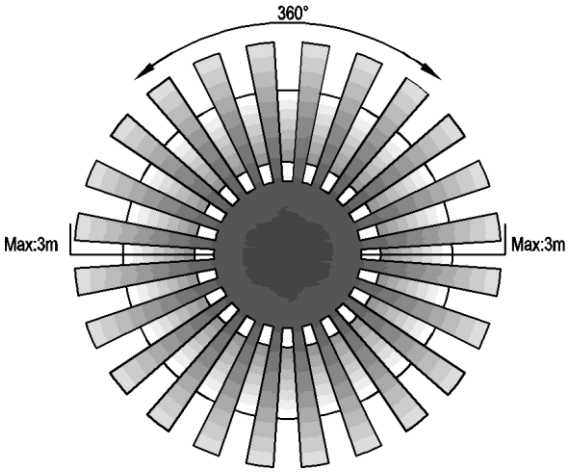

Distance de détection : Max.6m

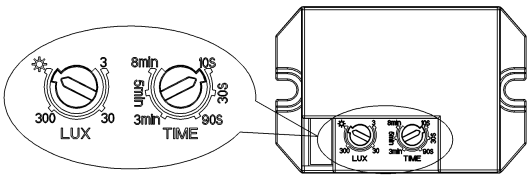

Réglages sensibilité lumière et temporisation



