
ROCK ASYMÉTRIQUE

ROCK17BCA50








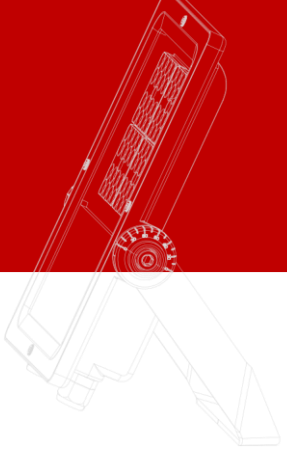


Avantages produit

- Rendement élevé de 160lm/W
- Optique asymétrique.
- Corps en fonte d'aluminium pour dissiper la chaleur. Protection renforcée, peinture classe corrosion C4.

*Optique Asymétrique 90*50° pour accompagner la norme CIE n°3 et à l'arrêté du 27 décembre 2018 sur la pollution lumineuse*

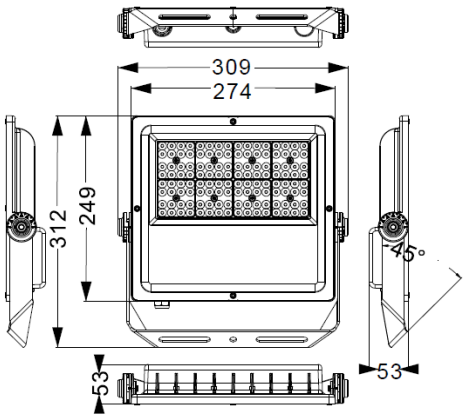



Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleur	Gris protection renforcée, peinture classe corrosion C4, compatible front de mer
Mode de fixation	Lyre asymétrique
Réglage de l'orientation	Pas de 15°
LxHxP (mm)	312*309*53mm
Poids (kg)	2,65


Référence	Couleur	Puissance	Optiques	Température de couleur
ROCK8BCA50		50W		
ROCK17BCA50		100W	Asymétrique	3000K
ROCK25BCA50		150W		
ROCK33BCA50		200W		

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

ASLED LIGHTING SOLUTIONS


PERFORMANCES

Flux (lm)	16 172lm
Puissance (W)	100W
Température (°K)	3000°K
Nombre de luminaires par disjoncteur	Courbe C, 10A :5 pièces , 16A: 8 pièces

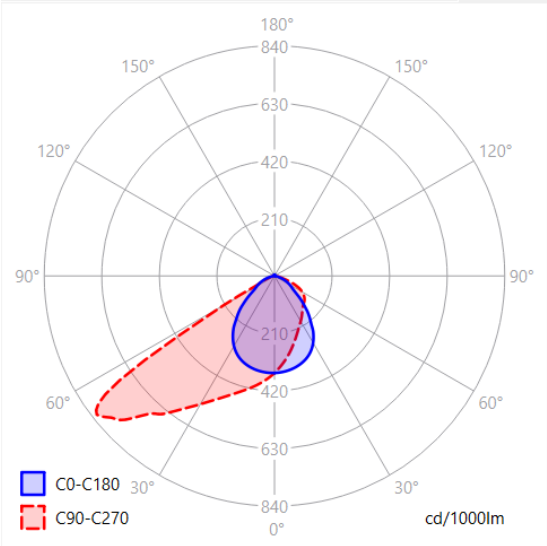

Optique Asymétrique 90*50°

160 lm/W — RENDEMENT
IP65
Tc° -40° +50°
50000 HEURES — L80 B10
CLASSE I
70 — IRC
< 15 — THD
> 0,94 — COS φ
90° X 50°
IK 07
GROUPE O — IEC 62471
3 — MACADAM
10KV — PROTECTION
DRIVER
RÉPARABLE Dans nos ateliers
FLICKER FREE
5 ANS — GARANTIE

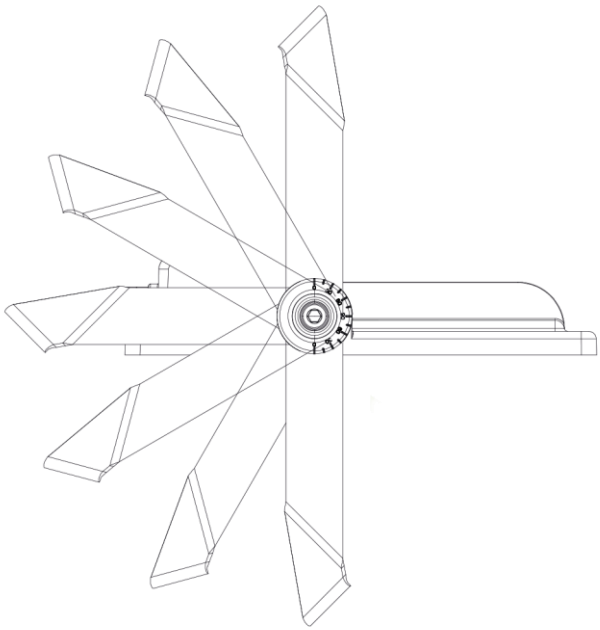

EXEMPLE

Eclairage extérieur de bâtiment, jardin, parc, parking

