# ROCK ASYMÉTRIQUE

# ROCK33BCA50









## Avantages produit

- Rendement élevé de 160 lm/W.
- Optique asymétrique.
- Corps en fonte d'aluminium pour dissiper la chaleur. Protection renforcée, peinture classe corrosion C4.

*Optique Asymétrique 90*50° pour accompagner la norme CIE n°3 et à l'arrêté du 27 décembre 2018 sur la pollution lumineuse*

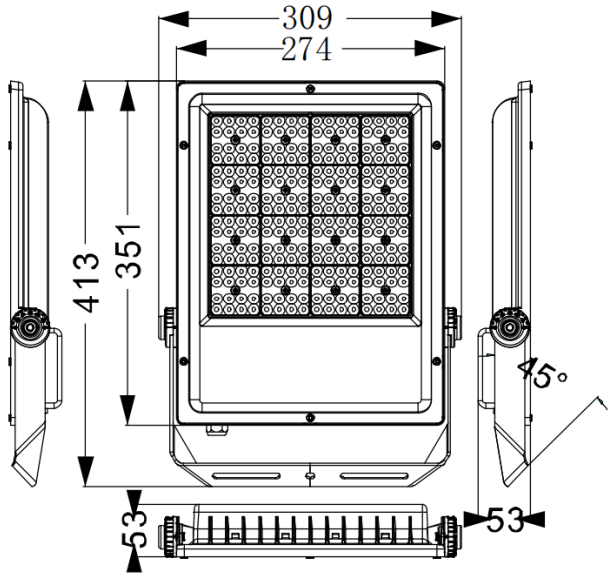


## Données physiques

| | |
|---|---|
| **Matériaux** | Aluminium |
| **Couleur** | Gris<br>protection renforcée, peinture classe corrosion C4, compatible front de mer |
| **Mode de fixation** | Lyre asymétrique |
| **Réglage de l'orientation** | Pas de 15° |
| **LxHxP (mm)** | 413*309*53mm |
| **Poids (kg)** | 3,72 |


| Référence | Couleur | Puissance | Optiques | Température de couleur |
|---|---|---|---|---|
| ROCK8BCA50 | | 50W | | |
| ROCK17BCA50 | | 100W | Asymétrique | 3000K |
| ROCK25BCA50 | | 150W | | |
| ROCK33BCA50 | | 200W | | |

*Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.*

ASLED LIGHTING SOLUTIONS

# PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Flux (lm) | 32 726lm |
| Puissance (W) | 200W |
| Température (°K) | 3000°K |
| Nombre de luminaires par disjoncteur | Courbe C, 10A :5 pièces , 16A: 8 pièces |

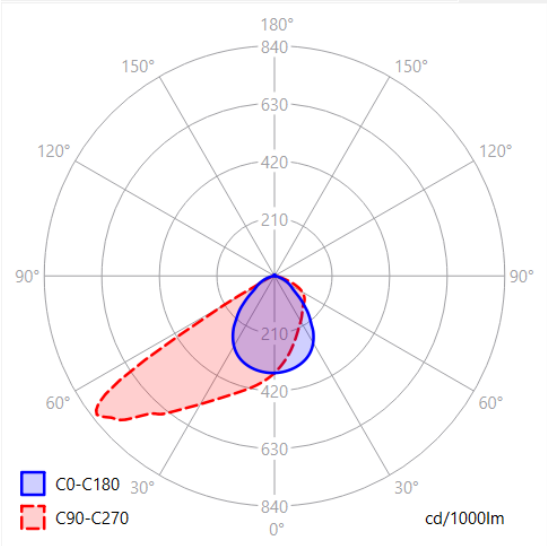




Optique Asymétrique 90*50°

160 lm/W — RENDEMENT

IP65

Tc° -40° +50°

50000 HEURES — L80 B10

CLASSE I

70 — IRC

< 15 — THD

> 0,94 — COS φ

IK 07

90° X 50°

GROUPE O — IEC 62471

3 — MACADAM


10KV — PROTECTION

DRIVER

RÉPARABLE Dans nos ateliers

FLICKER FREE

5 ANS — GARANTIE

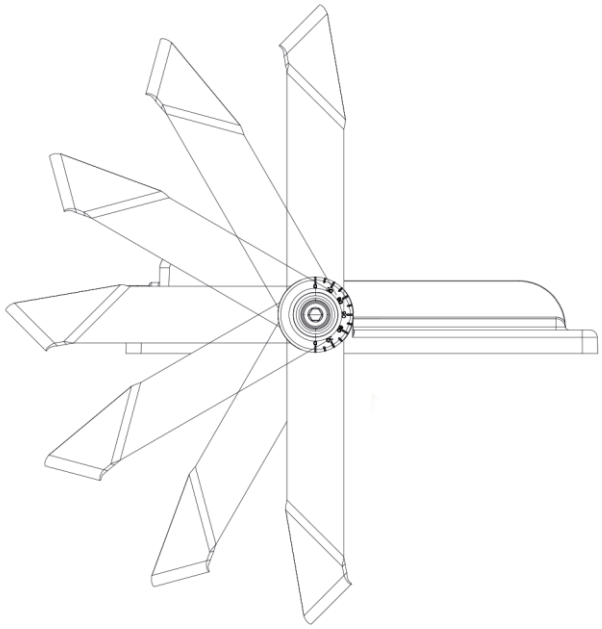

# EXEMPLE

Eclairage extérieur de bâtiment, jardin, parc, parking

