ROCK ASYMÉTRIQUE

ROCK25BCA50









Avantages produit

- Rendement élevé de 160 lm/W.
- Optique asymétrique.
- Corps en fonte d'aluminium pour dissiper la chaleur. Protection renforcée, peinture classe corrosion C4.

*Optique Asymétrique 90*50° pour accompagner la norme CIE n°3 et à l'arrêté du 27 décembre 2018 sur la pollution lumineuse*

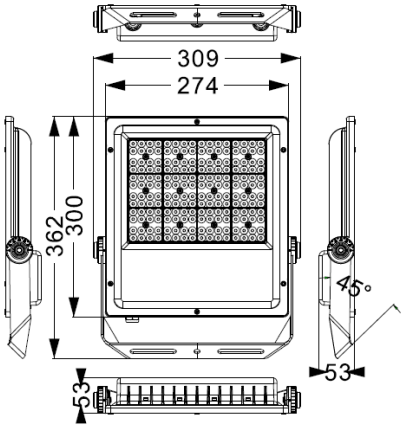



Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleur	Gris protection renforcée, peinture classe corrosion C4, compatible front de mer
Mode de fixation	Lyre asymétrique
Réglage de l'orientation	Pas de 15°
LxHxP (mm)	362*309*53mm
Poids (kg)	3,38

Référence	Couleur	Puissance	Optiques	Température de couleur
ROCK8BCA50		50W		
ROCK17BCA50		100W	Asymétrique	3000K
ROCK25BCA50		150W		
ROCK33BCA50		200W		


Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

ASLED LIGHTING SOLUTIONS


ASLED I Route du Puy Saint-Bonnet 49300 CHOLET I 02 41 56 88 77 I www.asled.fr

PERFORMANCES

Flux (lm)	24 295lm
Puissance (W)	150W
Température (°K)	3000°K
Nombre de luminaires par disjoncteur	Courbe C, 10A :4 pièces , 16A: 6 pièces

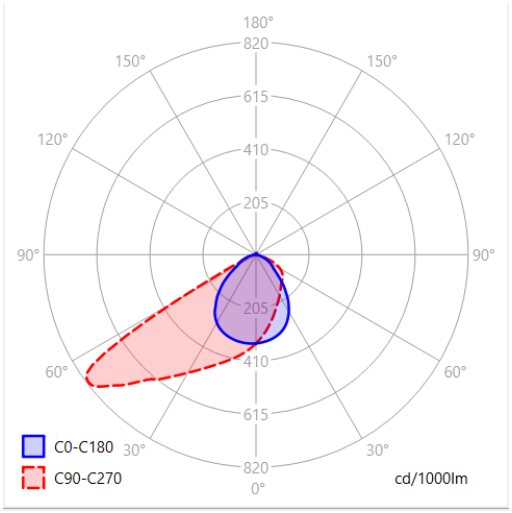

160 lm/W — RENDEMENT
IP65
Tc° -40° +50°
50000 HEURES — L80 B10
CLASSE I
70 — IRC
< 15 — THD
> 0,94 — COS φ
IK 07
90° X 50°
GROUPE O — IEC 62471
3 — MACADAM
10KV — PROTECTION
DRIVER
RÉPARABLE Dans nos ateliers
FLICKER FREE
5 ANS — GARANTIE

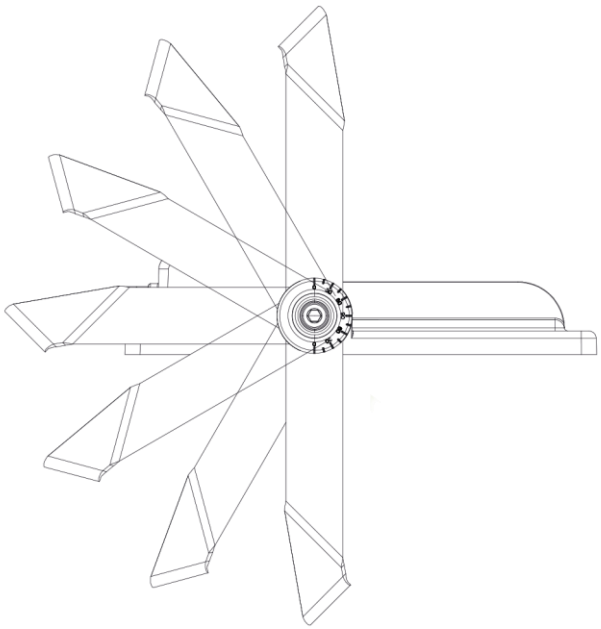

Optique Asymétrique 90*50°

EXEMPLE

Eclairage extérieur de bâtiment, jardin, parc, parking

