
ROCK ASYMÉTRIQUE


ROCK8BCA50







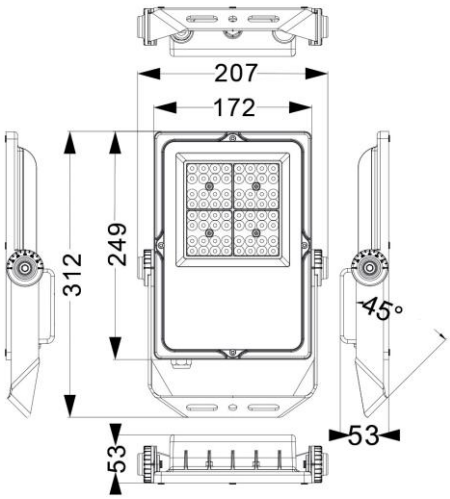



Avantages produit

- Rendement élevé de 160 lm/W.
- Optique asymétrique.
- Corps en fonte d'aluminium pour dissiper la chaleur. Protection renforcée, peinture classe corrosion C4.

*Optique Asymétrique 90*50° pour accompagner la norme CIE n°3 et à l'arrêté du 27 décembre 2018 sur la pollution lumineuse*

Données physiques


Matériaux	Aluminium
Couleur	Gris protection renforcée, peinture classe corrosion C4, compatible front de mer
Mode de fixation	Lyre asymétrique
Réglage de l'orientation	Pas de 15°
LxHxP (mm)	312*207*53mm
Poids (kg)	1,8

Référence	Couleur	Puissance	Optiques	Température de couleur
ROCK8BCA50		50W		
ROCK17BCA50		100W	Asymétrique	3000K
ROCK25BCA50		150W		
ROCK33BCA50		200W		


ASLED LIGHTING SOLUTIONS


PERFORMANCES

Flux (lm)	7436 lm
Puissance (W)	50W
Température (°K)	3000°K
Nombre de luminaires par disjoncteur	Courbe C, 10A :16 pièces , 16A: 25 pièces

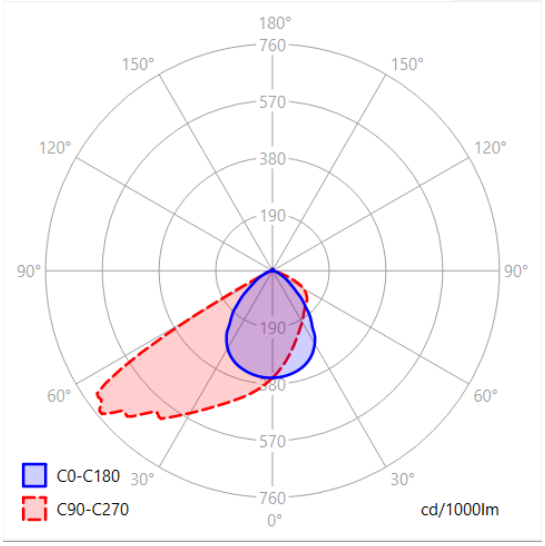

Optique Asymétrique 90*50°

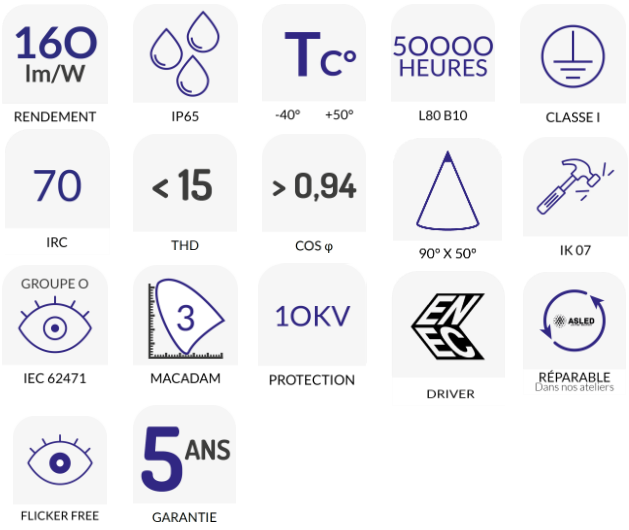

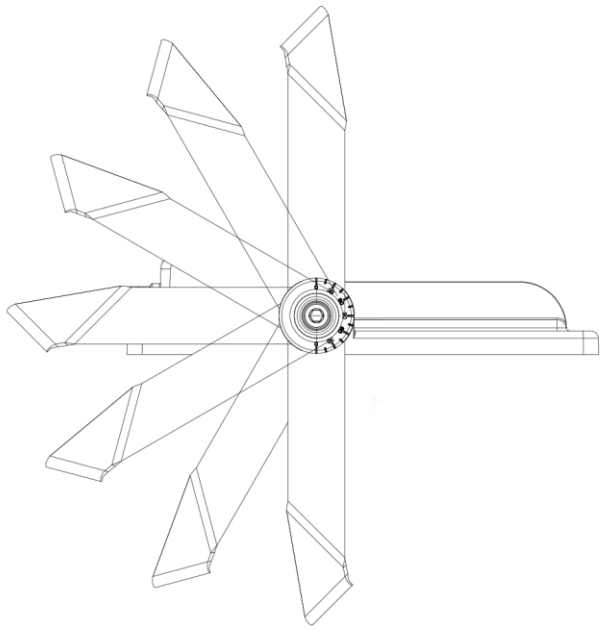

EXEMPLE

Eclairage extérieur de bâtiment, jardin, parc, parking

