ABSOLUE

ABSD12UGR80-ABSD12UGR80IP
ABSD12UGR50-ABSD12UGR50IP

ORIGINE FRANCE® GARANTIE N° 22426665

Luminaire conçu et fabriqué en France.
L'éco-conception est au cœur des choix de conception jusqu'à proposer un produit en aluminium brut sans peinture.
Il est très durable et 100% réparable.
Idéal pour éclairer les espaces de travail qui nécessitent à la fois puissance et confort visuel de haut niveau.








Avantages produit

- Exclusivité sur un luminaire industriel, optiques anti-éblouissement (UGR <19).
- Rendement de l'appareil > 140 lm/W.
- Système exclusif de fixation pour une installation simple et rapide.
- Dimmable DALI
- Optique 50 et 80° pour répondre à tous les besoins (éclairement, hauteur de montage)

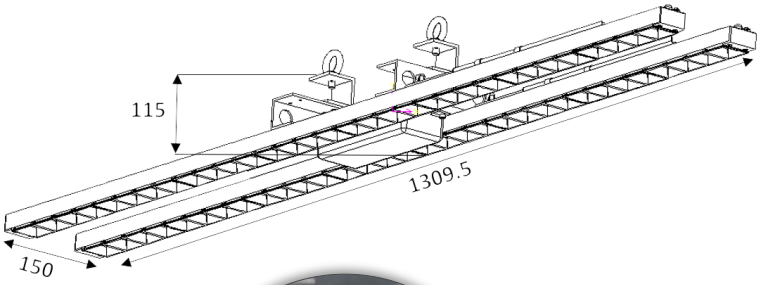



Repiquage central



Système de fixation par pince IPN


Données physiques	
Matériaux	Aluminium
Couleurs	Sans peinture
Optiques disponibles	80° ou 50°
Mode de fixation	Pince IPN
Dimensions (LxlxH)	1309,5 x 150 x 115
Poids (kg)	3,7 kg

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.


ASLED LIGHTING SOLUTIONS


PERFORMANCES

Flux (lm)	ABSD12UGR80 : 14420 lm ABSD12UGR50 : 15170 lm
Rendement	ABSD12UGR80 : 138 lm /W ABSD12UGR50 : 146 lm / W
Puissance (W)	104W
Température (°K)	4000°K autre sur demande
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<19

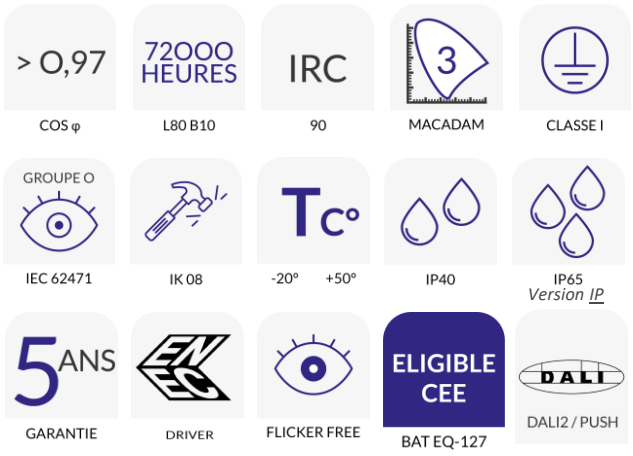


ABSD12UGR80 – 80°

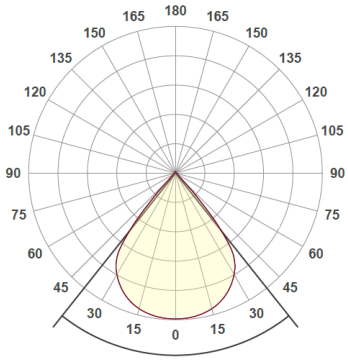

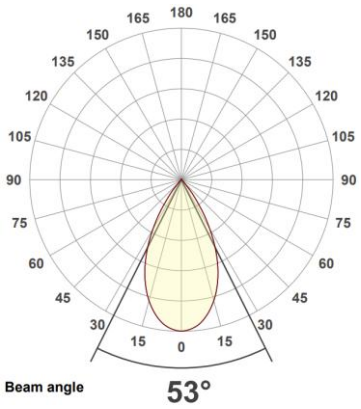

ABSD12UGR50 – 50°

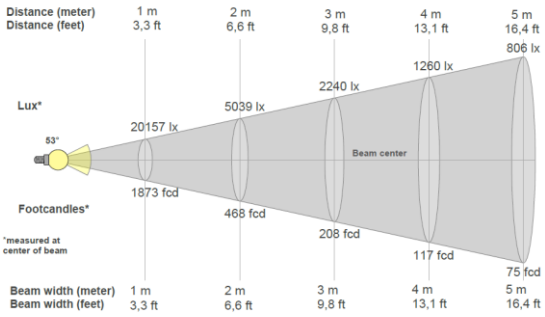

EXEMPLE



ASLED LIGHTING SOLUTIONS