




FUSION

REF : 20WDLBC - 20WDLBN
20WDLBCDA - 20WDLBND

DOWNLIGHT à fort rendement et faible éblouissement, livré avec une collerette blanche.


+ Avantages produit

- Luminaire particulièrement adapté aux hauteurs importantes, là où l'éblouissement peut être perceptible et gênant
- Système de montage efficace et performant easypose avec collerette démontable
- Réflecteur basse luminance pour un meilleur contrôle de l'éblouissement
- Possibilité en option d'un contrôle DALI et Push dimming
- Filin de sécurité pré-installé
- Option collerettes rondes et carrées : noire, grise, verrine

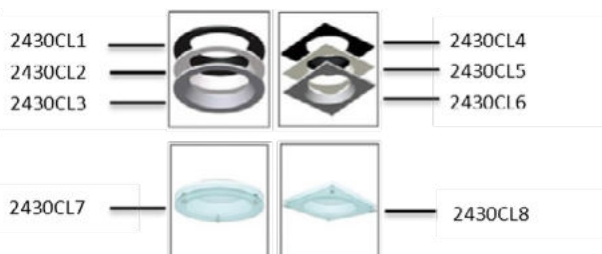


Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Blanc
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	195 x 97
Poids (kg)	1,05
Diamètre d'encastrement (mm)	170

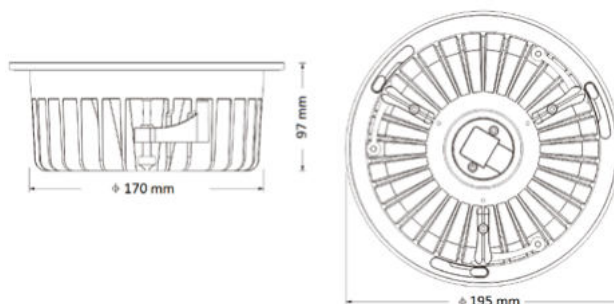


PERFORMANCES

Flux (lm)	2642
Puissance (W)	23W
Valeur d'intensité max (cd)	3292
Luminance (cd/m ²) Sous angle > 65°	411
Température (k)	3000K ou 4000K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	12,2

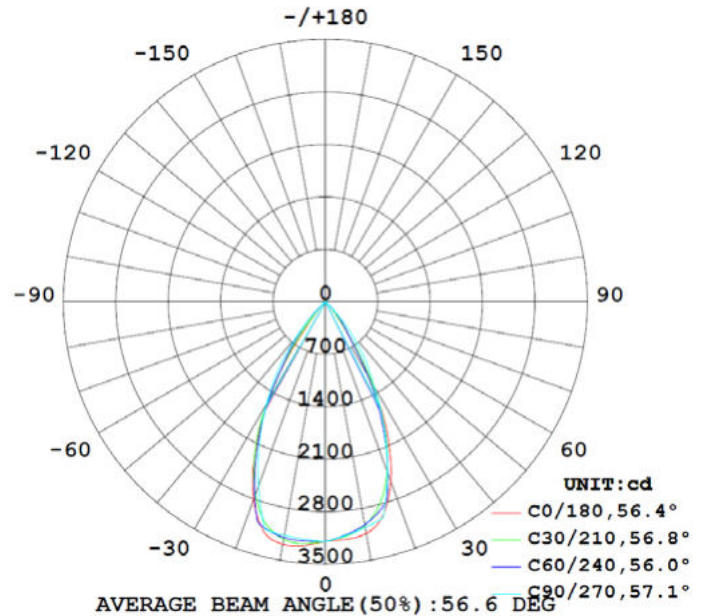

120 lm/W			50000 HEURES		
RENDMENT	-20° / +45°	FACTEUR DE MAINTIEN 80%	L80 B10	MACADAM	60°
IRC		> 0,9		< 10	
85	GROUPE O IEC 62471	COS φ	IP44	THD	IK 06
		UGR	5 ANS		
CLASSE II	DIMMABLE	< 15	GARANTIE	FLICKER FREE	


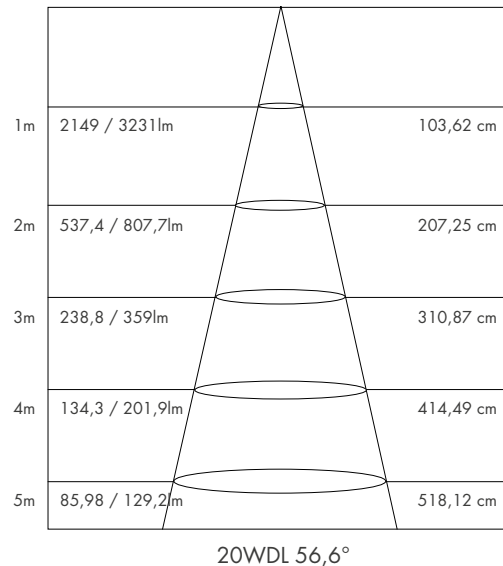


EXEMPLE

Le FUSION 20W est un downlight à faible éblouissement permettant d'éclairer différents types de locaux comme des espaces de bureaux, des boutiques...

Exemple de mise en oeuvre indicatif dans les conditions du bureau repère ASLED :

- FUSION 20W à 2.5 m, positionné au centre de la zone de travail à 30 cm maximum du bord du bureau, il peut éclairer chaque zone de tâche visuelle de 120*80 cm à plus de 1000 lux moyen, Min/moy>0,6, UGR <19.

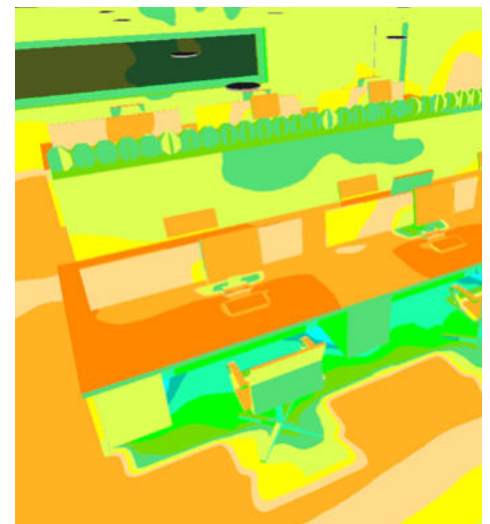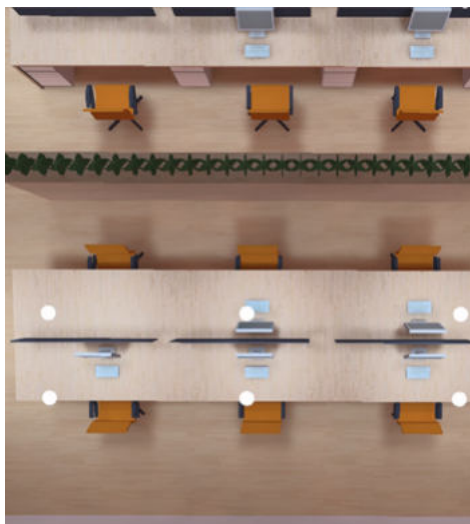


FUSION

⚠ ATTENTION !


- 1- Couper l'alimentation avant toute intervention
- 2- Alimenter le luminaire qu'après une installation complète et sûre
- 3- Opérations réservées aux électriciens et professionnels de la maintenance




1 Connecter l'alimentation du driver

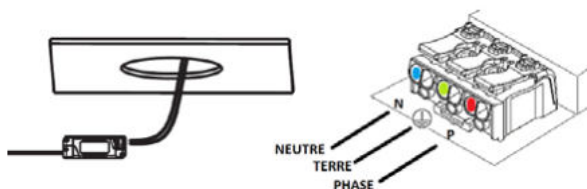


2 Monter le luminaire grâce aux vis de serrage des 3 pattes de fixation

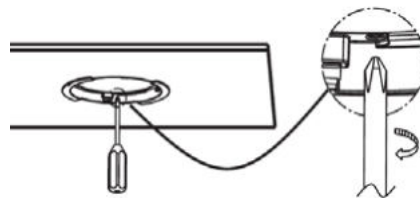


3 Pousser la collerette vers le haut jusqu'à la lampe. (Les flèches doivent correspondre)

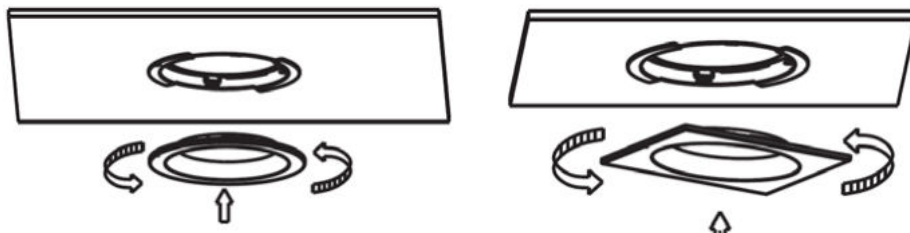

OPTION DIMMABLE, BRANCHEMENT DU DRIVER

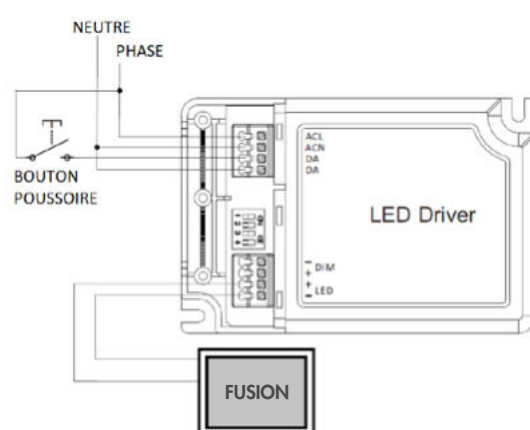

Montage gradation par bouton poussoir

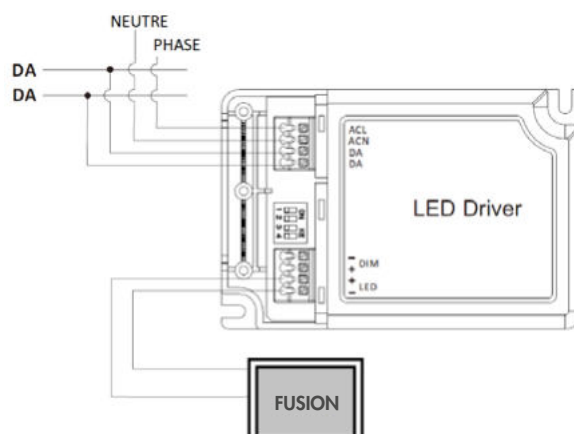

Montage pour contrôle DALI