
ABSOLUE



ABS12UGR80-ABS12UGR80IP
ABS12UGR50-ABS12UGR50IP

ORIGINE FRANCE® GARANTIE
N° 22426665

Luminaire conçu et fabriqué en France.
L'éco-conception est au cœur des choix de conception jusqu'à proposer un produit en aluminium brut sans peinture.
Il est très durable et 100% réparable.
Idéal pour éclairer les espaces de travail qui nécessitent à la fois puissance et confort visuel de haut niveau.

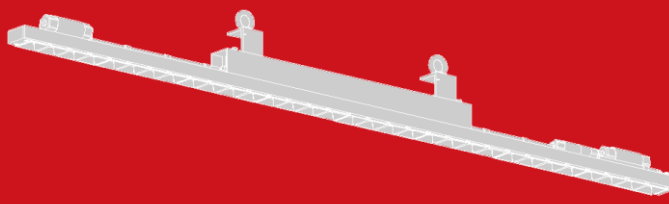






Avantages produit

- Exclusivité sur un luminaire industriel, optiques anti-éblouissement (UGR <19).
- Rendement de l'appareil > 140 lm/W.
- Système exclusif de fixation pour une installation simple et rapide.
- Optique 50 et 80° pour répondre à tous les besoins (éclairement, hauteur de montage)

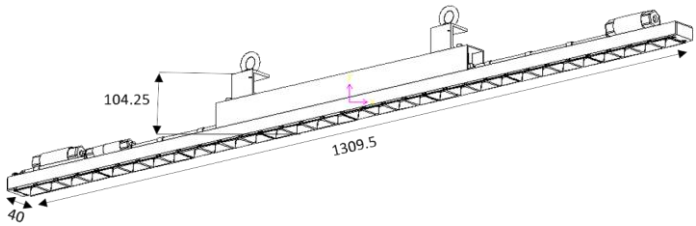

Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Sans peinture
Optiques disponibles	80° ou 50°
Mode de fixation	Pince IPN
Dimensions (LxlxH)	1309,5 x 40 x 104,25
Poids (kg)	2,2 kg



IP65 : Alimentation par repiquage à chaque extrémité



IP40 : Alimentation par repiquage central




Système de fixation par pince IPN

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.


ASLED LIGHTING SOLUTIONS

PERFORMANCES


Flux (lm)	ABS12UGR80 : 6634 lm ABS12UGR50 : 7050 lm
Rendement	ABS12UGR80 : 144 lm /W ABS12UGR50 : 147 lm / W
Puissance (W)	48 W
Température (°K)	4000°K (autre sur demande)
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	≤19

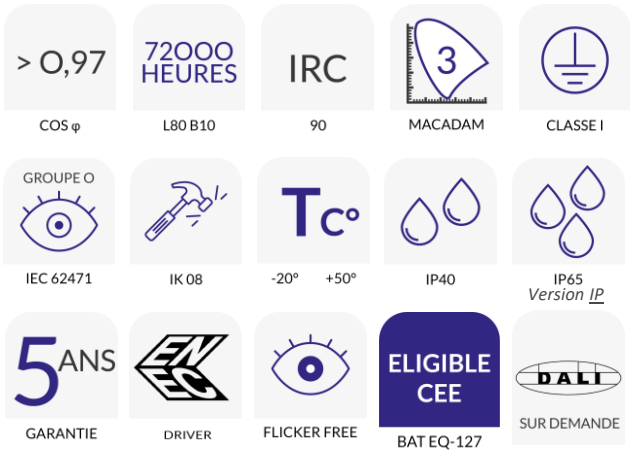


ABS12UGR80 – 80°

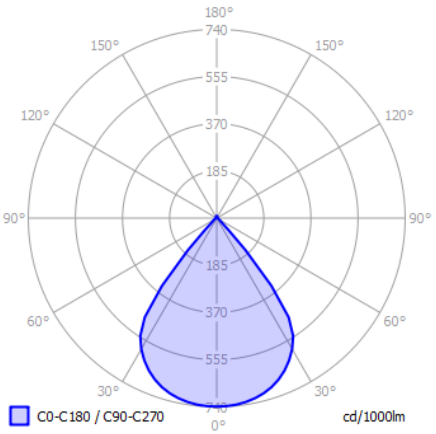

ABS12UGR50 – 50°

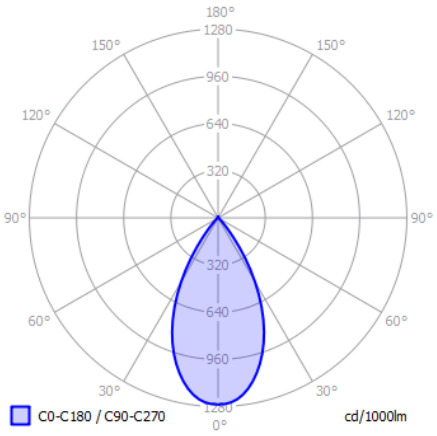

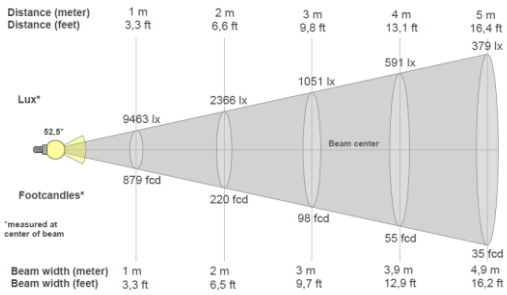

EXEMPLE



ASLED LIGHTING SOLUTIONS