



FLAMENCO

REF : FLAMBSEEBC – FLAMBSEEBN - FLAMWSEEBC – FLAMWSEEBN - FLAMASEEBN – FLAMASEEBC - FLAMBSEEDT8 – FLAMWSEEDT8 – FLAMASEEDT8



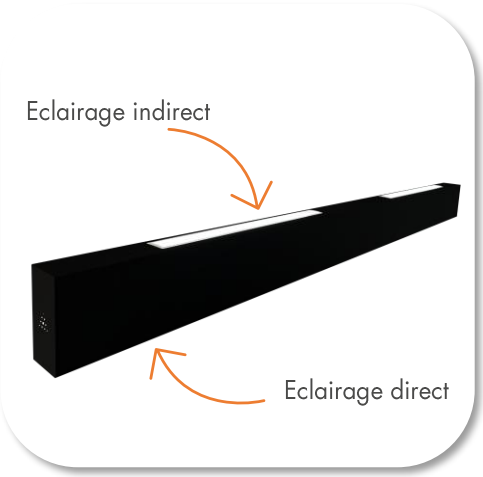


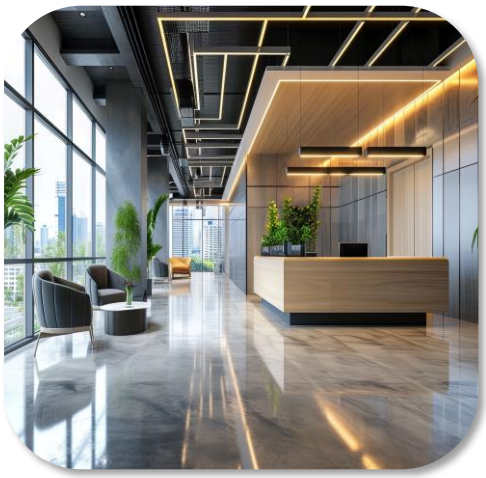

FLAMENCO est un luminaire suspendu dessiné, conçu et fabriqué en France. Il apporte, dans un design épuré, un éclairage SEERA sans concession pour les gens soucieux de leur confort et leur bien-être au poste de travail.

Avantages produit

- Technologie LED SEERA (sans lumière bleue, IRC 98).
- Optiques anti-éblouissement (UGR<17).
- Protocole Dali intégré permettant une gradation de l'intensité lumineuse.
- Protocole Dali ou DT8 pour une parfaite maîtrise de l'éclairage et des économies d'énergie.
- Eclairage direct et indirect

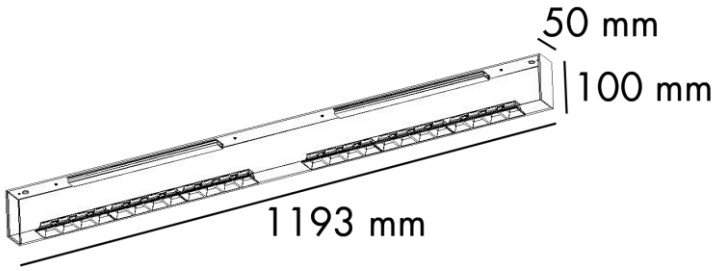


Données physiques


Matériaux	Aluminium et PC avec traitement anti-UV
Couleurs	Blanc / Alu ou Noir
Mode de fixation	Saillie ou suspension
L x H x P (mm)	1193 x 100 x 50
Poids (kg)	2,8 kg

Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur
FLAMWSEEBC		SEERA DALI		3000K
FLAMBSEEBC		SEERA DALI		3000K
FLAMASEEBC		SEERA DALI		3000K
FLAMWSEEBN		SEERA DALI		4000K
FLAMBSEEBN		SEERA DALI	25W - 30W - 35W - 42W	4000K
FLAMASEEBN		SEERA DALI		4000K
FLAMWSEEDT8		SEERA DT8		3000K à 4000K
FLAMBSEEDT8		SEERA DT8		3000K à 4000K
FLAMASEEDT8		SEERA DT8		3000K à 4000K


PERFORMANCES

Flux (lm)	2220 à 4500 lm
Puissance (W)	20 à 42 W
Valeur d'intensité max (cd)	3009 cd
Température (°K)	3000°K ou 4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<17

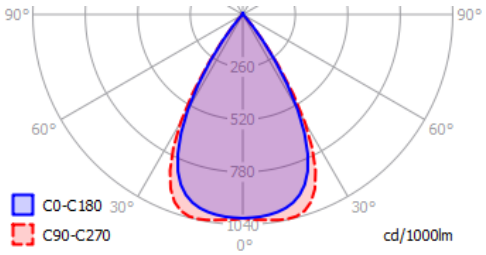

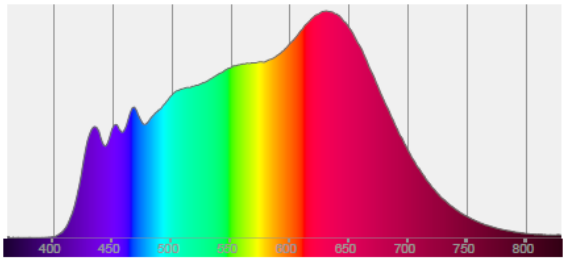

Spectre SEERA 4000K

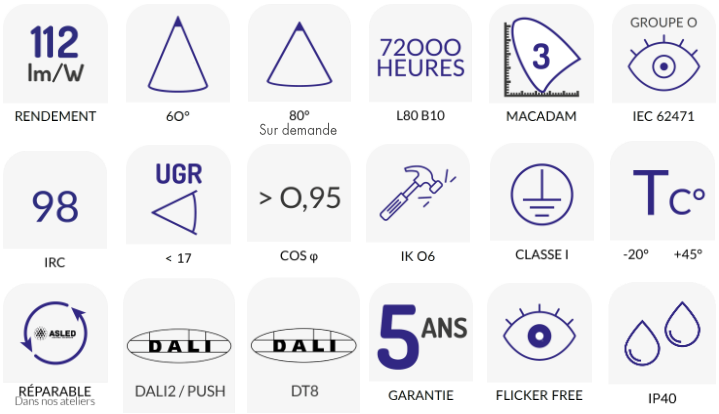


EXEMPLE

Le FLAMENCO est une solution permettant d'éclairer de manière ciblée une zone de tâche visuelle avec un niveau d'éclairement assez élevé.

Exemple de mise en œuvre indicatif dans les conditions du bureau repère ASLED :

- en suspension à 2 m de haut, il peut éclairer un bureau seul de 80*120 cm à 1280 lux moyen, min/moy > 0,75, UGR < 10. Le niveau d'éclairement obtenu peut être adapté selon le type de tâche effectuée sur le plan de travail, grâce au système DALI DT8.



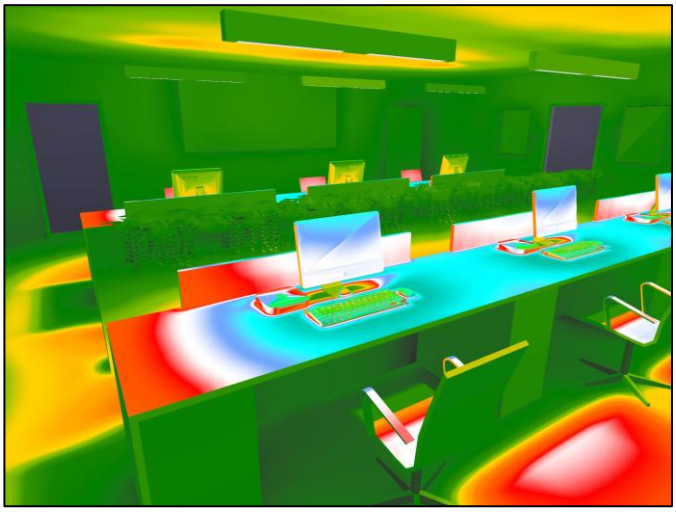



ASLED
LIGHTING SOLUTIONS