ASLED
LIGHTING SOLUTIONS



TIMBA V4

Une dalle performante et économique.








- Diffuseur micro-prismatique
- Rendement supérieur à130lm/W
- Durée de vie accrue 72000h




Référence	Désignation	Puissance	Température de couleur
TIMV4	Dalle 600x600	30 W	4000 K

DONNÉES PHYSIQUES

Matériaux	Fonte d'aluminium
Couleur	Blanc
Mode de fixation	Encastrable
L x H x P (mm)	595 mm * 595 mm * 31,5mm
Poids hors driver (g)	1400g
Mode de fixation	Encastré, suspension, saillie plafond

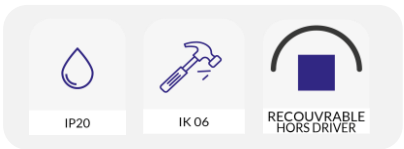



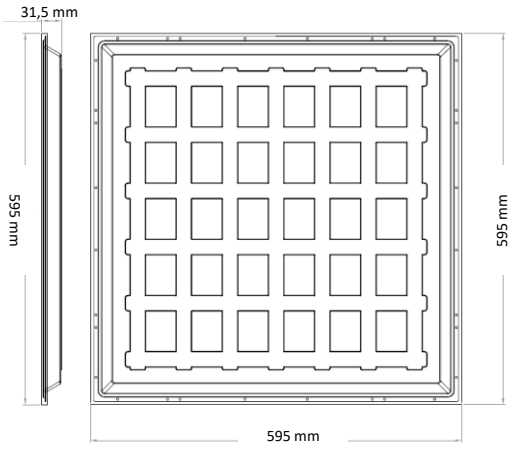



Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire


Route du Puy Saint-Bonnet 49300 CHOLET I 02 41 56 88 77 I www.asled.fr

PERFORMANCES

Puissance (W)	30W
Flux (lm) en 4000K	3750 lm
Valeur d'intensité max (cd)	1500 cd
Température (°K)	4000°K
Eblouissement UGR	< 18
Température de fonctionnement	- 20° / + 45°
COS φ	> 0,9

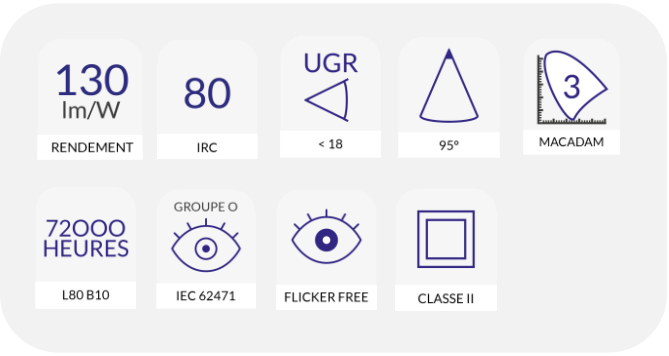

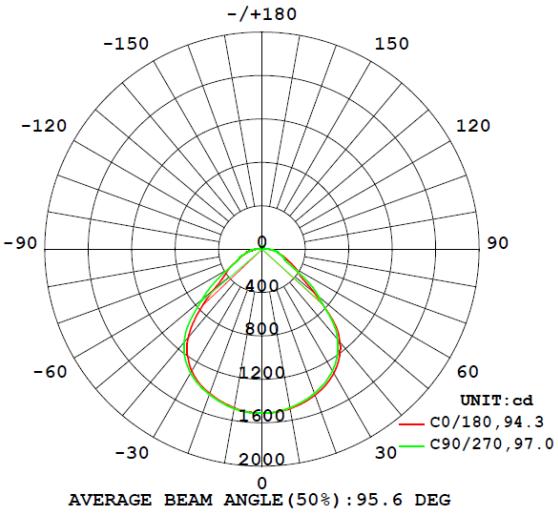

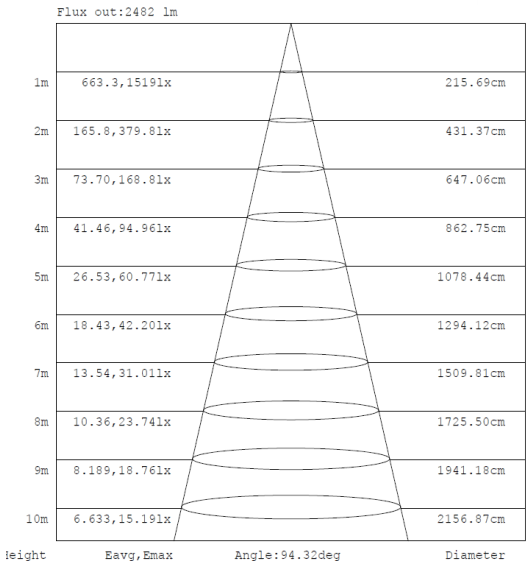


EXEMPLES

La dalle TIMBA est le produit le plus polyvalent pour éclairer votre espace de bureau de manière homogène et confortable.

Exemple d'utilisation indicatif dans les conditions du bureau repère ASLED :
- à 2,50 m, avec une répartition homogène de 12 dalles pour 81 m2 vous obtiendrez facilement 500 lux sur votre plan de travail avec un facteur d'homogénéité > 0,6.



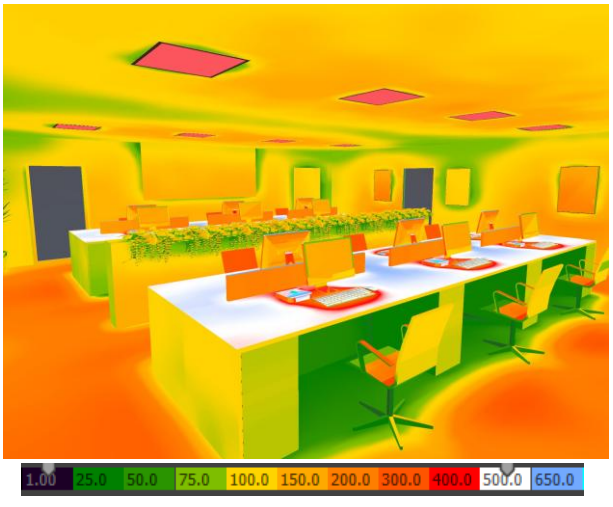

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire