SAMBA

SAM30WCTC – SAM30BCTC – SAM30WDT8 – SAM30BDT8










Avantages produit

- Orientable 60° pivotable 350°
- Réglage par crémaillère crantée, conserve dans le temps sa position
- CTC : changement manuel des températures de couleur, également disponible en DALI DT8.
– Filin de sécurité intégré

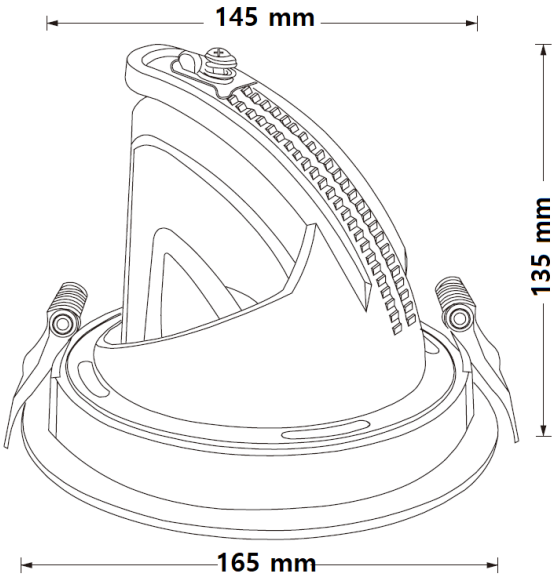



Données physiques	
Matériaux	Aluminium
Couleurs	Noir ou blanc
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	165 x 135
Poids hors driver (gr)	810 g
Diamètre d'encastrement (mm)	145 mm


Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

PERFORMANCES

Flux maximum en 4000K (lm)	2700 lm
Puissance (W)	22/24/28/30W
Valeur d'intensité max (cd)	2695 cd
Température (°K)	2700°K / 4000°K / 5000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<17

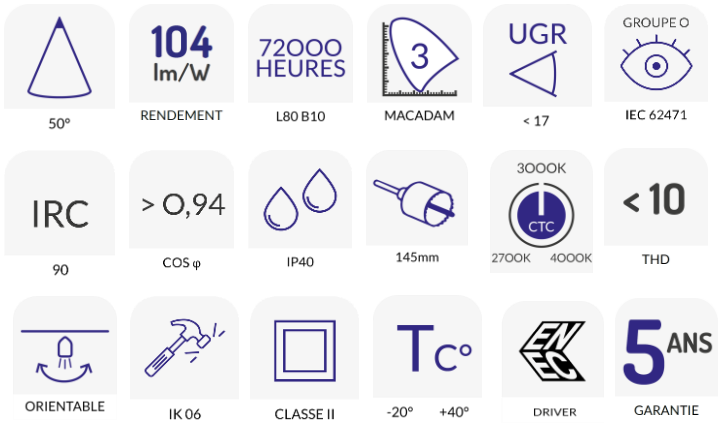

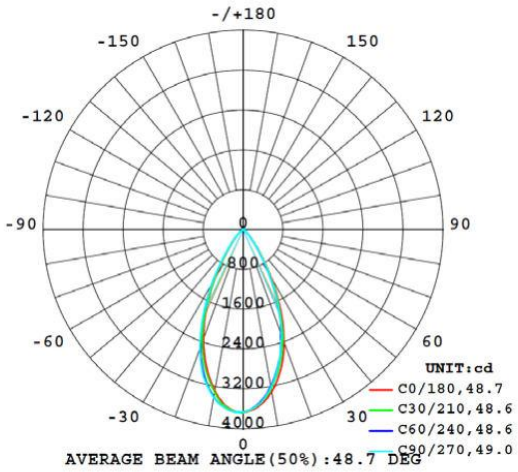

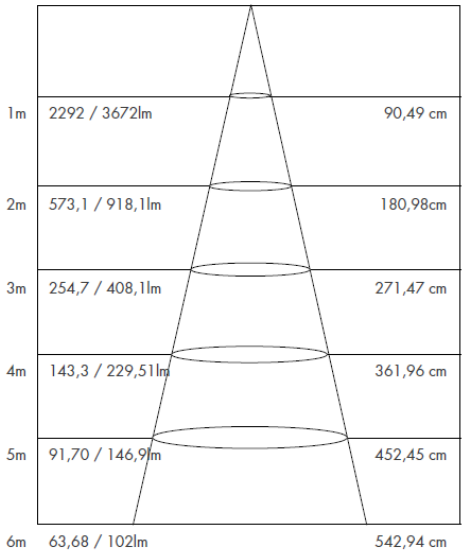


SAM30 CTC 48,69°

EXEMPLE

Le SAMBA CTC est un éclairage qui vous permettra de faire ressortir vos linéaires verticaux en attirant le regard et en créant un contraste par rapport à votre éclairage général.
Exemple d'utilisation indicatif dans les conditions de la boutique type ASLED :
- avec un plafond à 2.8m de hauteur, disposez les SAMBA CTC avec un entraxe de 1.2m et à une distance de 1m des produits à mettre en valeur et vous obtiendrez un flux de 1000 lux moyen sur 1.5m de hauteur.



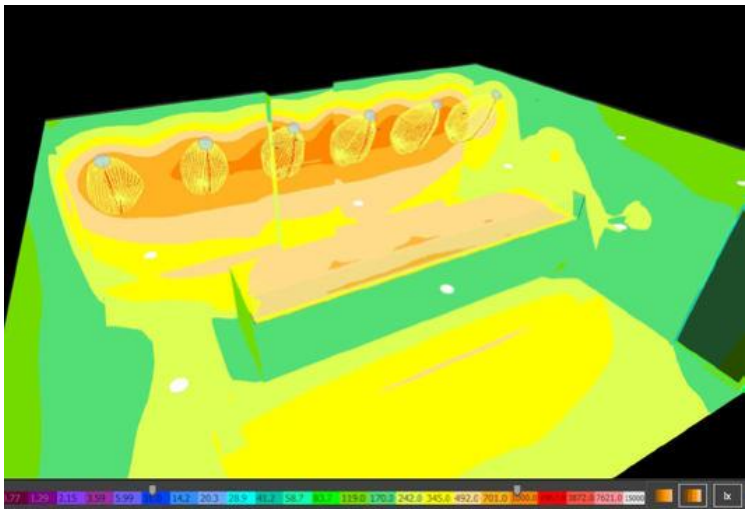

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.