SAMBA

SAM38WCTC – SAM38BCTC
SAM38WDA – SAM38BDA









Avantages produit

- Orientable de 60°, pivotable à 350°.
- Faisceau de 90°.
- Réglage par coulissage, conserve dans le temps sa position.
- Technologie CTC : Choix de la température de couleur manuel.
- Driver Dali ENEC
- Filin de sécurité intégré

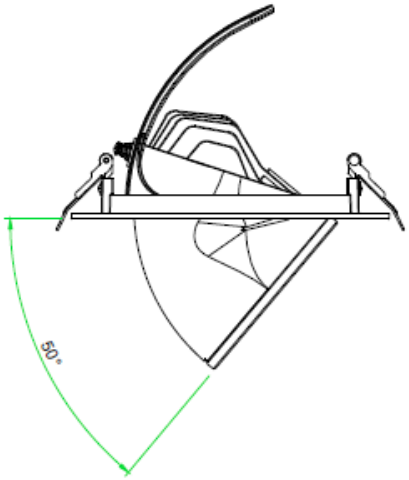


Données physiques


Matériaux	Aluminium
Couleurs	Noir ou blanc
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	195 x 135
Poids hors driver (gr)	910
Diamètre d'encastrement (mm)	165 mm

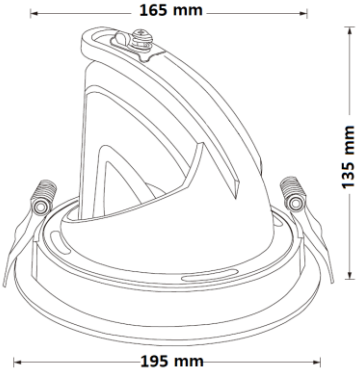


PERFORMANCES

Flux en 4000K (lm)	3284/ 4237 lm
Puissance (W)	28 W / 38 W
Valeur d'intensité max (cd)	2034 cd
Température (°K)	3000°K / 4000°K / 5700°K

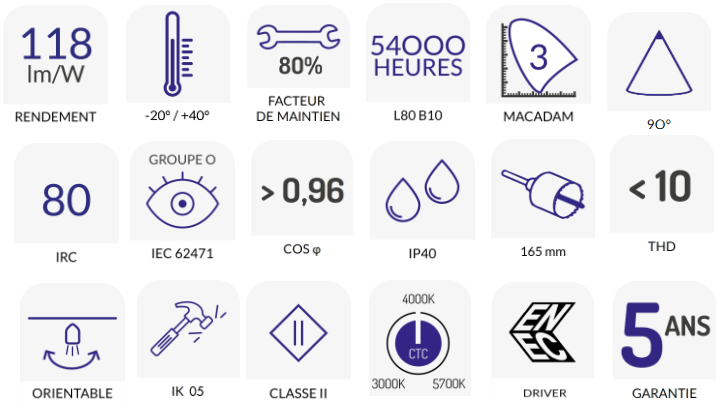

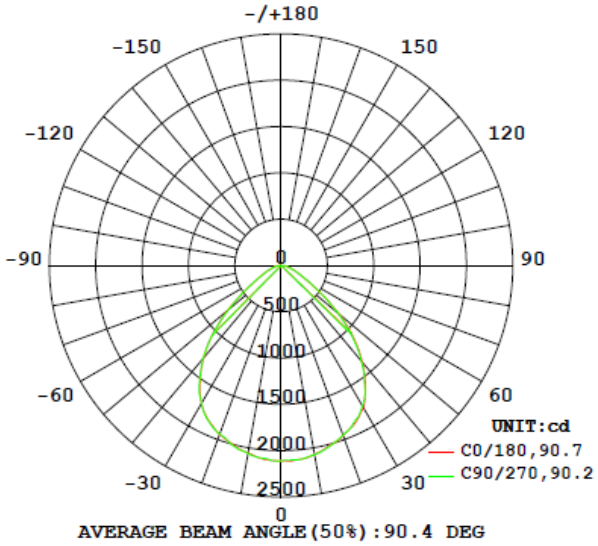


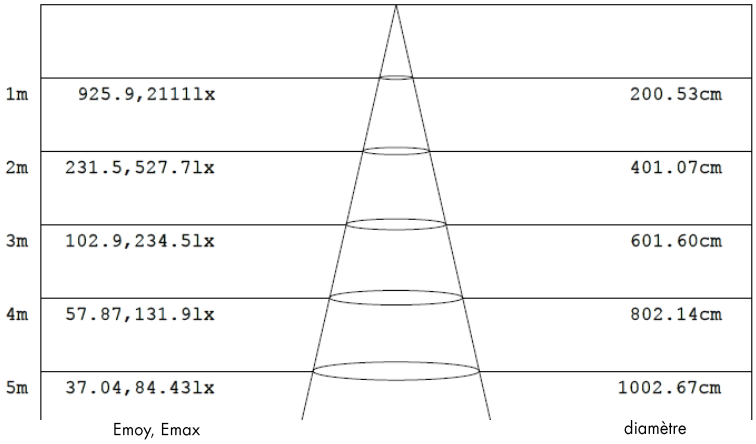


EXEMPLE

Le SAMBA 38W CTC est un éclairage qui vous permettra de faire ressortir vos linéaires verticaux en attirant le regard et en créant un contraste par rapport à votre éclairage général.


Exemple d'utilisation indicatif dans les conditions d'une boulangerie : - avec un plafond à 2,70m de hauteur, disposez les SAMBA 38W CTC avec un entraxe de 1,40m à une distance de 1m des produits à mettre en valeur et vous obtiendrez un niveau d'éclairement moyen de 700 lux sur 1,20m de hauteur.

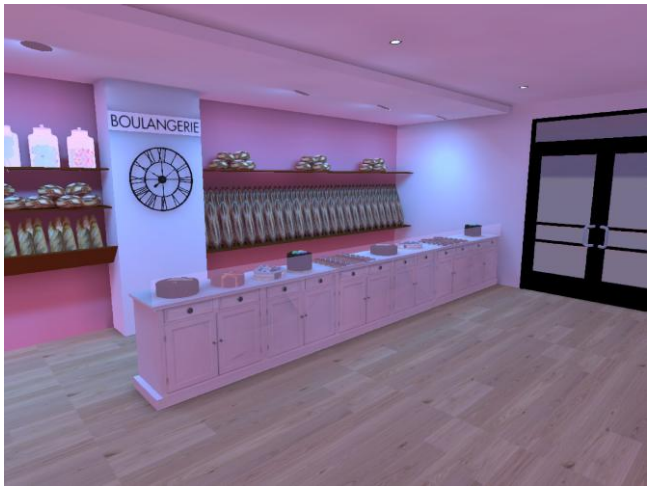

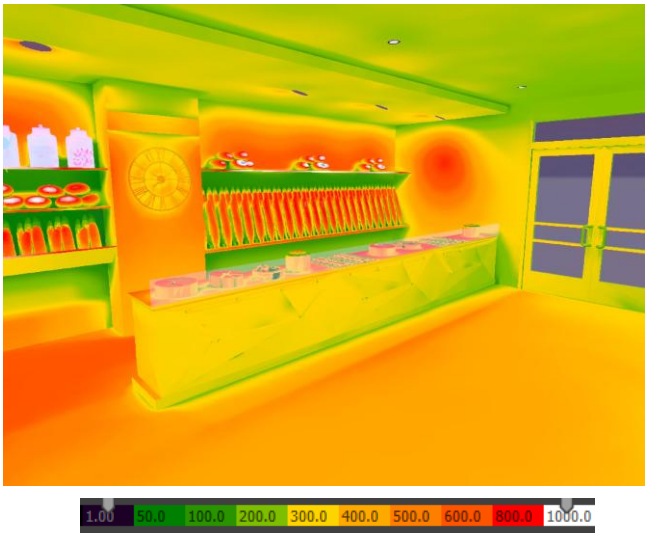

SAMBA

SAM38WSEE – SAM38BSEE

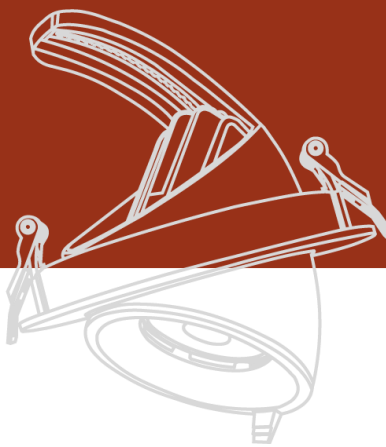








seera


Avantages produit

- **LED SEERA IRC 98 – (TM30 Rf:95,8 – Rg:99)**
- Choix de puissance et température de couleur pour une polyvalence maximale
- Conçu pour durer : carcasse en aluminium, système de serrage fiable, LED 54 000H.

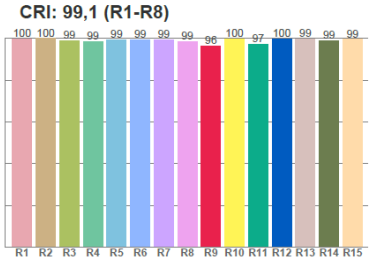

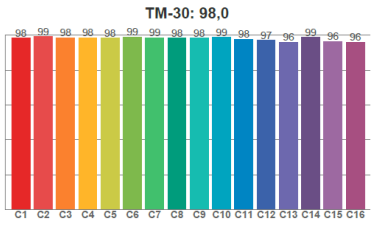

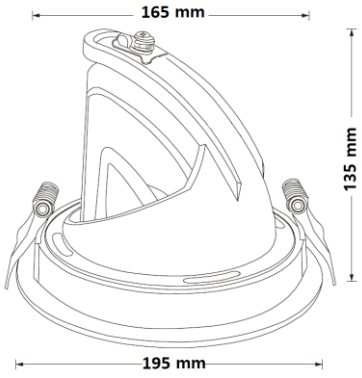

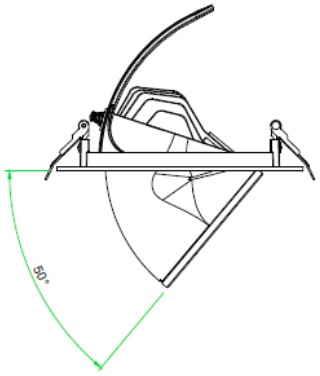

Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Noir ou blanc
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	195 x 135
Poids hors driver (gr)	910 g
Diamètre d'encastrement (mm)	165 mm


Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur
SAM38WSEE	○	SEERA	28& 38W	3000K / 3500K / 4000K
SAM38BSEE	●	SEERA	28& 38W	


Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.


ASLED LIGHTING SOLUTIONS

PERFORMANCES

Flux (lm)	2416 lm / 3344 lm
Puissance (W)	28 W / 38 W
Valeur d'intensité max (cd)	1235/1570cd
Température (°K)	3000°K / 3500°K / 4000°K

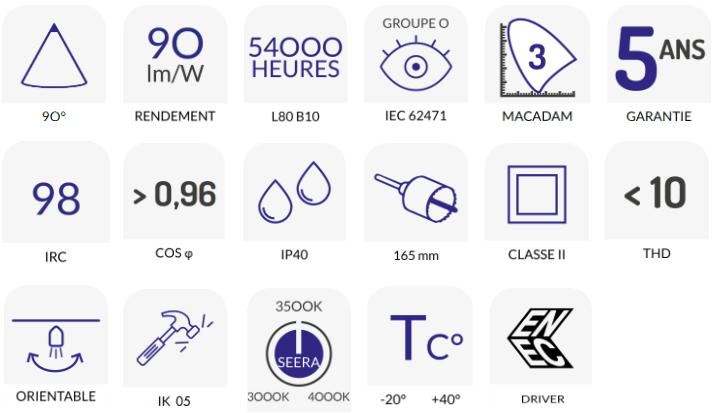

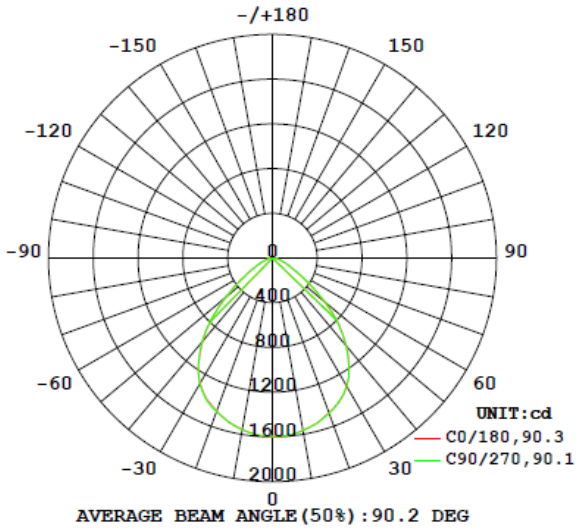


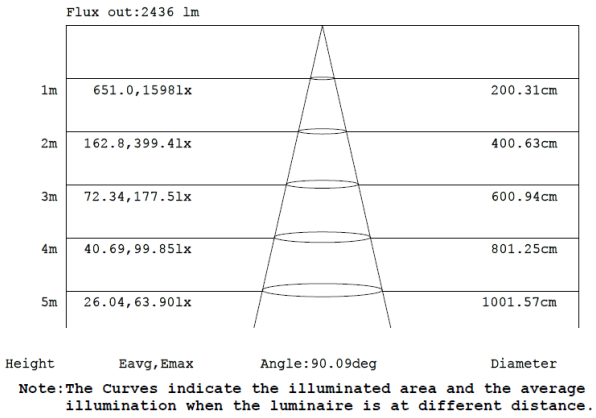


EXEMPLE

Le SAMBA 38W SEERA est un éclairage qui vous permettra de faire ressortir vos linéaires verticaux en attirant le regard et en créant un contraste par rapport à votre éclairage général.

Exemple d'utilisation indicatif dans les conditions d'une boulangerie : - avec un plafond à 2,70m de hauteur, disposez les SAMBA 38W SEERA avec un entraxe de 1m à une distance de 1m des produits à mettre en valeur et vous obtiendrez un niveau d'éclairement moyen de 1000 lux sur 1,20m de hauteur.

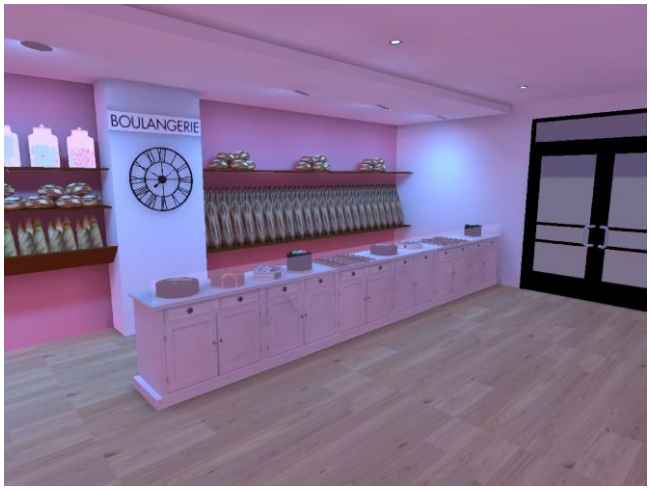

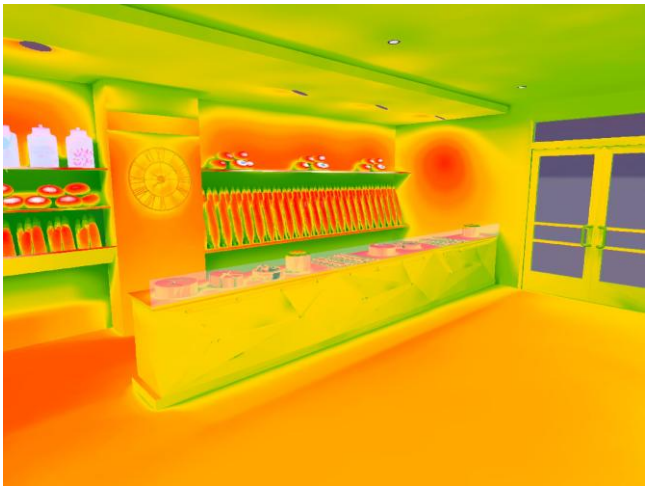

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.