SAMBA

SAM38WCTC – SAM38BCTC
SAM38WDA – SAM38BDA









Avantages produit

- Orientable de 60°, pivotable à 350°.
- Faisceau de 90°.
- Réglage par coulissage, conserve dans le temps sa position.
- Technologie CTC : Choix de la température de couleur manuel.
- Driver Dali ENEC
- Filin de sécurité intégré

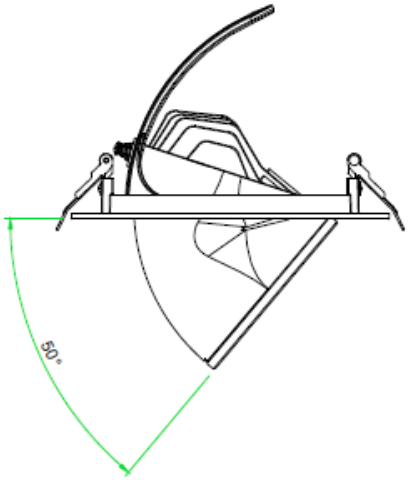


Données physiques


Matériaux	Aluminium
Couleurs	Noir ou blanc
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	195 x 135
Poids hors driver (gr)	910
Diamètre d'encastrement (mm)	165 mm

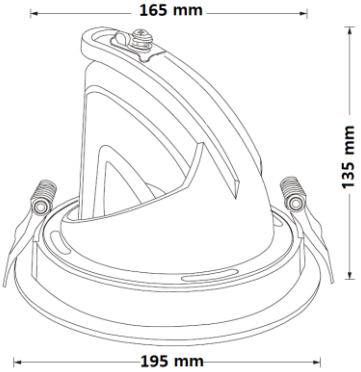


PERFORMANCES

Flux en 4000K (lm)	3284/ 4237 lm
Puissance (W)	28 W / 38 W
Valeur d'intensité max (cd)	2034 cd
Température (°K)	3000°K / 4000°K / 5700°K

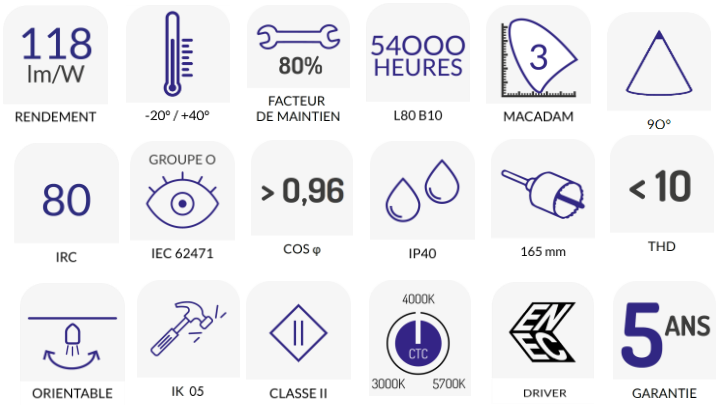

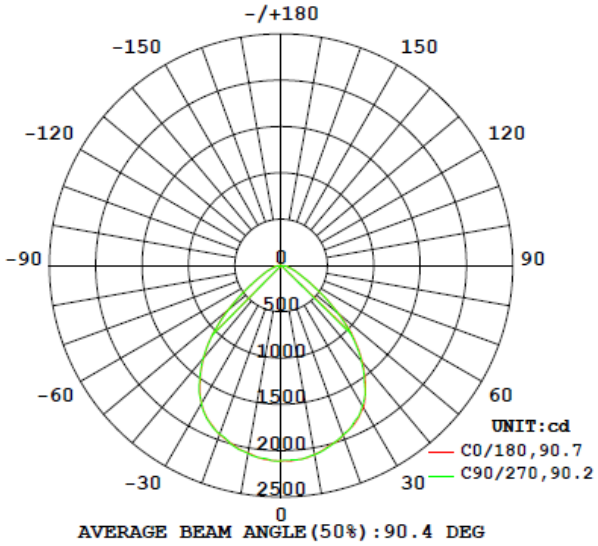

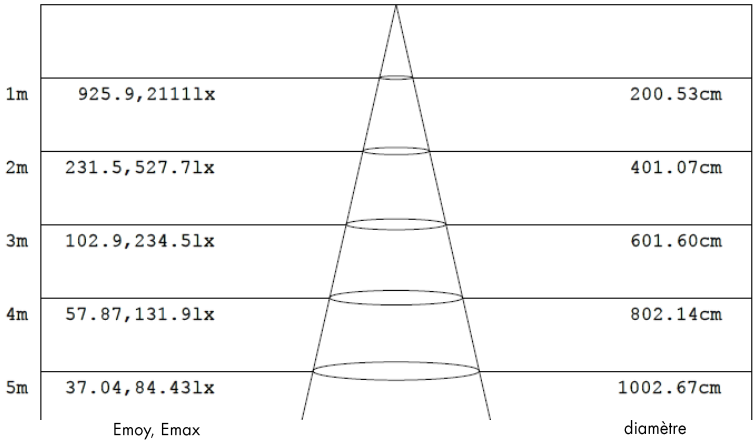

EXEMPLE

Le SAMBA 38W CTC est un éclairage qui vous permettra de faire ressortir vos linéaires verticaux en attirant le regard et en créant un contraste par rapport à votre éclairage général.

Exemple d'utilisation indicatif dans les conditions d'une boulangerie : - avec un plafond à 2,70m de hauteur, disposez les SAMBA 38W CTC avec un entraxe de 1,40m à une distance de 1m des produits à mettre en valeur et vous obtiendrez un niveau d'éclairement moyen de 700 lux sur 1,20m de hauteur.

