SWING

REF : SWI7WCTC – SWI7BCTC



Conforme à la norme NFC15-100 (2024)










SWING est un spot encastré orientable 360° à très faible encombrement

Avantages produit

- Orientable 360°
- Très faible encombrement, 30 mm suffisent pour l'encastrer
- CTC : 2700 – 3000 – 4000K
- Switch de puissance : 5W – 6W – 7W – 8W

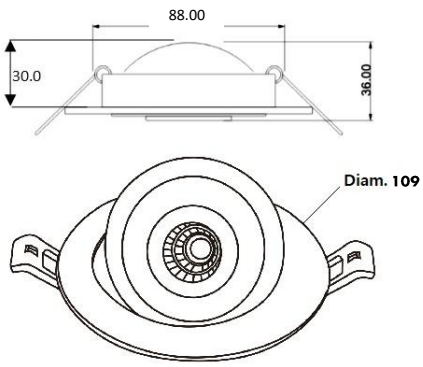

Données physiques

Matériaux	Fonte d'aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	109 mm * 36 mm
Poids (gr) sans driver	240 g
Diamètre d'encastrement (mm)	88 - 92 mm


Référence	Couleur	Technoloaie	Puissance
SWI7WCTC	○	CTC	5W – 6W 7W – 8W
SWI7BCTC	●	CTC	


Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'Asled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

ASLED LIGHTING SOLUTIONS


PERFORMANCES

Switch de Puissance (W)	5W / 6W / 7W / 8W
Flux (lm) en 3000K	4,9W : 502lm - 7W : 724lm
Valeur d'intensité max (cd)	881
Température (°K)	2700°K / 3000°K / 4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<24

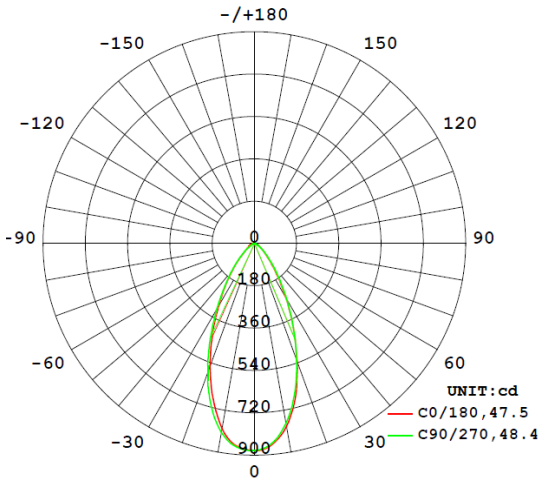

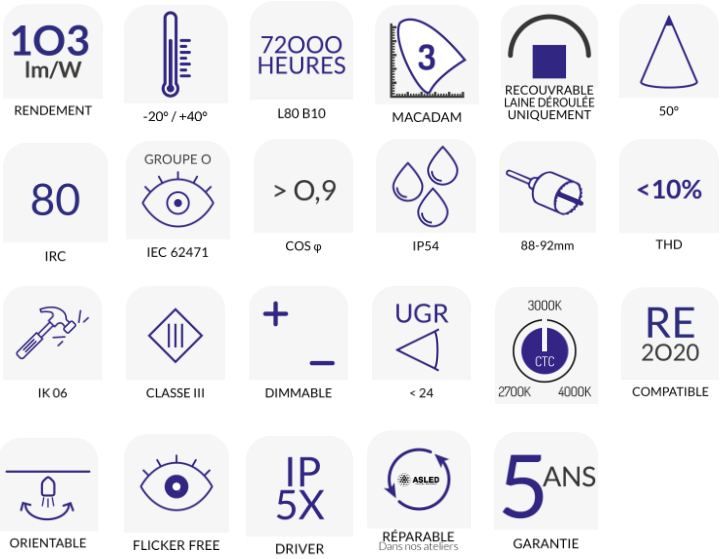

SWING 8W 3000K - 50°

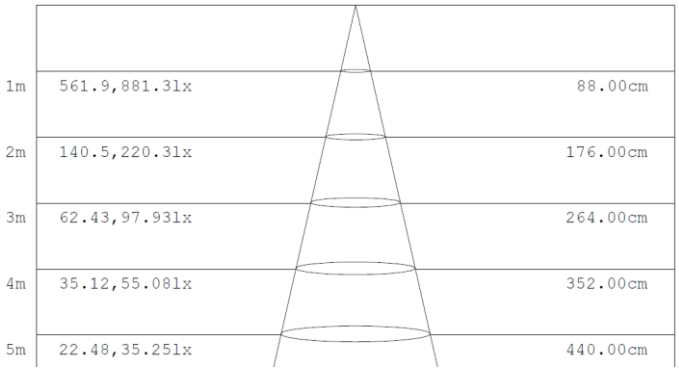

Emoy, Emax diamètre

EXEMPLES

Le SWING 7W CTC est un spot dédié à l'éclairage des espaces fonctionnels comme les pièces de vie, salons, chambres, cuisines ...

Exemples d'utilisation indicatifs dans une chambre pour enfant de dimensions : L*l*hsp(m): 6,30*5,30*2,80

- avec 6 SWING 7W CTC positionnés à 2,10m du sol et espacés de 1,126*1,67m, vous obtiendrez un éclairement supérieur à 200 lux moyen à 0,80m du sol, une uniformité Uo > 0,8 au sol et la possibilité de choisir la température de couleur de la pièce grâce à la technologie CTC (manuel).





Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'Asled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.



SWING

REF : SWI7WSEE – SWI7BSEE

Conforme à la norme NFC15-100 (2024)












SWING est un spot encastré orientable 360° à très faible encombrement

Avantages produit

- Orientable 360°
- Très faible encombrement, 30 mm suffisent pour l'encastrer
- SEERA : 3000 – 3500 – 4000K
- Switch de puissance : 5W – 6W – 7W – 8W

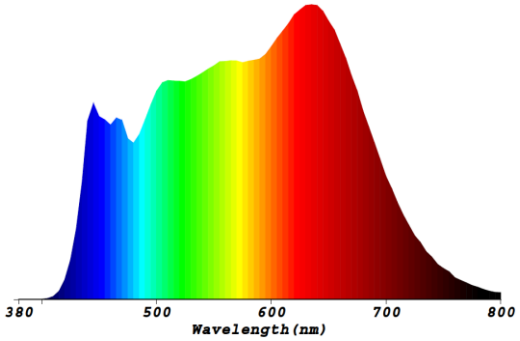

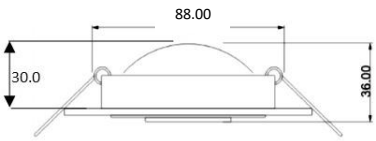

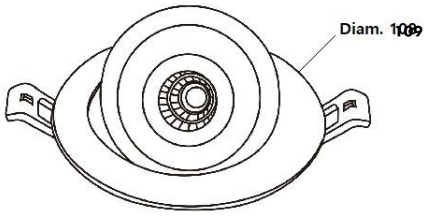

Données physiques

Matériaux	Fonte d'aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	109 mm * 36 mm
Poids (gr) avec driver	240 g
Diamètre d'encastrement (mm)	88 - 92 mm


Référence	Couleur	Technologie	Puissance
SWI7WSEE	○	SEERA	5W – 6W 7W – 8W
SWI7BSEE	●	SEERA	


Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'Asled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

ASLED LIGHTING SOLUTIONS


PERFORMANCES

Switch de Puissance (W)	5W / 6W / 7W / 8W
Flux (lm) en 3000K	7W : 500lm
Valeur d'intensité max (cd)	583,5
Température (°K)	3000°K / 3500°K / 4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<24

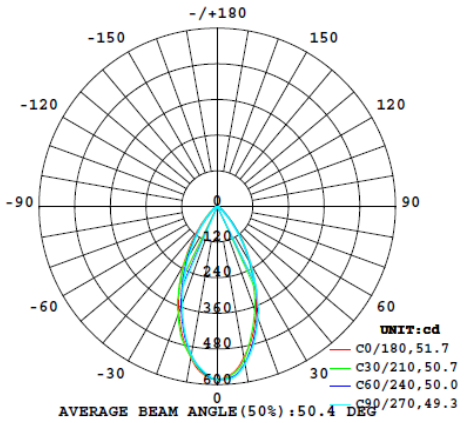

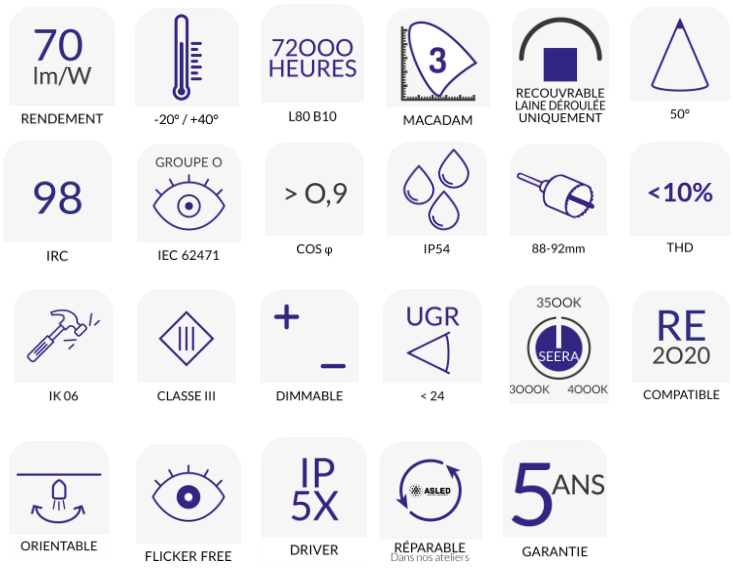

SWING SEERA 8W 3000K - 50°

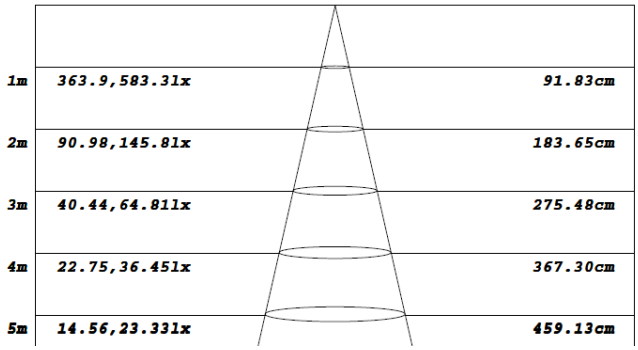

Emoy, Emax diamètre

EXEMPLES

Le SWING 7W SEERA est un spot dédié à l'éclairage des espaces fonctionnels comme les pièces de vie, salons, chambres, cuisines …

Exemples d'utilisation indicatifs dans une chambre pour enfant de dimensions : L*l*hsp(m): 6,30*5,30*2,80

- avec 6 SWING 7W SEERA positionnés à 2,10m du sol et espacés de 1,126*1,67m, vous obtiendrez un éclairement supérieur à 200 lux moyen à 0,80m du sol, une uniformité Uo > 0,75 au sol et la possibilité de choisir la température de couleur de la pièce grâce à la technologie CTC (manuel) ou Zigbee (à distance).





Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'Asled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.