SALSA

REF : SAL7WCTC – SAL7BCTC

Conforme à la norme NFC15-100 (2024)











SALSA est un luminaire encastré à faible éblouissement, compatible BBC, recouvrable.


Avantages produit

- Spot anti-éblouissement grâce à sa source en retrait
- Bagues décoratives en option
- CTC : 2700 – 3000 – 3500K
- Switch de puissance : 5W – 6W – 7W – 8W

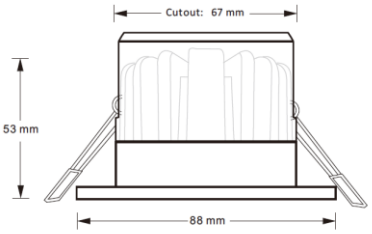



FCW - FCB

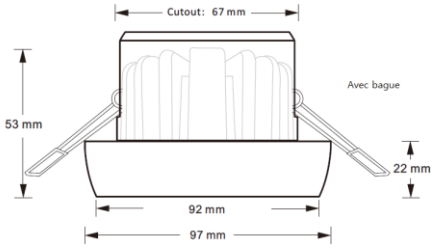



SALBB - SALBAL - SALBW

Données physiques

Matériaux	Fonte d'aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	88 mm * 53 mm
Poids hors driver (gr)	210 g
Diamètre d'encastrement (mm)	67 - 70 mm


Référence	Couleur	Technologie	Puissance
SAL7WCTC	○	CTC	5W – 6W
SAL7BCTC	●	CTC	7W – 8W

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'Asled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.


ASLED LIGHTING SOLUTIONS

PERFORMANCES


Switch de puissance (W)	5W / 6W / 7W / 8W
Flux (lm) en 3000K	5W : 485 lm / 7,1W : 713 lm
Valeur d'intensité max (cd)	1203
Température (°K)	2700°K / 3000°K / 4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<19

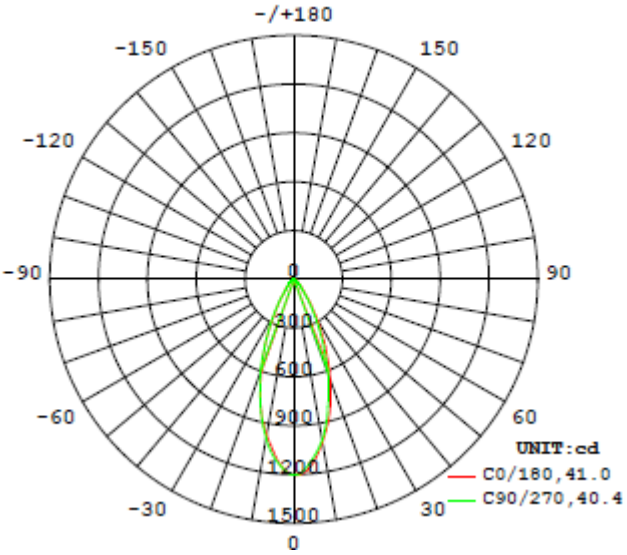

SALSA 8W 3000K - 40°

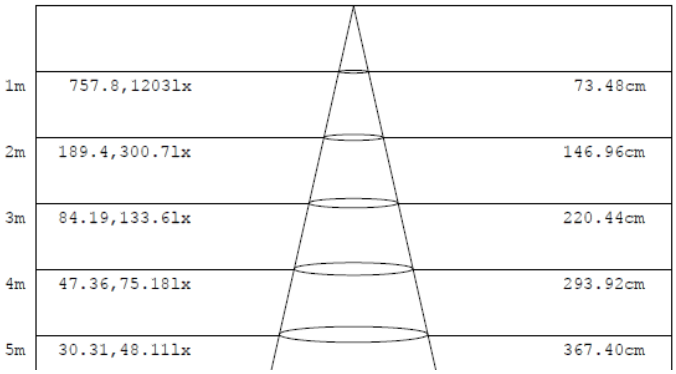

Emoy, Emax diamètre

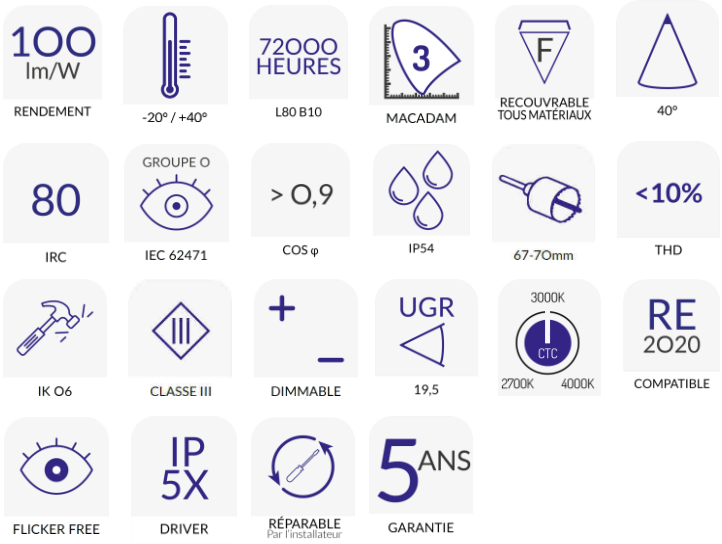


EXEMPLES

Le SALSA 7W est un spot dédié à l'éclairage des espaces fonctionnels comme les pièces de vie, salons, chambres, cuisines ...

Exemple d'utilisation indicatif dans un salon de dimensions : L*l*hsp(m): 6,30*5,30*2,80

- avec 16 SALSA 7W espacés de 1,50*1,18m, vous obtiendrez un éclairement moyen supérieur à 200 lux à 0,80m du sol, une uniformité Uo > 0,75 et la possibilité de choisir la température de couleur de la pièce grâce à la technologie CTC (manuel)



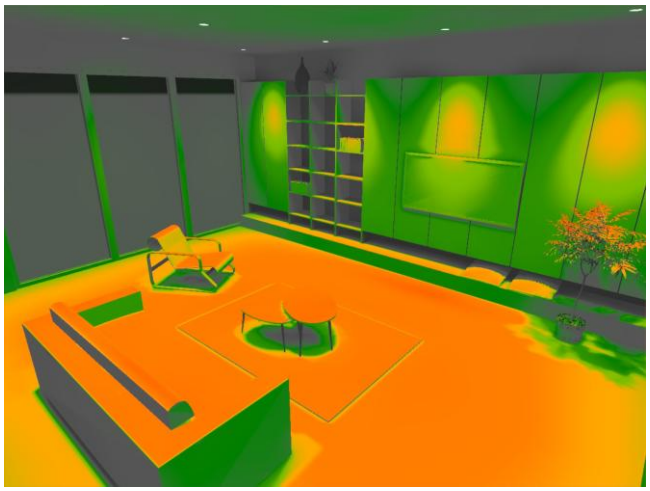

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'Asled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

SALSA

REF : SAL7WSEE – SAL7BSEE

Conforme à la norme NFC15-100 (2024)












SALSA est un luminaire encastré à faible éblouissement, compatible BBC, recouvrable.

Avantages produit


- Spot anti-éblouissement grâce à sa source en retrait
- Bagues décoratives en option
- SEERA : 3000 – 3500 – 4000K
- Switch de puissance : 5W – 6W – 7W – 8W




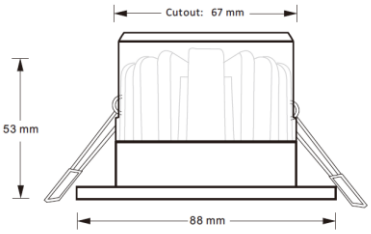



SALBB - SALBAL - SALBW

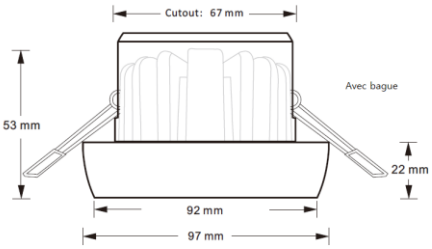



FCW - FCB

Données physiques


Matériaux	Fonte d'aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	88 mm * 53 mm
Poids (gr)	210 g
Diamètre d'encastrement (mm)	67 - 70 mm


Référence	Couleur	Technologie	Puissance
SAL7WSEE	○	SEERA	5W – 6W 7W – 8W
SAL7BSEE	●	SEERA	

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'Asled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.


PERFORMANCES

Switch de puissance (W)	5W / 6W / 7W / 8W
Flux (lm) en 3500K	4,8W : 354 lm / 7,4W : 557 lm
Valeur d'intensité max (cd)	614,9
Température (°K)	3000°K / 3500°K / 4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	< 19

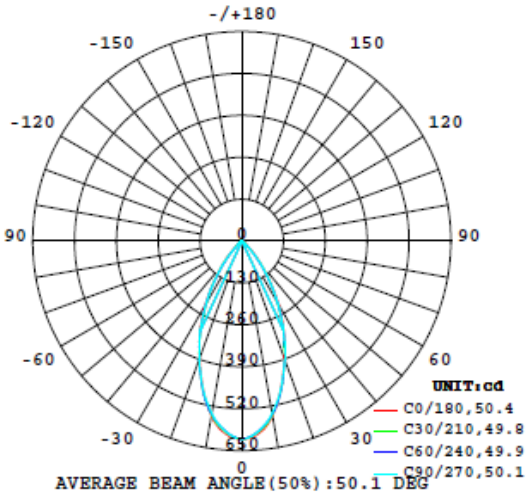

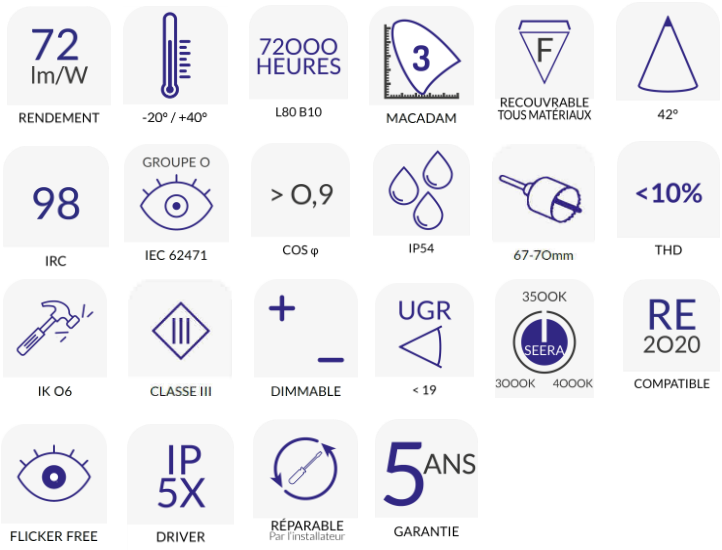

SWING SEERA 8W 3000K - 50°

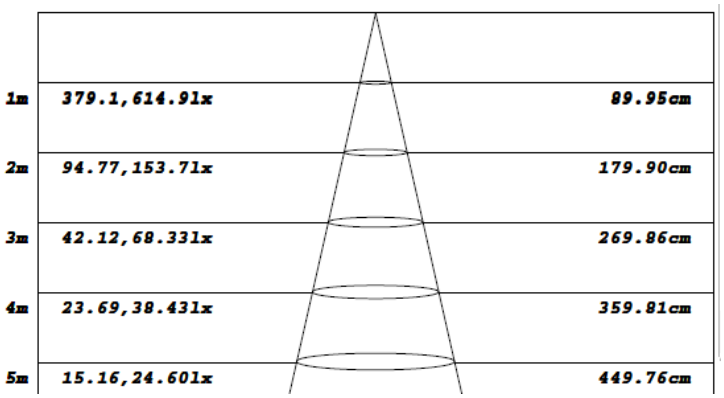

Emoy, Emax diamètre


EXEMPLES

Le SALSA 7W SEERA est un spot dédié à l'éclairage des espaces fonctionnels comme les pièces de vie, salons, chambres, cuisines …

Exemple d'utilisation indicatif dans un salon de dimensions : L*l*hsp(m): 6,30*5,30*2,80

- avec 16 SALSA 7W SEERA espacés de 1,50*1,18m, vous obtiendrez un éclairement moyen supérieur à 200 lux à 0,80m du sol, une uniformité Uo > 0,75 et la possibilité de choisir la température de couleur de la pièce grâce à la technologie CTC (manuel)



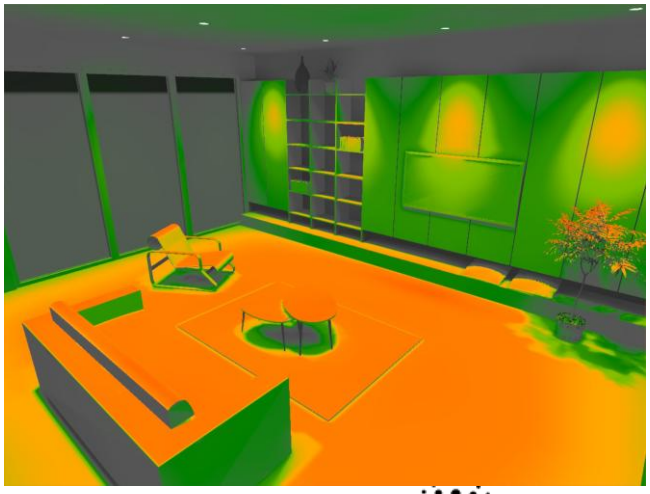

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'Asled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.