


RAGA

REF : RAG15






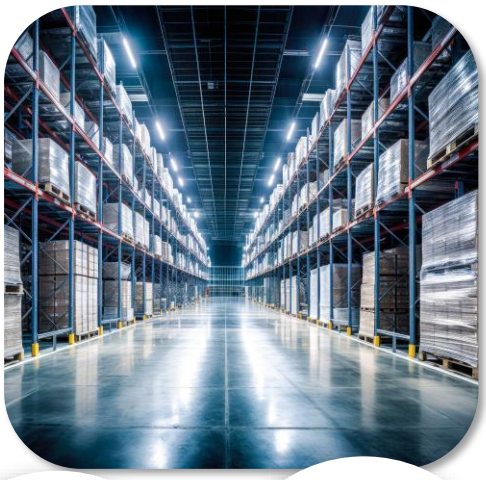


RAGA tube LED ultra performant et étanche.






Avantages produit

- Construction solide et durable en aluminium et Polycarbonate anti UV.
- Rendement et flux élevé : 140lm/W , 10 600lm.
- Câblage traversant, livré avec filins de suspension réglables et fixations amovibles

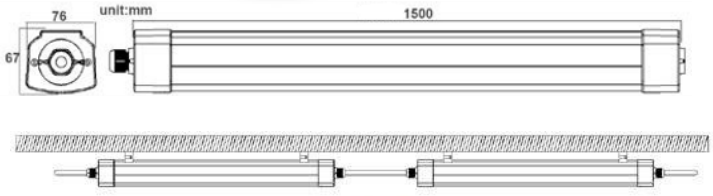

Montage plafond en liaison

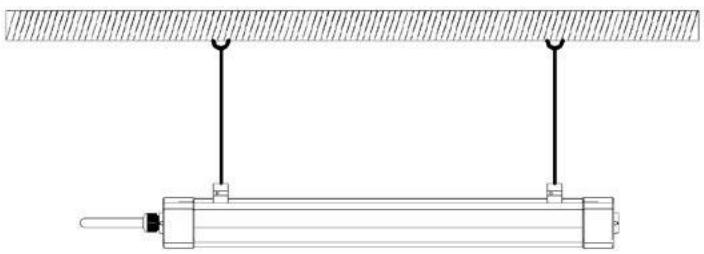

Montage en suspension

Données physiques

Matériaux	Aluminium et PC avec traitement anti-UV
Couleurs	Blanc
Mode de fixation	Saillie ou suspension
L x H x P (mm)	1500 x 76 x 67 mm
Poids (kg)	2,5 kg


Référence	Dimension	Puissance	Température de couleur
RAG15	1,50m	76W	4000K

Nombre de luminaires max sur une ligne :
RAG15 : 12 luminaires max

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

PERFORMANCES

Flux (lm)	10625 lm
Puissance (W)	76 W
Valeur d'intensité max (cd)	3233
Température (k)	4000K

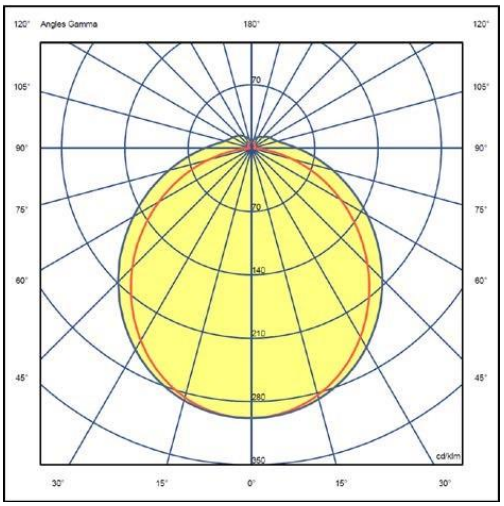

140 lm/W — RENDEMENT

Tc° — -40° +50°

50000 HEURES — L80 B10

3 — MACADAM

110°

GROUPE O — IEC 62471

80 — IRC

CLASSE II

> 0,94 — COS φ

IP65


< 10 — THD

IK 10

DRIVER

RÉPARABLE Dans nos ateliers

5 ANS — GARANTIE

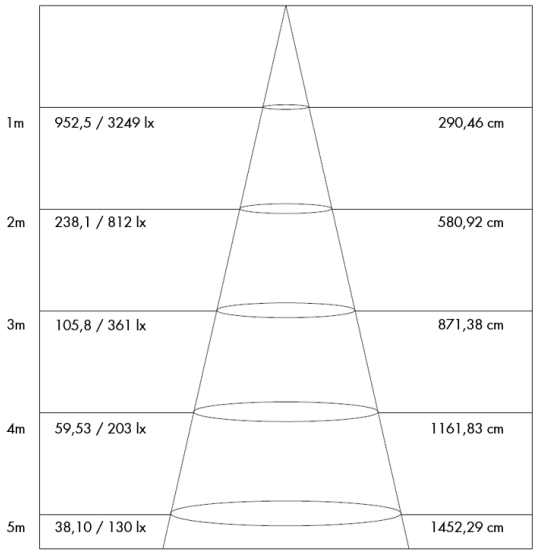


RAG15 - 76W


EXEMPLE

Le RAGA 150 est une rampe étanche particulièrement adaptée pour l'éclairage des locaux techniques intérieurs mais aussi aux espaces couverts extérieurs.

Exemple de mise en œuvre indicatif dans les conditions de la station-service repère ASLED :

- 2 RAGA 150 76W positionnés à 3,50m de hauteur au-dessus d'une voie de station-service éclairent à 290 lux moyen au sol, avec une uniformité Uo > 0,75.

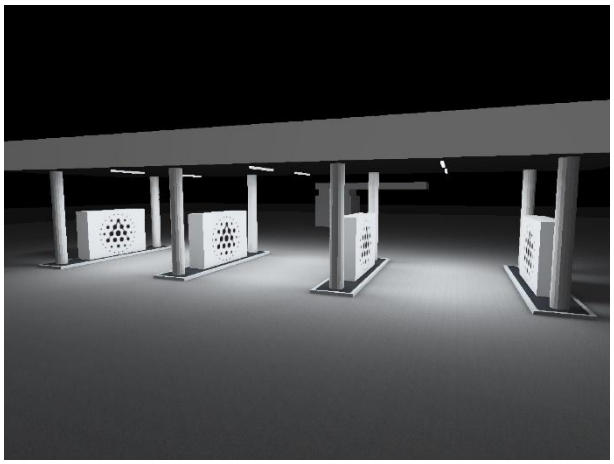

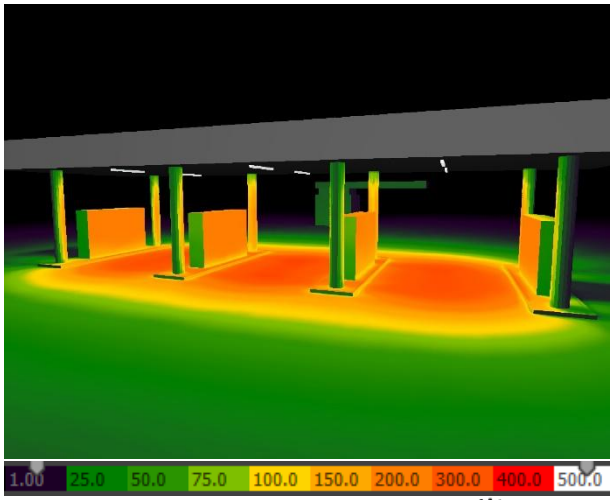


Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

NOTICE DE MONTAGE


RAGA

ATTENTION !


1- Couper l'alimentation avant toute intervention
2- Alimenter le luminaire qu'après une installation complète et sûre
3- Opérations réservées aux électriciens et professionnels de la maintenance




1 Percer 4 trous diamètre 6mm écarté de 26mm.

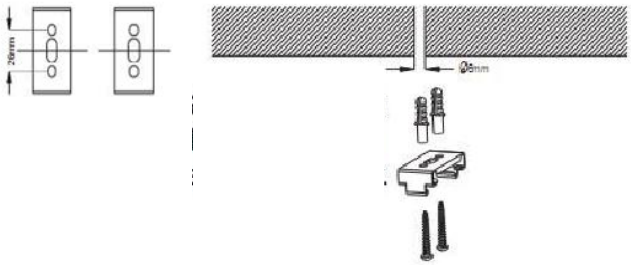


2 Relier électriquement le luminaire.

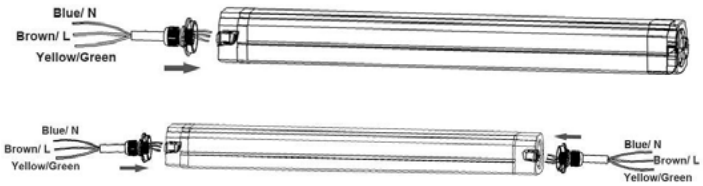


MONTAGE PLAFOND



MONTAGE EN SUSPENSION

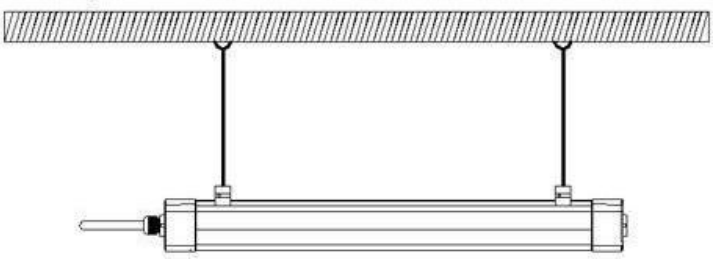

BRANCHEMENT TRAVERSANT POSSIBLE

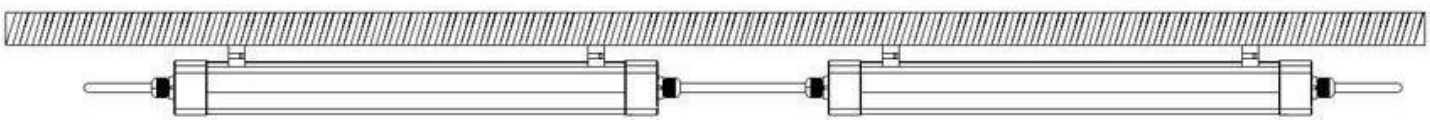




RAGA

REF : RAG15






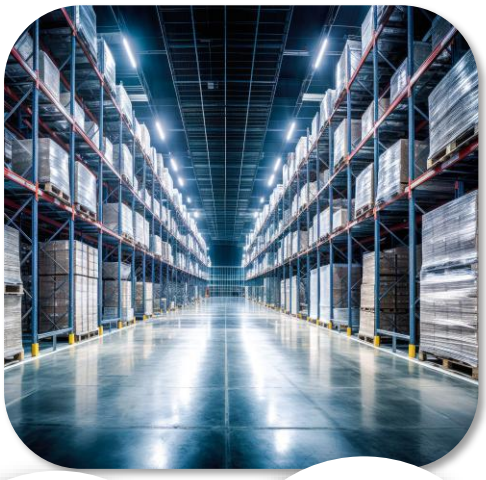


RAGA tube LED ultra performant et étanche.






Avantages produit

- Construction solide et durable en aluminium et Polycarbonate anti UV.
- Rendement et flux élevé : 140lm/W , 10 600lm.
- Câblage traversant, livré avec filins de suspension réglables et fixations amovibles

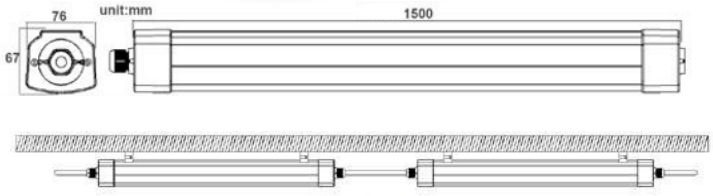

Montage plafond en liaison

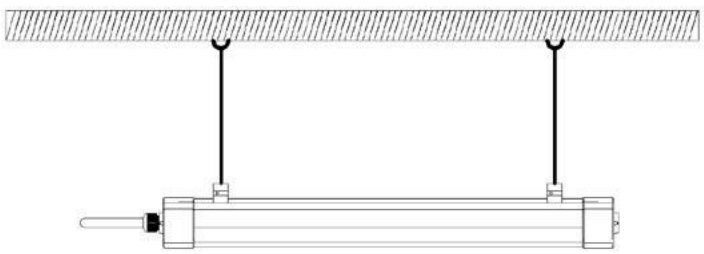

Montage en suspension

Données physiques

Matériaux	Aluminium et PC avec traitement anti-UV
Couleurs	Blanc
Mode de fixation	Saillie ou suspension
L x H x P (mm)	1500 x 76 x 67 mm
Poids (kg)	2,5 kg


Référence	Dimension	Puissance	Température de couleur
RAG15	1,50m	76W	4000K

Nombre de luminaires max sur une ligne :
RAG15 : 12 luminaires max

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

PERFORMANCES

Flux (lm)	10625 lm
Puissance (W)	76 W
Valeur d'intensité max (cd)	3233
Température (k)	4000K

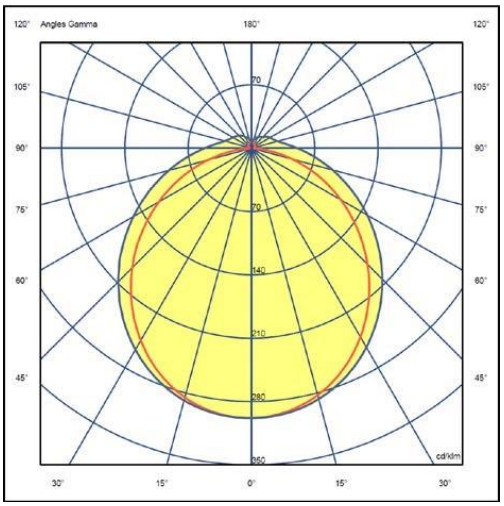

140 lm/W — RENDEMENT

Tc° — -40° +50°

50000 HEURES — L80 B10

3 — MACADAM

110°

GROUPE O — IEC 62471

80 — IRC

CLASSE II

> 0,94 — COS φ

IP65


< 10 — THD

IK 10

DRIVER

RÉPARABLE Dans nos ateliers

5 ANS — GARANTIE

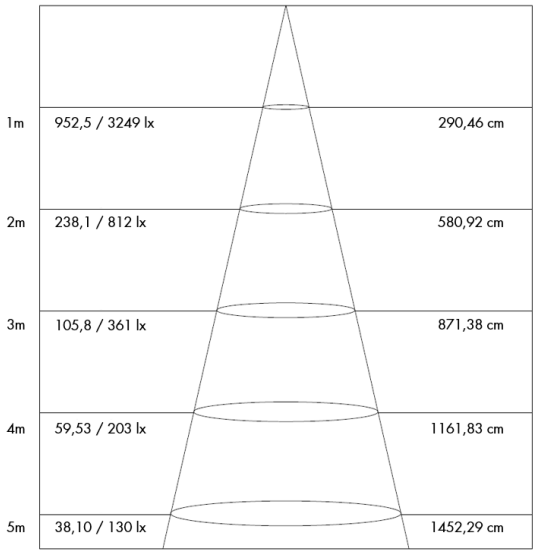


RAG15 - 76W


EXEMPLE

Le RAGA 150 est une rampe étanche particulièrement adaptée pour l'éclairage des locaux techniques intérieurs mais aussi aux espaces couverts extérieurs.

Exemple de mise en œuvre indicatif dans les conditions de la station-service repère ASLED :

- 2 RAGA 150 76W positionnés à 3,50m de hauteur au-dessus d'une voie de station-service éclairent à 290 lux moyen au sol, avec une uniformité Uo > 0,75.

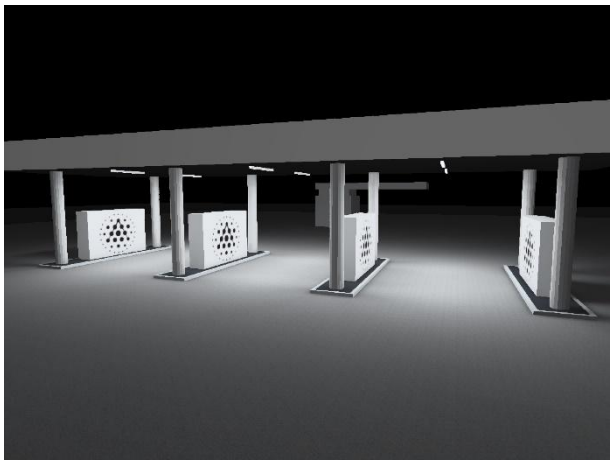

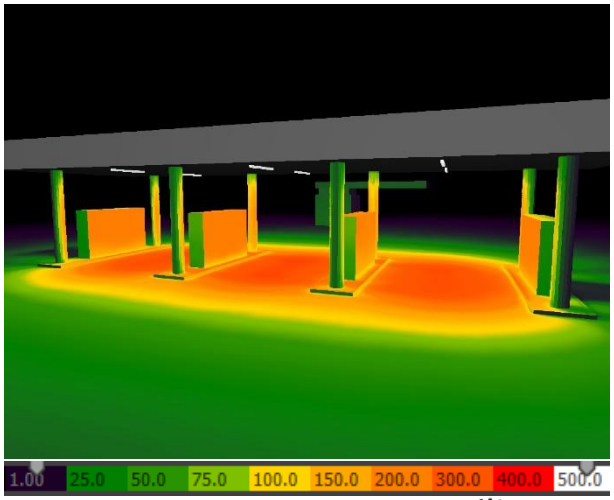


Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

NOTICE DE MONTAGE


RAGA

ATTENTION !


1- Couper l'alimentation avant toute intervention
2- Alimenter le luminaire qu'après une installation complète et sûre
3- Opérations réservées aux électriciens et professionnels de la maintenance




1 Percer 4 trous diamètre 6mm écarté de 26mm.

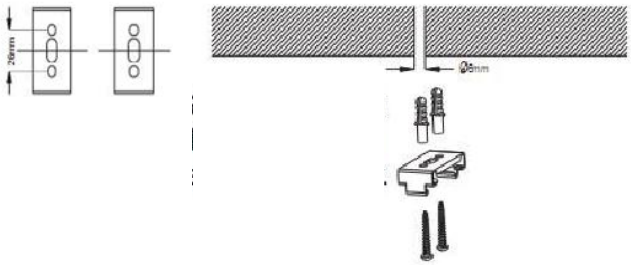


2 Relier électriquement le luminaire.

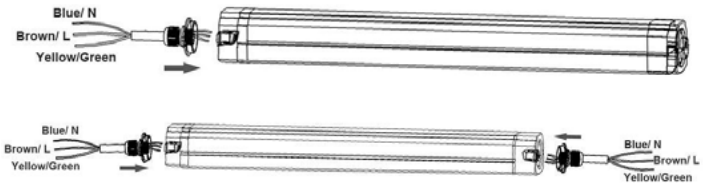

MONTAGE PLAFOND



MONTAGE EN SUSPENSION

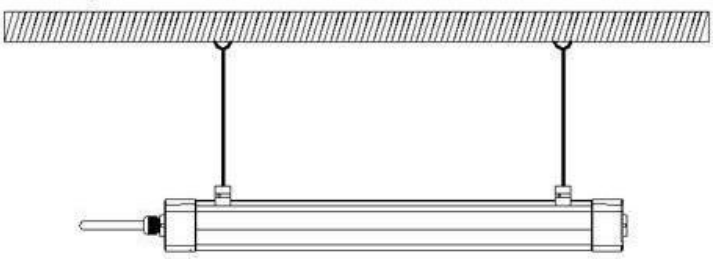

BRANCHEMENT TRAVERSANT POSSIBLE

