

RAGA


REF : RAG12

Le catalogue complet **EN LIGNE !**

Scannez le QRC






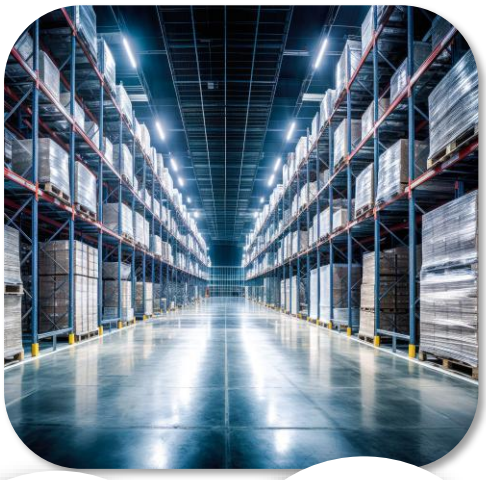


RAGA tube LED ultra performant.







Avantages produit

- Construction solide et durable en aluminium et Polycarbonate anti UV.
- Rendement et flux élevé : 140lm/W , 10 000lm en 150cm.
- Montage simple grâce à ses fixations à clipser et bouchons ¼ de tour.





Montage plafond en liaison

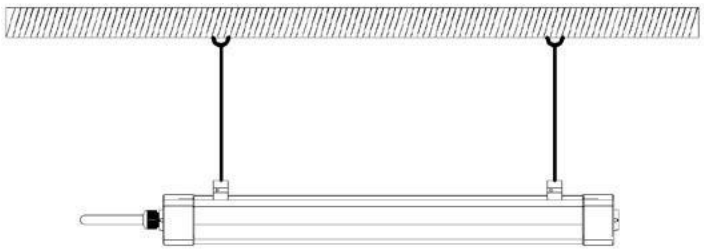

Montage en suspension

Données physiques

Matériaux	Aluminium et PC avec traitement anti-UV
Couleurs	Blanc
Mode de fixation	Saillie ou suspension
L x H x P (mm)	1200 x 76 x 67 mm
Poids (kg)	1,9 kg


Référence	Technologie	Puissance	Température de couleur
RAG12	230V	47W	4000K


Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.


ASLED LIGHTING SOLUTIONS

PERFORMANCES

Flux (lm)	6577 lm
Puissance (W)	47W
Valeur d'intensité max (cd)	1962
Température (k)	4000K

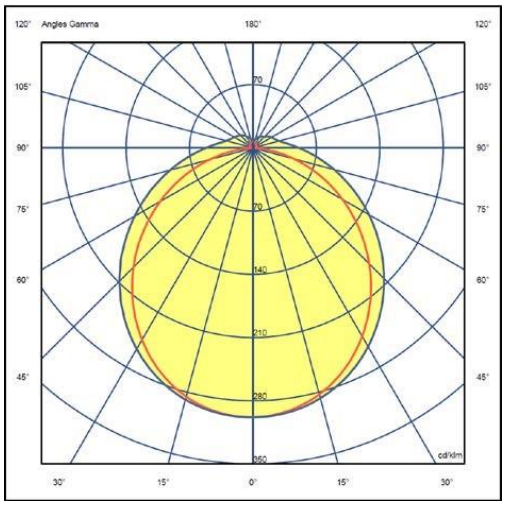

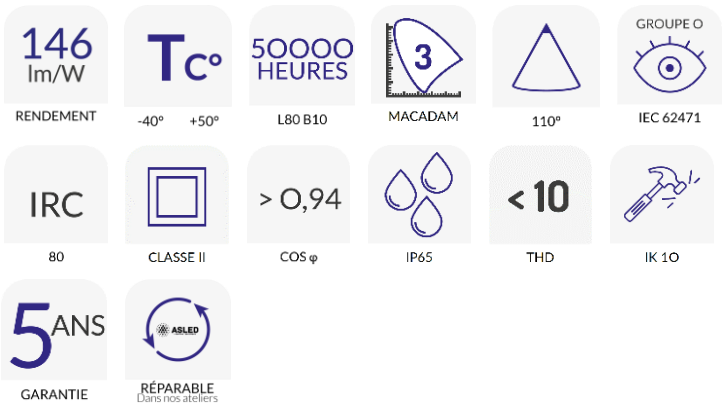

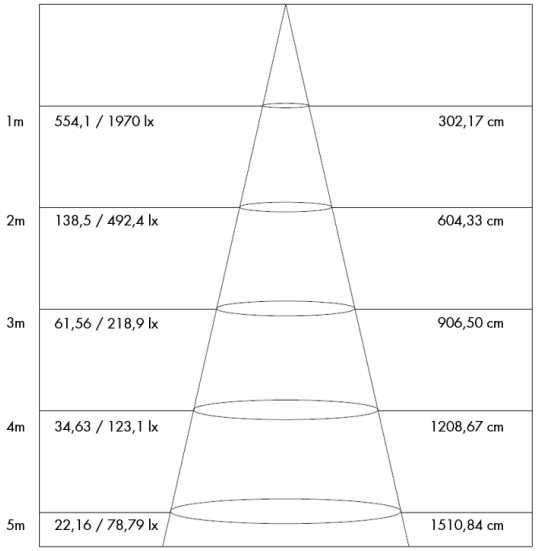

RAG12 - 47W


EXEMPLE

Le RAGA 120 est une rampe étanche particulièrement adaptée pour l'éclairage des locaux techniques intérieurs mais aussi aux espaces couverts extérieurs.

Exemple de mise en oeuvre indicatif dans les conditions du bâtiment de stockage repère ASLED :

- 2 RAGA 120 39W positionnés au-dessus d'un quai de déchargement couvert éclairent à 230 lux moyen au sol les 24m², avec une uniformité Uo > 0,4.



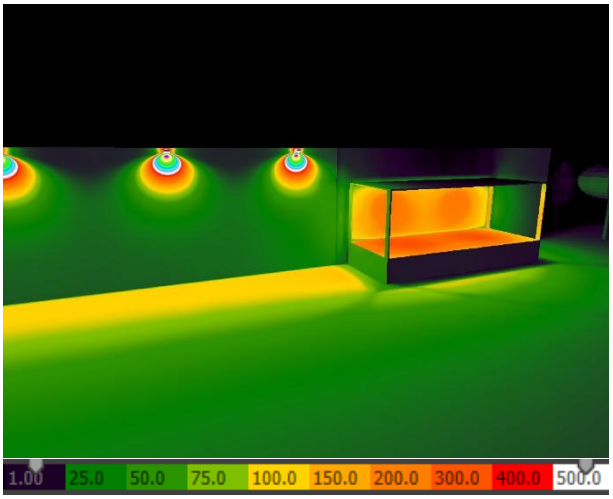

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.


NOTICE DE MONTAGE

ASLED
LIGHTING SOLUTIONS


RAGA

ATTENTION !


1- Couper l'alimentation avant toute intervention
2- Alimenter le luminaire qu'après une installation complète et sûre
3- Opérations réservées aux électriciens et professionnels de la maintenance




1 Percer 4 trous diamètre 6mm écarté de 26mm.

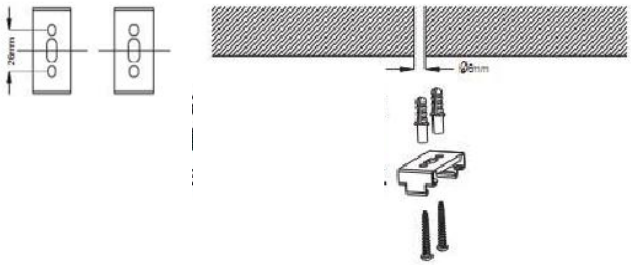


2 Relier électriquement le luminaire.

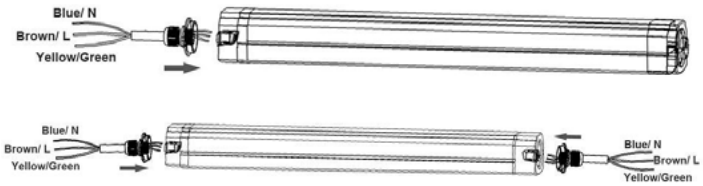


MONTAGE PLAFOND



MONTAGE EN SUSPENSION

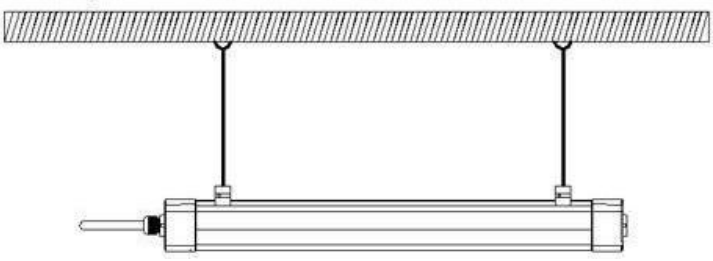

BRANCHEMENT TRAVERSANT POSSIBLE

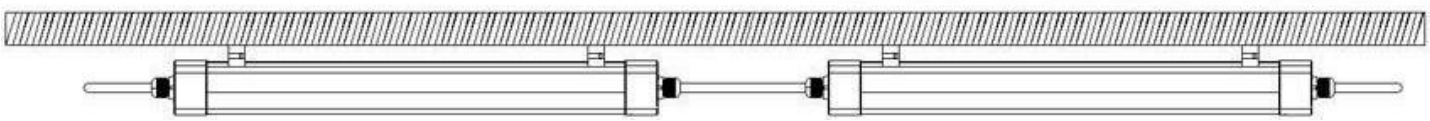



RAGA


REF : RAG15

Le catalogue complet **EN LIGNE !**

Scannez le QRC






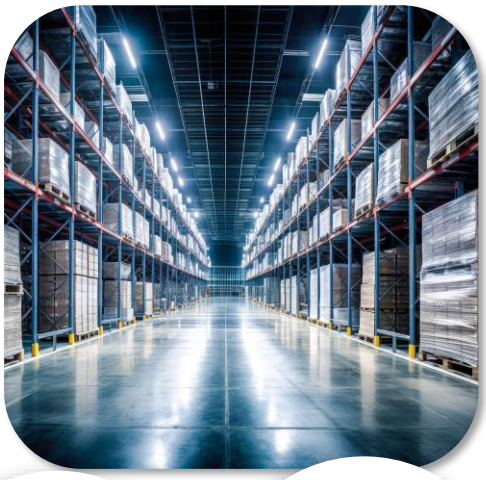


RAGA tube LED ultra performant.






Avantages produit

- Construction solide et durable en aluminium et Polycarbonate anti UV.
- Rendement et flux élevé : 140lm/W , 10 000lm en 150cm.
- Montage simple grâce à ses fixations à clipser et bouchons ¼ de tour.

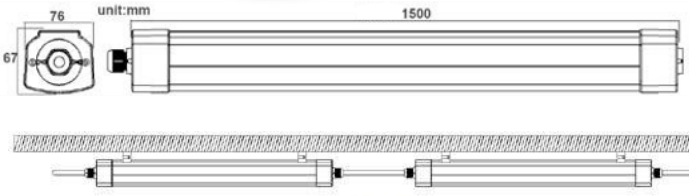

Montage plafond en liaison

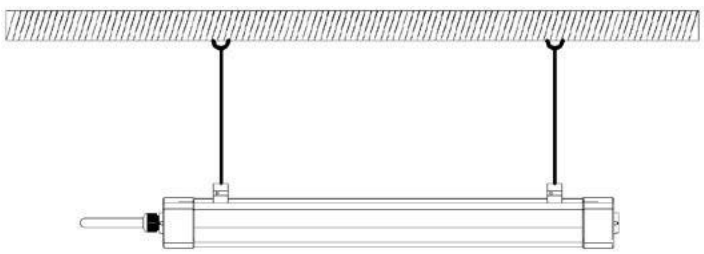

Montage en suspension

Données physiques

Matériaux	Aluminium et PC avec traitement anti-UV
Couleurs	Blanc
Mode de fixation	Saillie ou suspension
L x H x P (mm)	1500 x 76 x 67 mm
Poids (kg)	2,5 kg


Référence	Technologie	Puissance	Température de couleur
RAG15	230V	76W	4000K

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

ASLED LIGHTING SOLUTIONS

PERFORMANCES

Flux (lm)	10625 lm
Puissance (W)	76 W
Valeur d'intensité max (cd)	3233
Température (k)	4000K

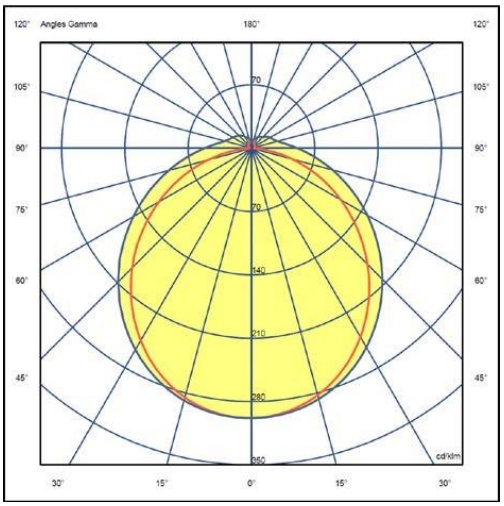

140 lm/W — RENDEMENT

Tc° — -40° +50°

50000 HEURES — L80 B10

3 — MACADAM

110°

GROUPE O — IEC 62471

IRC 80

CLASSE II

> 0,94 — COS φ


IP65

< 10 — THD

IK 10

5 ANS — GARANTIE

RÉPARABLE — Dans nos ateliers

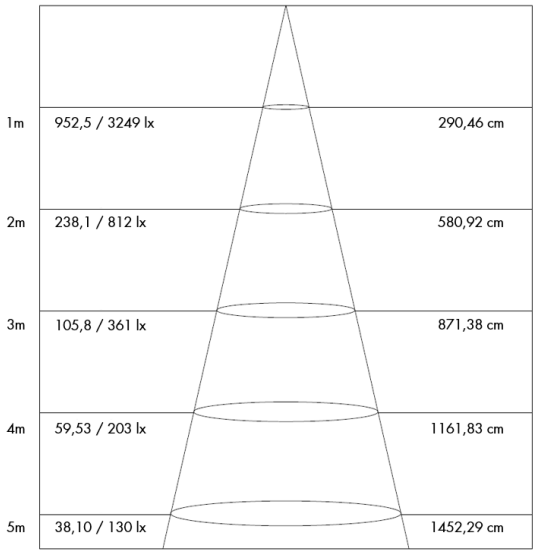


RAG15 - 76W


EXEMPLE

Le RAGA 150 est une rampe étanche particulièrement adaptée pour l'éclairage des locaux techniques intérieurs mais aussi aux espaces couverts extérieurs.

Exemple de mise en œuvre indicatif dans les conditions de la station-service repère ASLED :

- 2 RAGA 150 76W positionnés à 3,50m de hauteur au-dessus d'une voie de station-service éclairent à 290 lux moyen au sol, avec une uniformité Uo > 0,75.

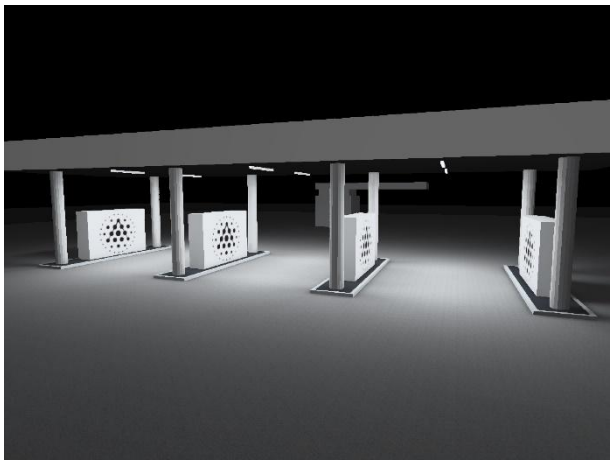

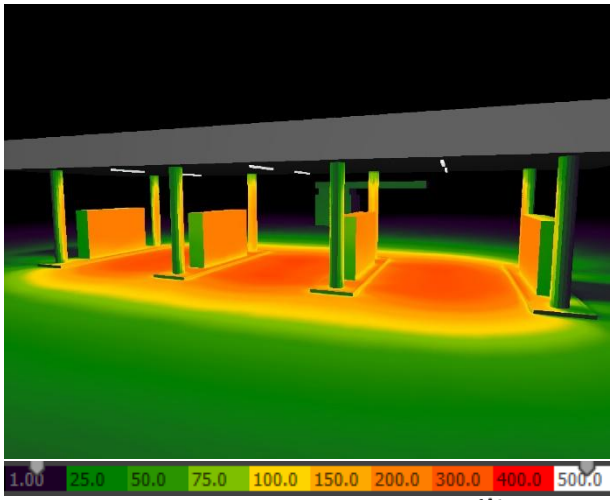

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

NOTICE DE MONTAGE


RAGA

ATTENTION !


1- Couper l'alimentation avant toute intervention

2- Alimenter le luminaire qu'après une installation complète et sûre


3- Opérations réservées aux électriciens et professionnels de la maintenance




1 Percer 4 trous diamètre 6mm écarté de 26mm.

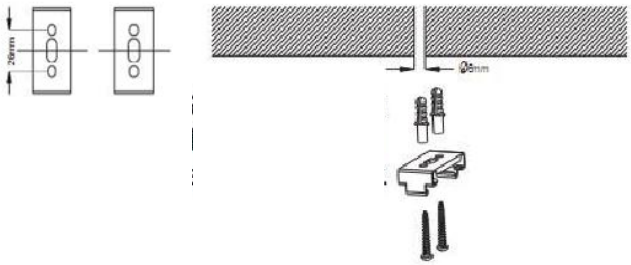


2 Relier électriquement le luminaire.

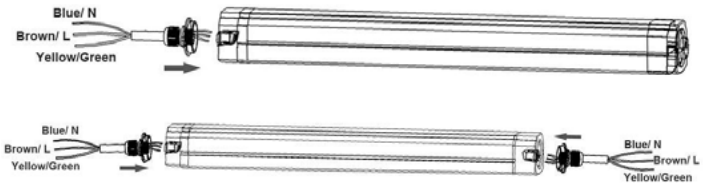

MONTAGE PLAFOND



MONTAGE EN SUSPENSION

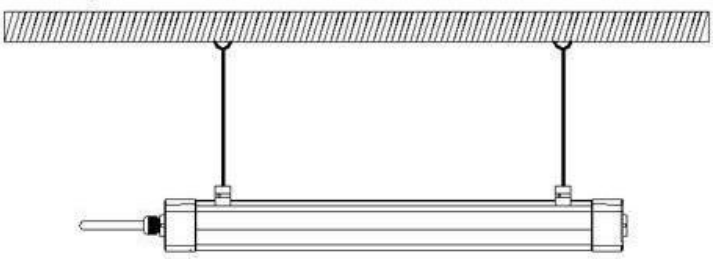

BRANCHEMENT TRAVERSANT POSSIBLE

