


CALIPSO

REF : CAL7S






Choix de puissance

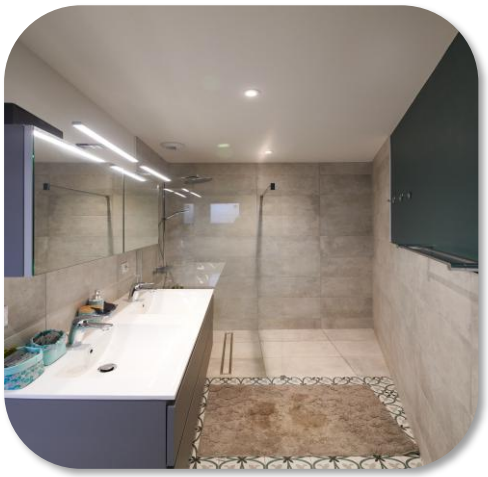

CALIPSO est un spot encastrable 7W CTC contrôlé avec choix de puissance intégré.





Avantages produit

- Etanche IP65, particulièrement adapté aux pièces d'eau. Compatible Volume 1.
- Face interchangeable système twist & lock.
- Changement de T° de couleur accessible par l'utilisateur en façade.

Données physiques

Matériaux	Fonte d'aluminium
Couleurs	Blanc
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	82 mm * 56 mm
Poids avec driver (gr)	280 g
Diamètre d'encastrement (mm)	67 à 70 mm

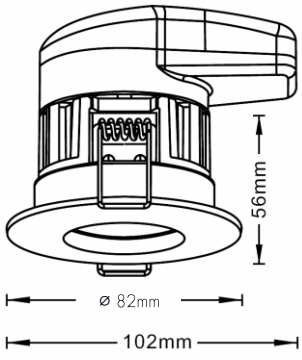

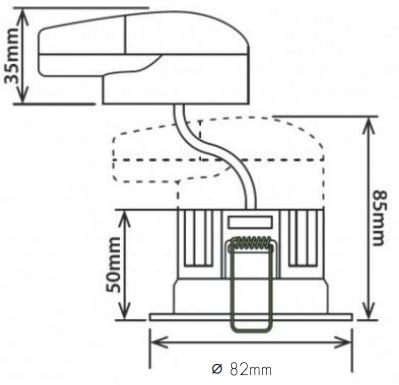

Référence	Couleur	Technologie	Puissance
CAL7S		CTC	5W - 6W 7W - 8W


Options		
FCALAL		Collerette face avant
FCALBL		
FCALOR		
FCALW		

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'Asled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.


ASLED LIGHTING SOLUTIONS

PERFORMANCES

Switch de puissance (W)	5W / 6W / 7W / 8W
Flux (lm) en 3000K	524lm (5,2W) / 834lm (8,3W)
Valeur d'intensité max (cd)	1045
Température (°K)	2700°K / 3000°K / 4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	24

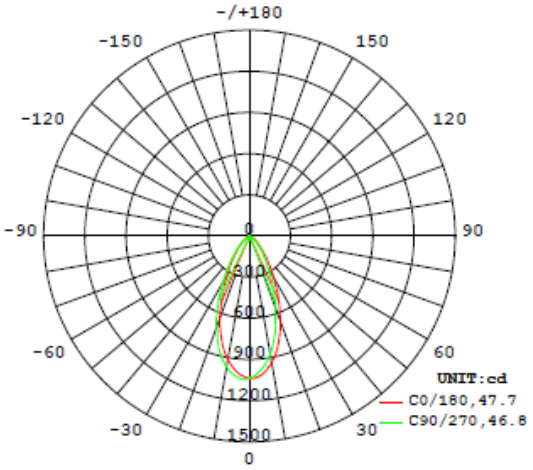

CALIPSO 8W 3000K - 50°

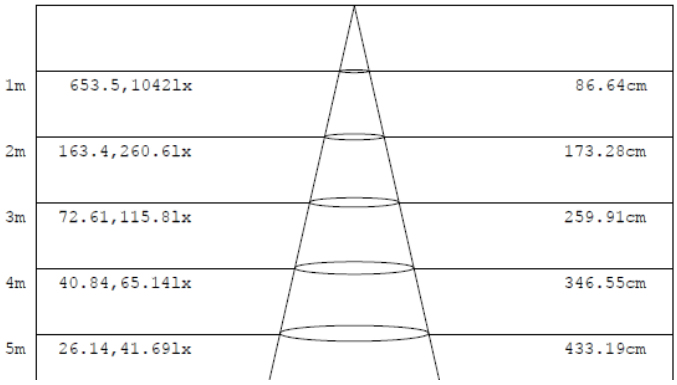

Emoy, Emax diamètre




EXEMPLES

Le CALIPSO 7W CTC est un spot dédié à l'éclairage des espaces fonctionnels comme les pièces de vie, salons, chambres, cuisines …

Exemple d'utilisation indicatif dans une cuisine de dimensions : L*l*hsp(m): 6*5*2,80 avec faux-plafond à 2,40m.

- avec 12 CALIPSO 7W CTC au total dans cette cuisine, vous obtiendrez un éclairement supérieur à 300 lux moyen au niveau de la table à manger, et une mise en valeur des endroits importants de votre cuisine, tels que l'évier, four et plaque de cuisson. De plus, vous avez la possibilité de choisir la température de couleur de la pièce grâce à la technologie CTC (manuel).



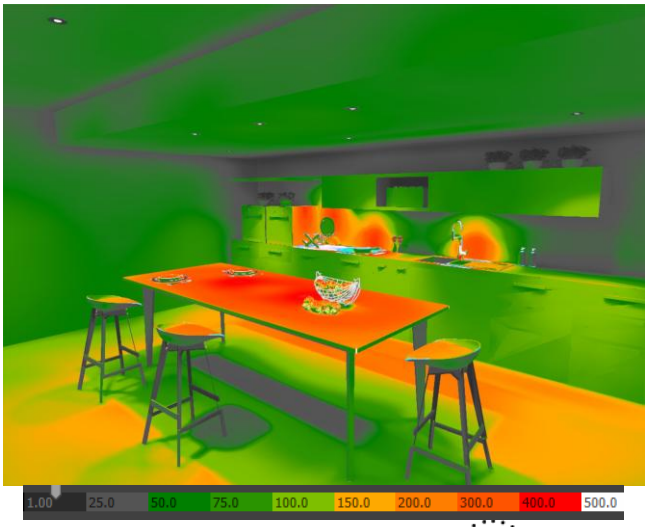

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'Asled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.