BLUES 20W SEERA

BLU20WSEE – BLU20WMSEE
BLU20BSEE - BLU20BMSEE









BLUES est un downlight encastré faible éblouissement idéal dans tous les espaces tertiaires nécessitant un grand confort visuel

Avantages produit

- UGR < 19 grâce à son réflecteur basse luminance.
- Rendement >80lm/W et durée de vie LED accrue 72000H.
- LED SEERA (sans lumière bleue, IRC 98).
- Switch de puissance
- Dali DT8 en option





Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	190 mm * 90 mm
Poids hors driver (gr)	635 g
Diamètre d'encastrement (mm)	170 mm


Noir mat


Noir brillant

Blanc mat


Blanc brillant


Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur	Pour une version DALI DT8 ajoutez le DRIVER COMPATIBLE
BLU20WSEE	BRILLANT	SEERA	14/16/18/20W	3000/3500/4000K	DT8BOKE15
BLU20WMSEE	MAT	SEERA			
BLU20BSEE	BRILLANT	SEERA			
BLU20BMSEE	MAT	SEERA			


Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.


ASLED LIGHTING SOLUTIONS


PERFORMANCES

Flux (lm) en 4000K	Position 20W switch =19,1W réel 1750 lm
Puissance (W)	18/20/22/24W
Valeur d'intensité max (cd)	1908
Température (°K)	3000°K / 3500°K / 4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<19

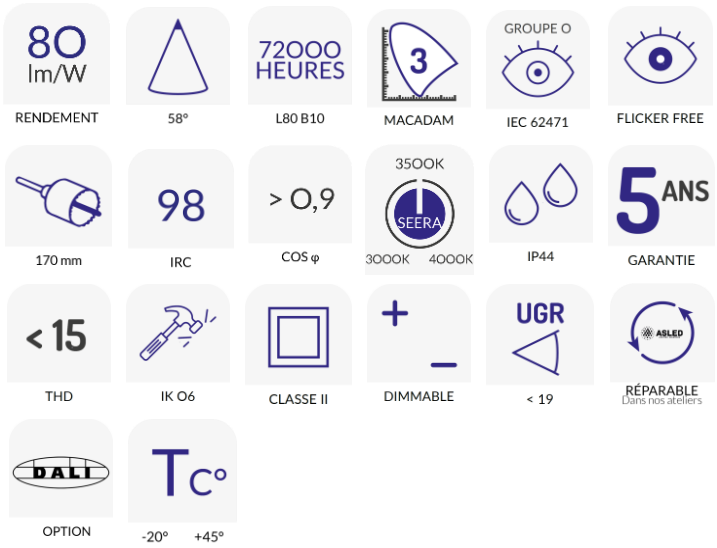

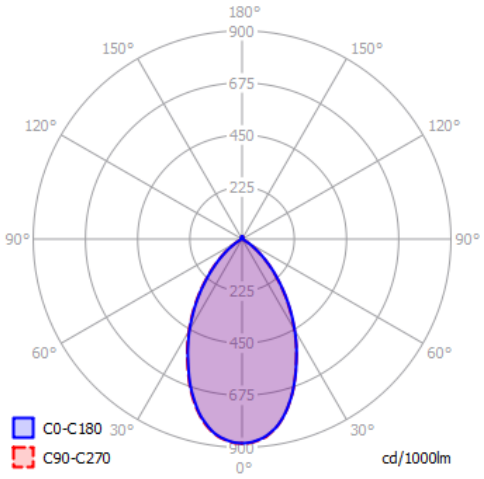

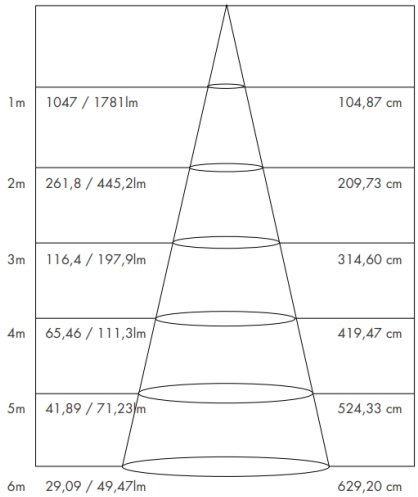

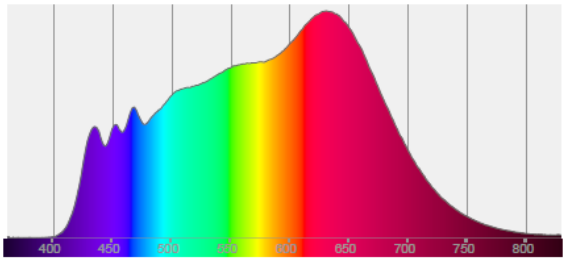


Spectre SEERA 4000K

EXEMPLE

Le BLUES 20W SEERA est un downlight à faible éblouissement permettant d'éclairer différents types de locaux y compris des espaces de bureaux, des boutiques...
Exemple de mise en œuvre indicatif dans les conditions du bureau repère ASLED :
- un BLUES 20W à 2,50 m, positionné au centre de la zone de travail à 50 cm maximum de l'axe de la chaise, il peut éclairer 1 zone de tâche visuelle de 120*80 cm entre 500 et 1000 lux moyen, une uniformité Uo > 0,6 et un faible éblouissement : UGR < 19.
Dans une configuration comme le bureau repère ASLED avec plusieurs postes contigus, toute la gamme BLUES CTC/SEERA 15/20W permet d'atteindre 500 lux sur le plan de travail.



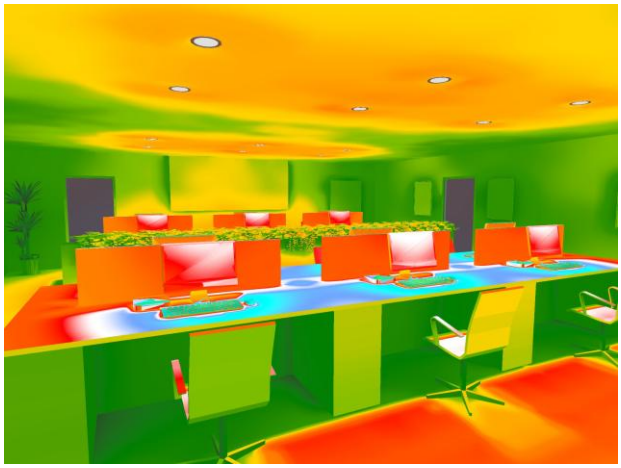



Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.