BLUES 20W CTC

BLU20WCTC – BLU20WMCTC
BLU20BCTC - BLU20BMCTC











BLUES est un downlight encastré faible éblouissement idéal dans tous les espaces tertiaires nécessitant un grand confort visuel

Avantages produit

- UGR < 19 grâce à son réflecteur basse luminance.
- Rendement >125lm/W et durée de vie LED accrue 72000H.
- Switch de puissance
- Dali push et Dali DT8







Noir mat | Noir brillant | Blanc mat | Blanc brillant

Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	190 mm * 90 mm
Poids hors driver (gr)	635 g
Diamètre d'encastrement (mm)	170 mm


Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur	Pour une version DALI DT8 ajoutez le DRIVER COMPATIBLE
BLU20WCTC	BRILLANT	CTC	14/16/18/20W	3000/4000/5000K	DT8BOKE15
BLU20WMCTC	MAT	CTC			
BLU20BCTC	BRILLANT	CTC			
BLU20BMCTC	MAT	CTC			


Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.


ASLED LIGHTING SOLUTIONS

PERFORMANCES

Flux (lm) en 4000K	(switch 20W =19W réel) : 2372 lm
Puissance (W)	14/16/18/20W
Valeur d'intensité max (cd)	2207 cd
Température (°K)	3000°K / 4000°K / 5000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<19 en 18W

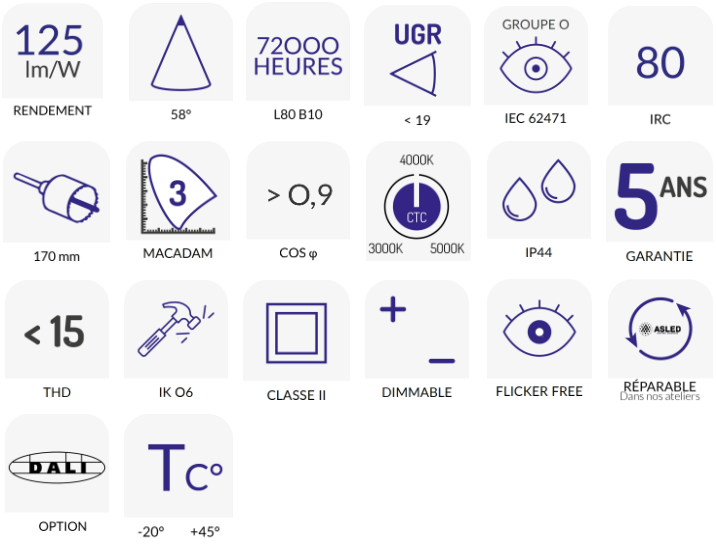

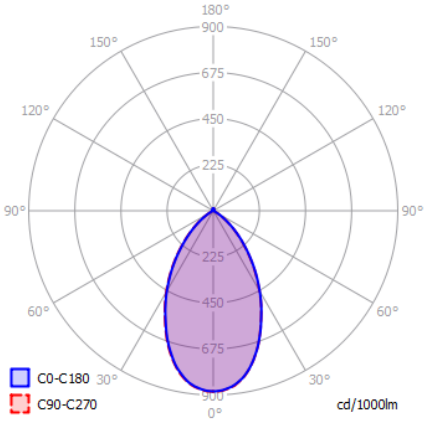

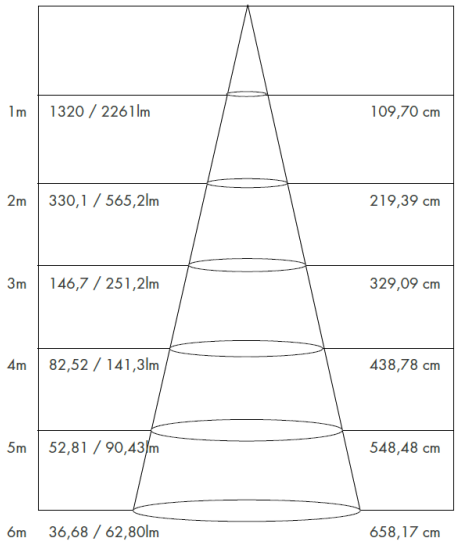

BLUES 20W CTC 57,5°

EXEMPLE


Le BLUES 20W CTC est un downlight à faible éblouissement permettant d'éclairer différents types de locaux y compris des espaces de bureaux, des boutiques...

Exemple de mise en œuvre indicatif dans les conditions du bureau repère ASLED :

- un BLUES 20W à 2,50m, positionné au centre de la zone de travail à 50 cm maximum de l'axe de la chaise, il peut éclairer 1 zone de tâche visuelle de 120*80 cm entre 500 et 1000 lux moyen, une uniformité > 0,6, et un faible éblouissement : UGR <19.

Dans une configuration comme le bureau repère ASLED avec plusieurs postes contigus, toute la gamme BLUES CTC/SEERA 15/20W permet d'atteindre 500 lux sur le plan de travail.



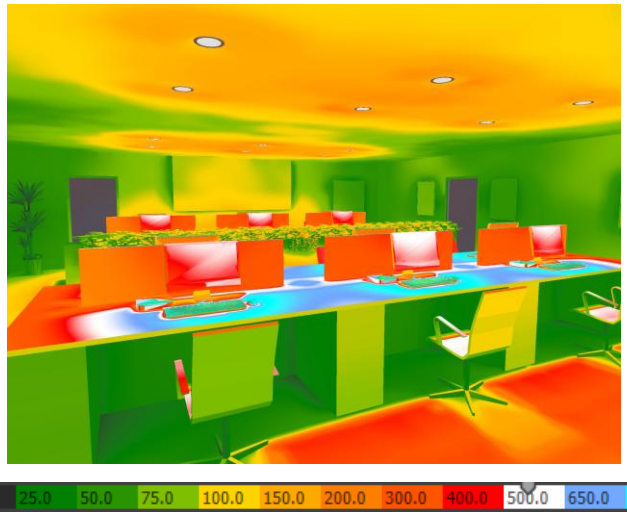

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.