BLUES 9W CTC



BLU9BCTC -BLU9WCTC








BLUES est un downlight encastré faible éblouissement idéal dans tous les espaces tertiaires nécessitant un grand confort visuel

Avantages produit

- UGR < 19 grâce à son réflecteur basse luminance.
- Rendement >125lm/W et durée de vie LED accrue 72000H.
- Switch de puissance
- Option Dali DT8

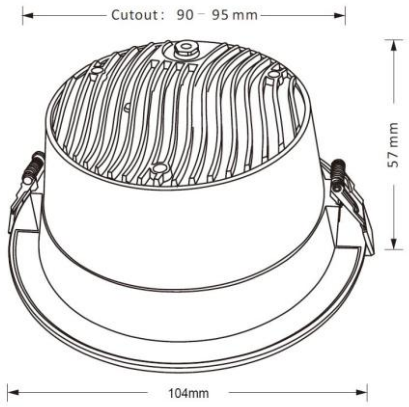



Noir brillant



Blanc brillant

Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	104 mm * 90 mm
Poids (gr) Avec driver	250 g
Diamètre d'encastrement (mm)	90-95 mm


Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur
BLU9WSEE	○	SEERA	7/8/9/10W	3000/3500/ 4000K
BLU9BSEE	●	SEERA		3000/3500/ 4000K
BLU9WCTC	○	CTC		3000/4000/5000K
BLU9BCTC	●	CTC		3000/4000/5000K


Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.


ASLED LIGHTING SOLUTIONS

PERFORMANCES

Flux (lm) en 4000K	Switch 10W, 9,1W réel : 899 lm
Puissance (W)	7/8/9/10W
Valeur d'intensité max (cd)	573
Température (°K)	3000°K / 4000°K / 5000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<19 en 7W

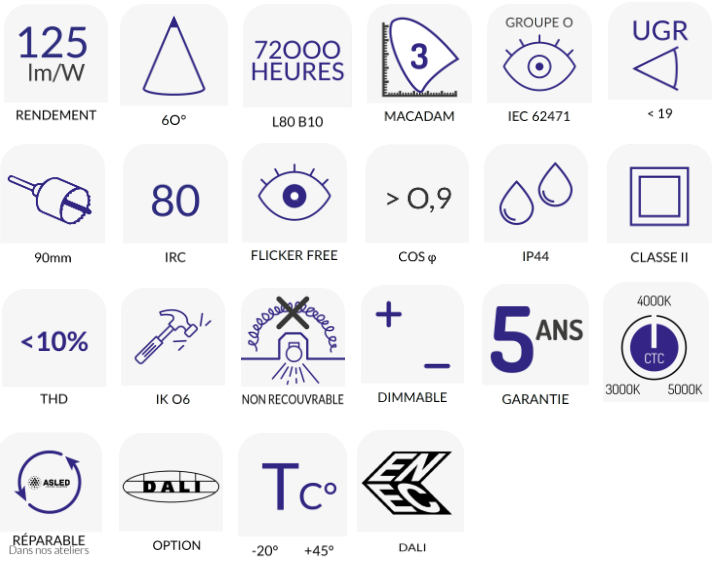

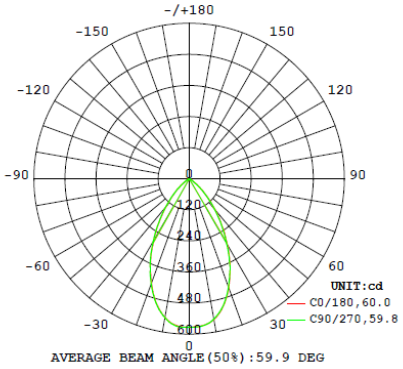

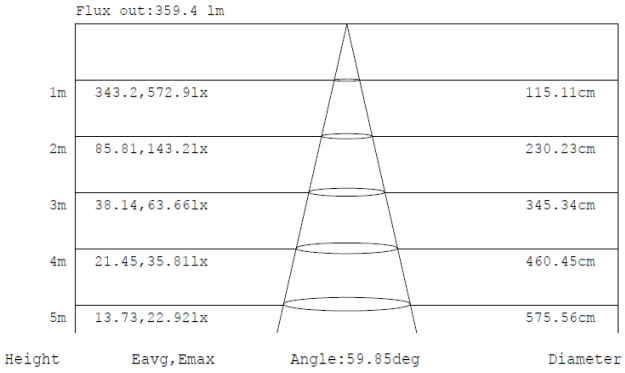

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

BLUES 9W SEERA

BLU9BSEE -BLU9WSEE








BLUES est un downlight encastré faible éblouissement idéal dans tous les espaces tertiaires nécessitant un grand confort visuel

Avantages produit

- UGR < 19 grâce à son réflecteur basse luminance.
- Rendement >80lm/W et durée de vie LED accrue 72000H.
- LED SEERA (sans pic de lumière bleue, IRC 98).
- Switch de puissance
- Option Dali DT8

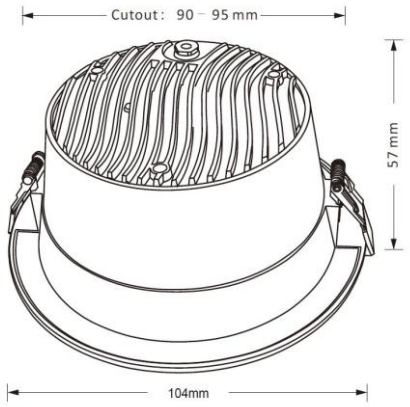

Données physiques	
Matériaux	Aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	104 mm * 90 mm
Poids (gr) Avec driver	250 g
Diamètre d'encastrement (mm)	90-95 mm



Noir brillant



Blanc brillant


Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur
BLU9WSEE	○	SEERA	7/8/9/10W	3000/3500/ 4000K
BLU9BSEE	●	SEERA		3000/3500/ 4000K
BLU9WCTC	○	CTC		3000/4000/5000K
BLU9BCTC	●	CTC		3000/4000/5000K


Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.


ASLED LIGHTING SOLUTIONS

PERFORMANCES

Flux (lm) en 3500K	Switch 10W, 9,1W réel : 650 lm
Puissance (W)	7/8/9/10W
Valeur d'intensité max (cd)	573
Température (°K)	3000°K / 3500°K / 4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<19 en 7W

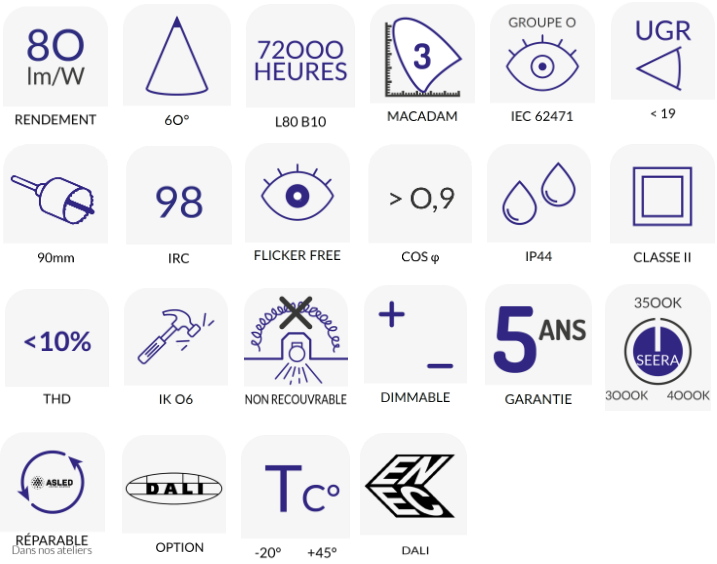

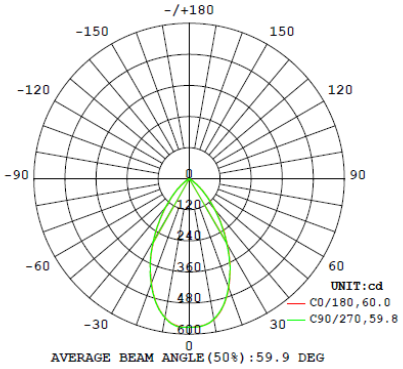

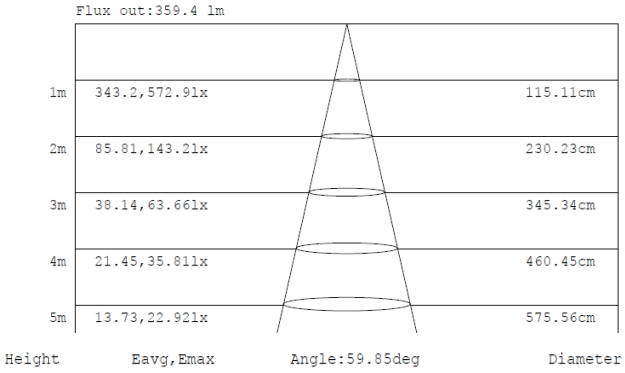

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

BLUES 15W CTC

BLU15WCTC – BLU15WMCTC
BLU15BCTC - BLU15BMCTC










BLUES est un downlight encastré faible éblouissement idéal dans tous les espaces tertiaires nécessitant un grand confort visuel

Avantages produit

- UGR < 19 grâce à son réflecteur basse luminance.
- Rendement >125lm/W et durée de vie LED accrue 72000H.
- Switch de puissance
- Dali DT8 en option





Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	135 mm * 66 mm
Poids (gr) Avec driver	500 g
Diamètre d'encastrement (mm)	120 mm



Noir mat



Noir brillant

Blanc mat




Blanc brillant


Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur	Pour une version DALI DT8 ajoutez le DRIVER COMPATIBLE
BLU15WCTC		CTC	12/13/14/15W	3000/4000/5000K	DT8BOKE15
BLU15WMCTC		CTC		3000/4000/5000K	
BLU15BCTC		CTC		3000/4000/5000K	
BLU15BMCTC		CTC		3000/4000/5000K	


ASLED LIGHTING SOLUTIONS

PERFORMANCES

Flux maxi en 4000K (lm)	13,9W: 1510 LM
Puissance (W)	12/13/14/15W
Valeur d'intensité max (cd)	1336 cd
Température (°K)	3000°K / 4000°K / 5000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<20 en 12W

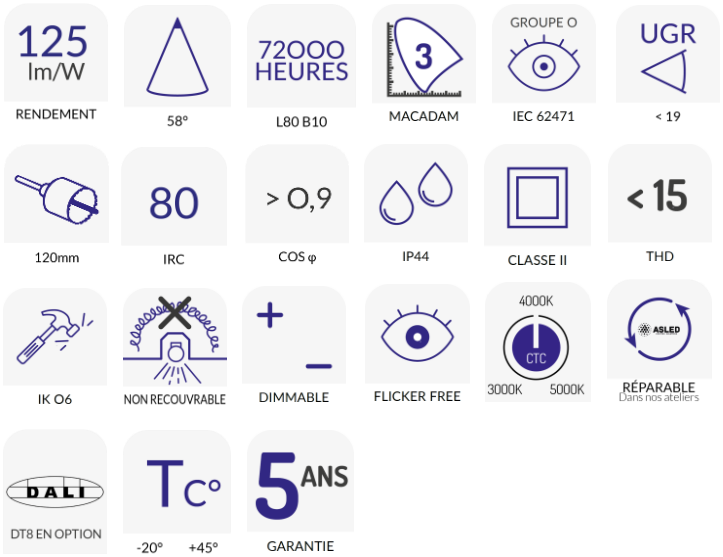

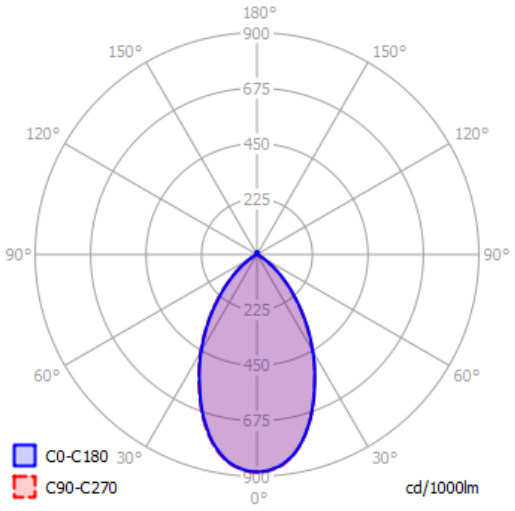

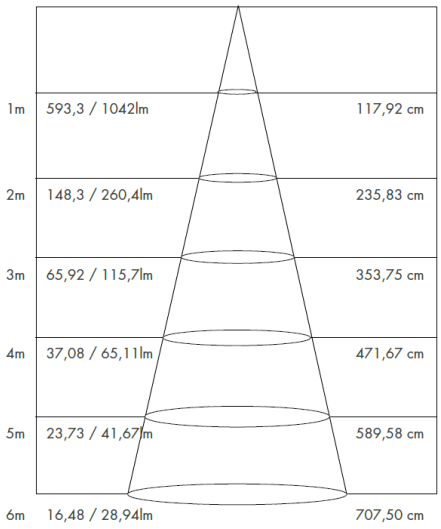



BLUES 15W CTC 61,2°

EXEMPLE

Le BLUES 15W CTC est un downlight à faible éblouissement permettant d'éclairer différents types de locaux comme des boutiques, des espaces de bureaux...

Exemple d'utilisation indicatif dans les conditions de la boutique type ASLED :
- avec un plafond à 2,80 m de hauteur, le BLUES 15W avec 4 luminaires/10 m2 permet d'obtenir plus de 300 lux moyen à 0,80m du sol avec un UGR < 19.

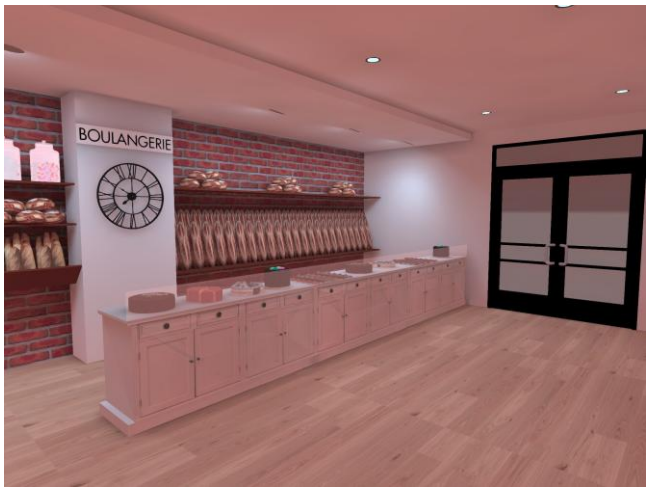

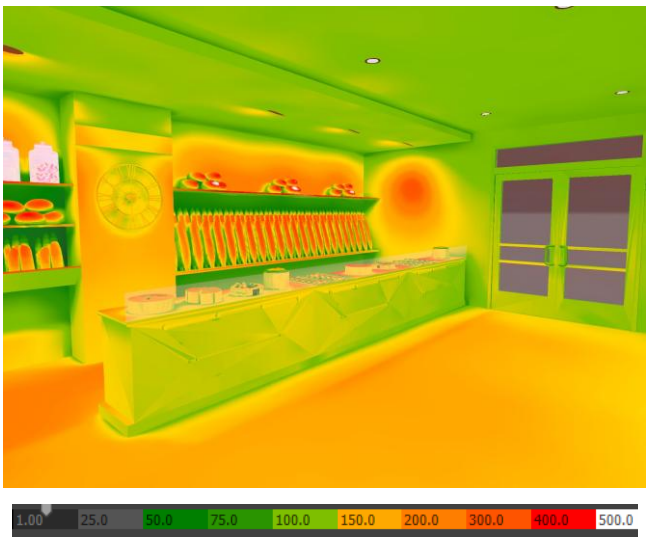

ASLED
LIGHTING SOLUTIONS

BLUES 15W SEERA

BLU15WSEE – BLU15WMSEE
BLU15BSEE - BLU15BMSEE








BLUES est un downlight encastré faible éblouissement idéal dans tous les espaces tertiaires nécessitant un grand confort visuel

Avantages produit

- UGR < 19 grâce à son réflecteur basse luminance.
- Rendement >80lm/W et durée de vie LED accrue 72000H.
- LED SEERA (sans lumière bleue, IRC98)
- Switch de puissance
- Dali DT8 en option





Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	135 mm * 66 mm
Poids (gr) Avec driver	500 g
Diamètre d'encastrement (mm)	120 mm


Noir mat


Noir brillant


Blanc mat



Blanc brillant


Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur	Pour une version DALI DT8 ajoutez le DRIVER COMPATIBLE
BLU15WSEE		SEERA	12/13/14/15W	3000/3500/4000K	DT8BOKE15
BLU15WMSEE		SEERA		3000/3500/4000K	
BLU15BSEE		SEERA		3000/3500/4000K	
BLU15BMSEE		SEERA		3000/3500/4000K	

PERFORMANCES


Flux maxi (lm) en 4000K	1133 lm
Puissance (W)	12/13/14/15W
Valeur d'intensité max (cd)	1224 cd
Température (°K)	3000°K / 3500°K / 4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<19 en 12W

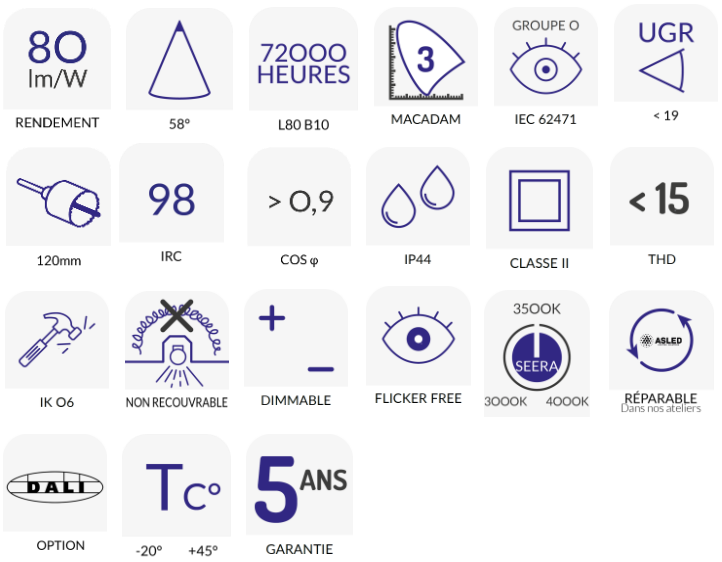

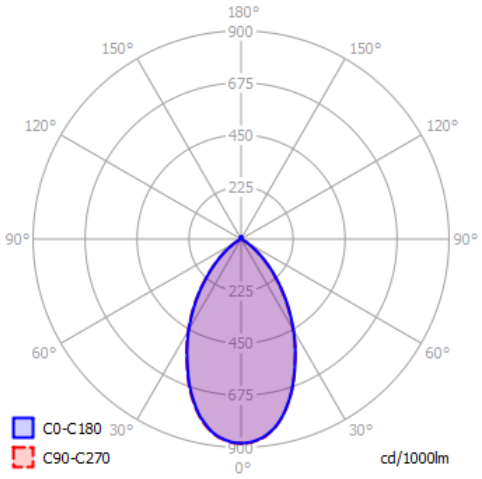

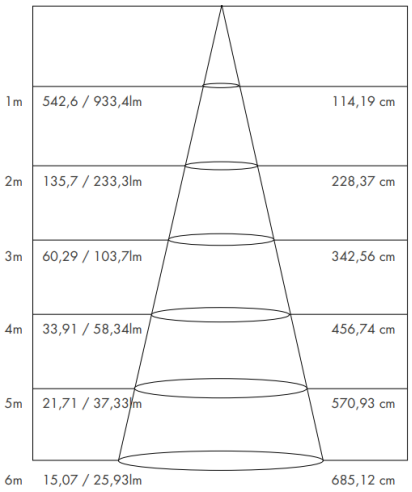

BLUES 15W SEERA 59,45°

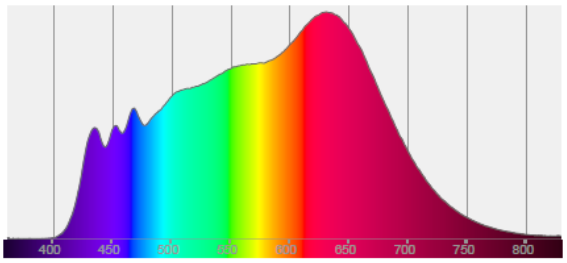


Spectre SEERA 4000K


EXEMPLE

Le BLUES 15W SEERA est un downlight à faible éblouissement permettant d'éclairer différents types de locaux comme des boutiques, des espaces de bureaux…

Exemple d'utilisation indicatif dans les conditions de la boutique type ASLED :

- avec un plafond à 2,80 m de hauteur, le BLUES 15W avec 4 luminaires/10 m2 permet d'obtenir plus de 300 lux moyen à 0,80m du sol avec un UGR < 19 et une uniformité Uo > 0,70.

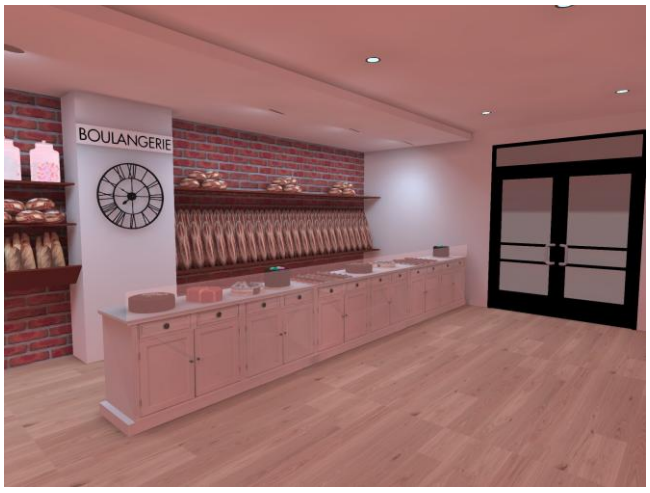

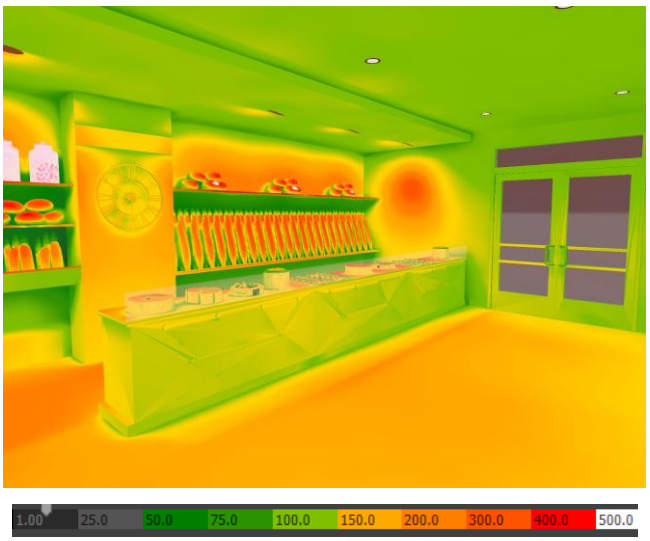

BLUES 20W CTC

BLU20WCTC – BLU20WMCTC
BLU20BCTC - BLU20BMCTC











BLUES est un downlight encastré faible éblouissement idéal dans tous les espaces tertiaires nécessitant un grand confort visuel

Avantages produit

- UGR < 19 grâce à son réflecteur basse luminance.
- Rendement >125lm/W et durée de vie LED accrue 72000H.
- Switch de puissance
- Dali push et Dali DT8







Noir mat | Noir brillant | Blanc mat | Blanc brillant

Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	190 mm * 90 mm
Poids hors driver (gr)	635 g
Diamètre d'encastrement (mm)	170 mm


Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur	Pour une version DALI DT8 ajoutez le DRIVER COMPATIBLE
BLU20WCTC	BRILLANT	CTC	14/16/18/20W	3000/4000/5000K	DT8BOKE15
BLU20WMCTC	MAT	CTC			
BLU20BCTC	BRILLANT	CTC			
BLU20BMCTC	MAT	CTC			


Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.


ASLED LIGHTING SOLUTIONS

PERFORMANCES

Flux (lm) en 4000K	(switch 20W =19W réel) : 2372 lm
Puissance (W)	14/16/18/20W
Valeur d'intensité max (cd)	2207 cd
Température (°K)	3000°K / 4000°K / 5000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<19 en 18W

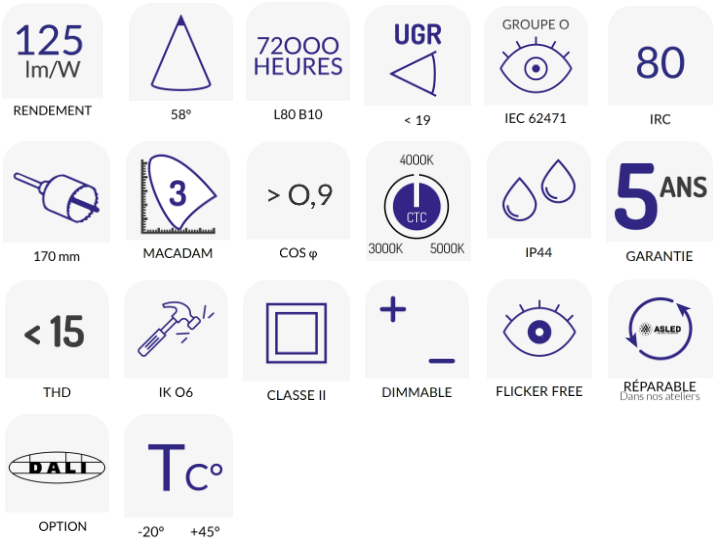

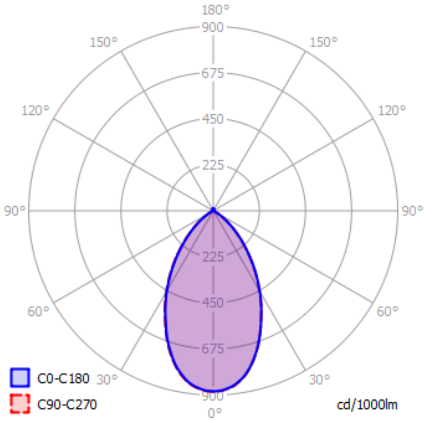

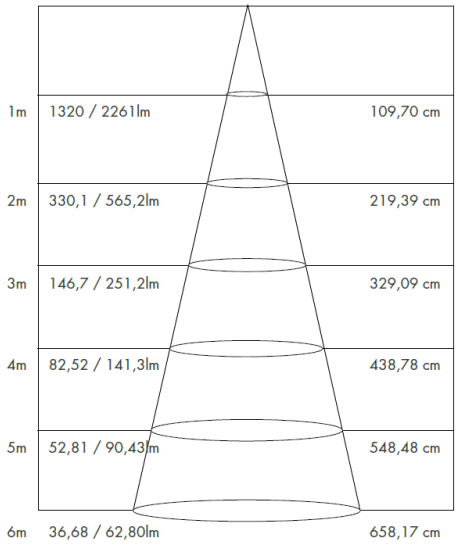

BLUES 20W CTC 57,5°

EXEMPLE


Le BLUES 20W CTC est un downlight à faible éblouissement permettant d'éclairer différents types de locaux y compris des espaces de bureaux, des boutiques...

Exemple de mise en œuvre indicatif dans les conditions du bureau repère ASLED :

- un BLUES 20W à 2,50m, positionné au centre de la zone de travail à 50 cm maximum de l'axe de la chaise, il peut éclairer 1 zone de tâche visuelle de 120*80 cm entre 500 et 1000 lux moyen, une uniformité > 0,6, et un faible éblouissement : UGR <19.

Dans une configuration comme le bureau repère ASLED avec plusieurs postes contigus, toute la gamme BLUES CTC/SEERA 15/20W permet d'atteindre 500 lux sur le plan de travail.



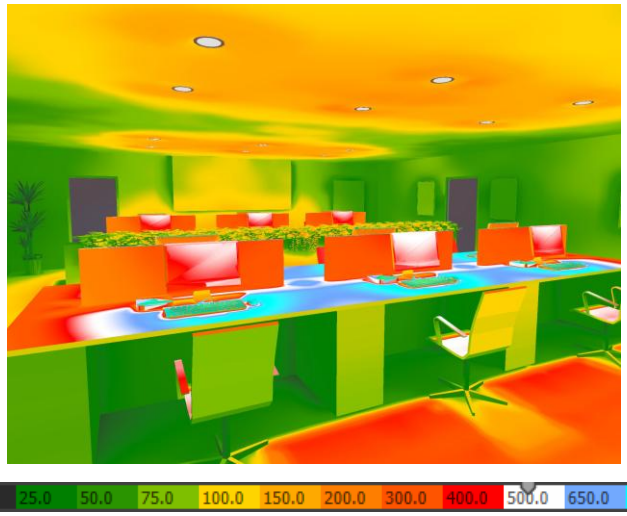

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

BLUES 20W SEERA

BLU20WSEE – BLU20WMSEE
BLU20BSEE - BLU20BMSEE









BLUES est un downlight encastré faible éblouissement idéal dans tous les espaces tertiaires nécessitant un grand confort visuel

Avantages produit

- UGR < 19 grâce à son réflecteur basse luminance.
- Rendement >80lm/W et durée de vie LED accrue 72000H.
- LED SEERA (sans lumière bleue, IRC 98).
- Switch de puissance
- Dali DT8 en option





Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	190 mm * 90 mm
Poids hors driver (gr)	635 g
Diamètre d'encastrement (mm)	170 mm


Noir mat


Noir brillant

Blanc mat


Blanc brillant


Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur	Pour une version DALI DT8 ajoutez le DRIVER COMPATIBLE
BLU20WSEE	BRILLANT	SEERA	14/16/18/20W	3000/3500/4000K	DT8BOKE15
BLU20WMSEE	MAT	SEERA			
BLU20BSEE	BRILLANT	SEERA			
BLU20BMSEE	MAT	SEERA			


Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.


ASLED LIGHTING SOLUTIONS


PERFORMANCES

Flux (lm) en 4000K	Position 20W switch =19,1W réel 1750 lm
Puissance (W)	18/20/22/24W
Valeur d'intensité max (cd)	1908
Température (°K)	3000°K / 3500°K / 4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<19

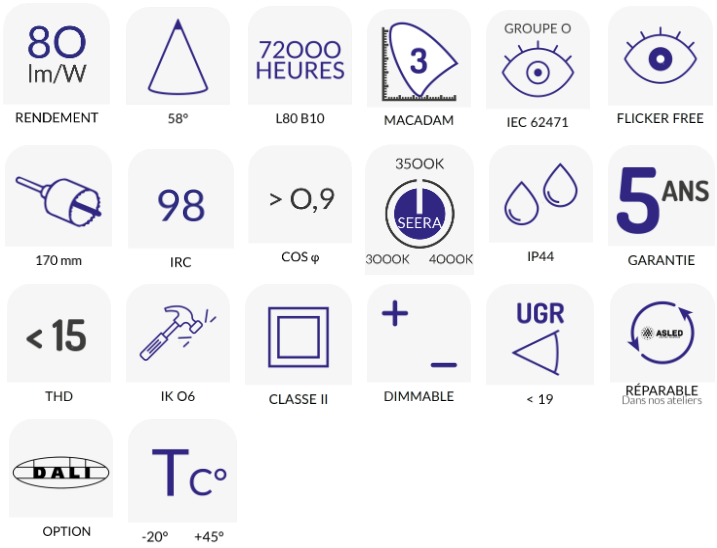

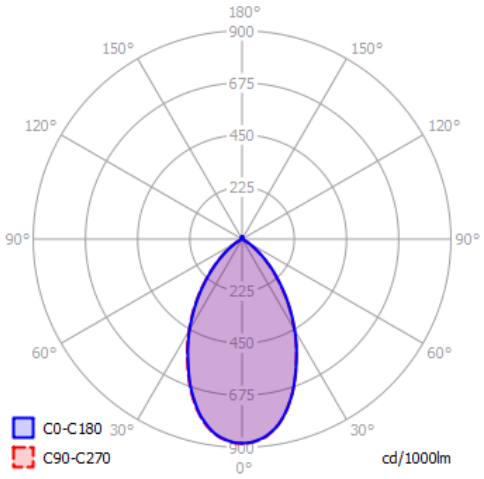

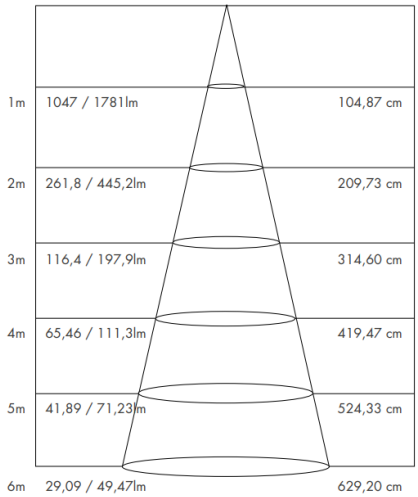

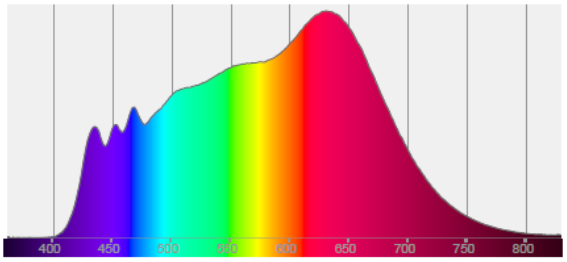


Spectre SEERA 4000K

EXEMPLE

Le BLUES 20W SEERA est un downlight à faible éblouissement permettant d'éclairer différents types de locaux y compris des espaces de bureaux, des boutiques...
Exemple de mise en œuvre indicatif dans les conditions du bureau repère ASLED :
- un BLUES 20W à 2,50 m, positionné au centre de la zone de travail à 50 cm maximum de l'axe de la chaise, il peut éclairer 1 zone de tâche visuelle de 120*80 cm entre 500 et 1000 lux moyen, une uniformité Uo > 0,6 et un faible éblouissement : UGR < 19.
Dans une configuration comme le bureau repère ASLED avec plusieurs postes contigus, toute la gamme BLUES CTC/SEERA 15/20W permet d'atteindre 500 lux sur le plan de travail.



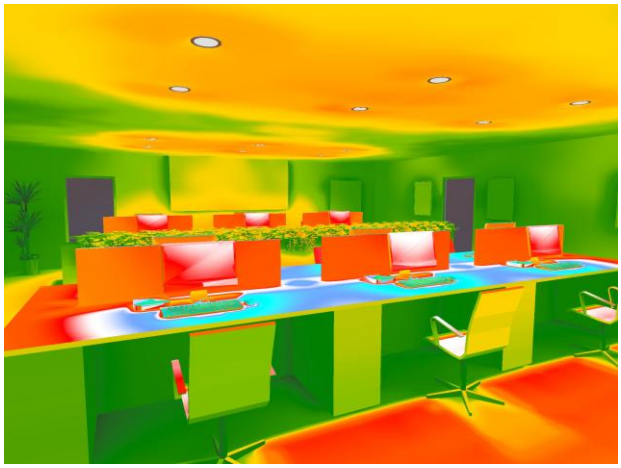



Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

BLUES 30W CTC

BLU30WCTC – BLU30WMCTC
BLU30BCTC - BLU30BMCTC











BLUES est un downlight encastré faible éblouissement idéal dans tous les espaces tertiaires nécessitant un grand confort visuel

Avantages produit

- UGR < 19 grâce à son réflecteur basse luminance.
- Rendement >125lm/W et durée de vie LED accrue 72000H.
- Switch de puissance
- Dali push et Dali DT8 en option

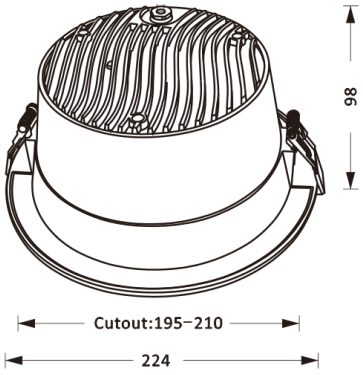



Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	224 mm * 110 mm
Poids (gr) *sans driver*	800 g
Diamètre d'encastrement (mm)	200 mm


Noir mat


Noir brillant

Blanc mat


Blanc brillant


Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur	Pour une version DALI DT8 ajoutez le DRIVER COMPATIBLE
BLU30WCTC		CTC	22/24/28/29W	3000/4000/5000K	DT8BOKE30
BLU30WMCTC		CTC		3000/4000/5000K	
BLU30BCTC		CTC		3000/4000/5000K	
BLU30BMCTC		CTC		3000/4000/5000K	


Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.


ASLED LIGHTING SOLUTIONS

PERFORMANCES

Flux (lm) en 4000K	Switch 30W = 27,3W réel : 3467 lm
Puissance (W)	22/24/28/30W
Valeur d'intensité max (cd)	2304 cd
Température (°K)	3000°K / 3500°K / 4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<19

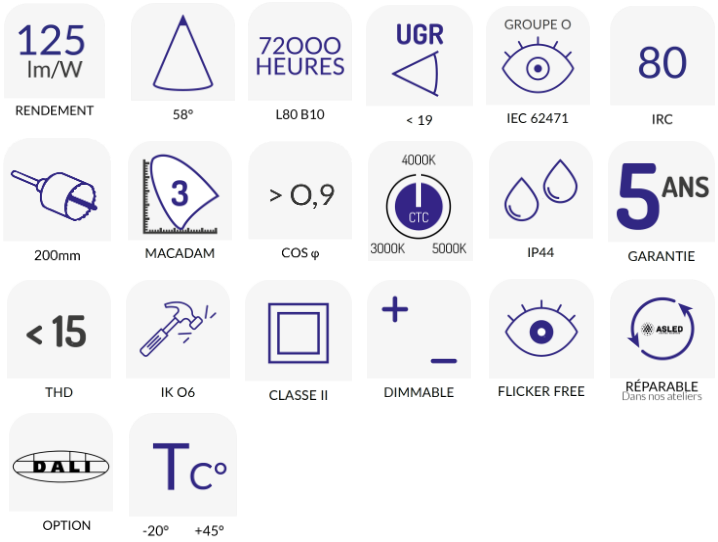

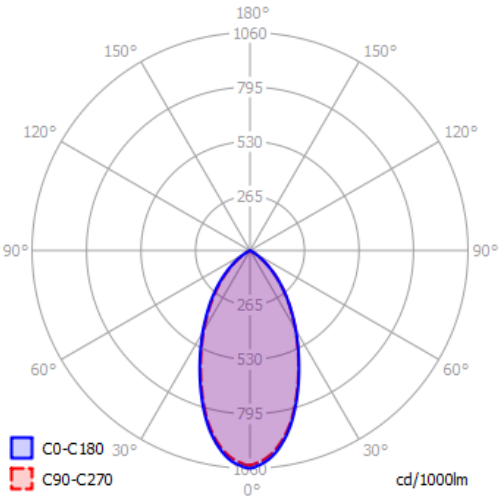


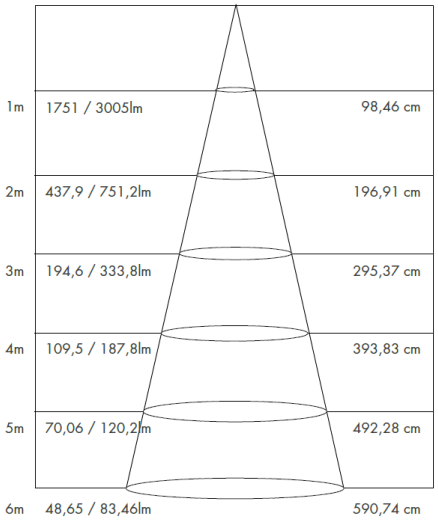

EXEMPLE

Le BLUES 30W est un downlight à faible éblouissement permettant d'éclairer différents types de locaux y compris des espaces de bureaux, des boutiques...
Exemple de mise en œuvre indicatif dans les conditions du bureau repère ASLED :
- un BLUES 30W à 2,50m, positionné au centre de la zone de travail à 50 cm maximum du bord du bureau peut éclairer une zone de tâche visuelle de 120*80 cm à 500 lux moyen, une uniformité Uo > 0,6, et un faible éblouissement : UGR < 19.
- dans le cas de bureaux contigus, un BLUES 30W positionné au centre de la zone de travail à 50 cm maximum du bord du bureau peut éclairer des zones de tâche visuelle de 120*80 cm entre 500 et 1300 lux moyen, une uniformité Uo > 0,6 et un faible éblouissement : UGR < 19.



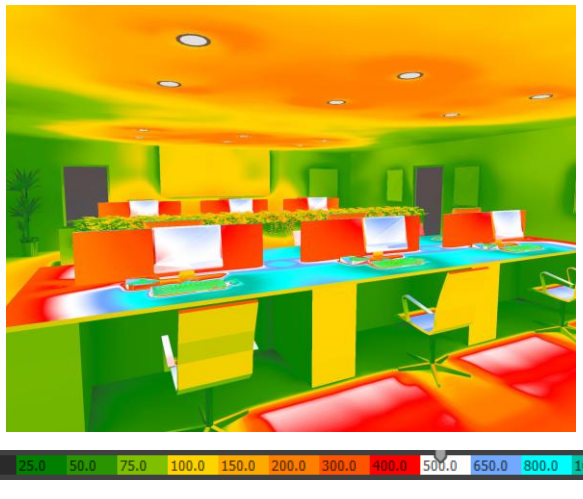

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

ASLED LIGHTING SOLUTIONS

BLUES 30W SEERA

BLU30WSEE – BLU30WMSEE
BLU30BSEE - BLU30BMSEE









BLUES est un downlight encastré faible éblouissement idéal dans tous les espaces tertiaires nécessitant un grand confort visuel

Avantages produit

- UGR < 19 grâce à son réflecteur basse luminance.
- Rendement >80lm/W et durée de vie LED accrue 72000H.
- LED SEERA (sans lumière bleue, IRC 98).
- Switch de puissance
- Dali push et Dali DT8

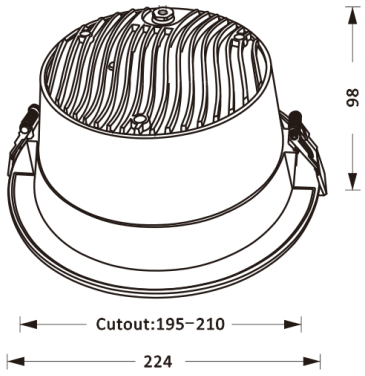



Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	224 mm * 110 mm
Poids (gr) *sans driver*	800 g
Diamètre d'encastrement (mm)	195 mm


Noir mat


Noir brillant

Blanc mat



Blanc brillant


Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur	Pour une version DALI DT8 ajoutez le DRIVER COMPATIBLE
BLU30WSEE		SEERA	22/24/28/29W	3000/3500/4000K	DT8BOKE30
BLU30WMSEE		SEERA		3000/3500/4000K	
BLU30BSEE		SEERA		3000/3500/4000K	
BLU30BMSEE		SEERA		3000/3500/4000K	


Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.


PERFORMANCES

Flux (lm) en 3500K	Switch 30W = 28,2W réel : 2593 lm
Puissance (W)	22/24/28/30W
Valeur d'intensité max (cd)	2304 cd
Température (°K)	3000°K / 3500°K / 4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<19

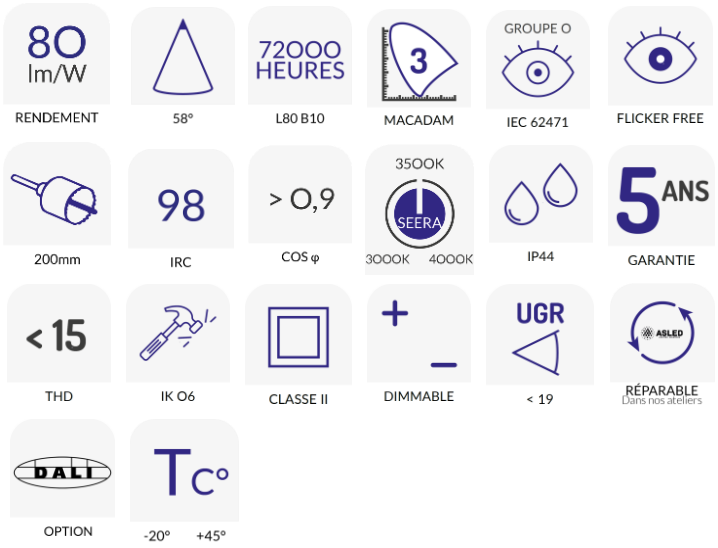

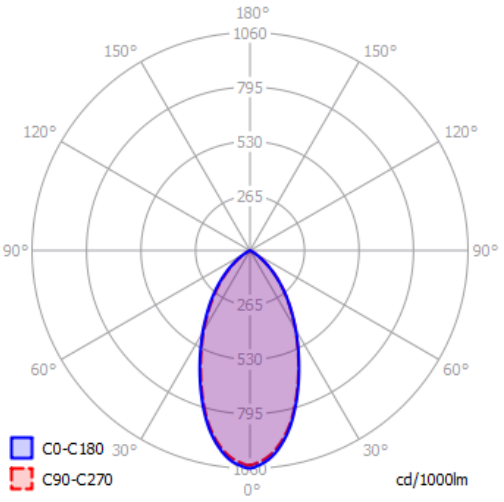

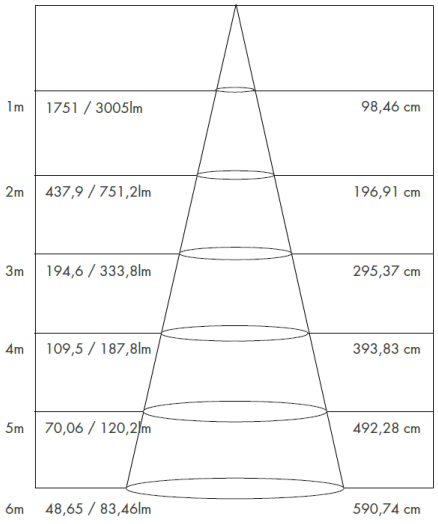

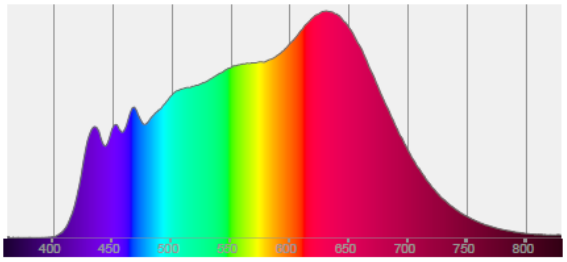

Spectre SEERA 4000K

EXEMPLE

Le BLUES 30W SEERA est un downlight à faible éblouissement permettant d'éclairer différents types de locaux y compris des espaces de bureaux, des boutiques...
Exemple de mise en œuvre indicatif dans les conditions du bureau repère ASLED :
- un BLUES 30W à 2,50m, positionné au centre de la zone de travail à 50 cm maximum du bord du bureau peut éclairer une zone de tâche visuelle de 120*80 cm à 500 lux moyen, une uniformité Uo > 0,6, et un faible éblouissement : UGR < 19.
- dans le cas de bureaux contigus, un BLUES 30W positionné au centre de la zone de travail à 50 cm maximum du bord du bureau peut éclairer des zones de tâche visuelle de 120*80 cm entre 500 et 1300 lux moyen, une uniformité Uo > 0,6 et un faible éblouissement : UGR < 19.







Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.