BLUES 15W SEERA

BLU15WSEE – BLU15WMSEE
BLU15BSEE - BLU15BMSEE








BLUES est un downlight encastré faible éblouissement idéal dans tous les espaces tertiaires nécessitant un grand confort visuel

Avantages produit

- UGR < 19 grâce à son réflecteur basse luminance.
- Rendement >80lm/W et durée de vie LED accrue 72000H.
- LED SEERA (sans lumière bleue, IRC98)
- Switch de puissance
- Dali DT8 en option





Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	135 mm * 66 mm
Poids (gr) Avec driver	500 g
Diamètre d'encastrement (mm)	120 mm


Noir mat


Noir brillant


Blanc mat



Blanc brillant


Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur	Pour une version DALI DT8 ajoutez le DRIVER COMPATIBLE
BLU15WSEE		SEERA	12/13/14/15W	3000/3500/4000K	DT8BOKE15
BLU15WMSEE		SEERA		3000/3500/4000K	
BLU15BSEE		SEERA		3000/3500/4000K	
BLU15BMSEE		SEERA		3000/3500/4000K	

PERFORMANCES


Flux maxi (lm) en 4000K	1133 lm
Puissance (W)	12/13/14/15W
Valeur d'intensité max (cd)	1224 cd
Température (°K)	3000°K / 3500°K / 4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<19 en 12W

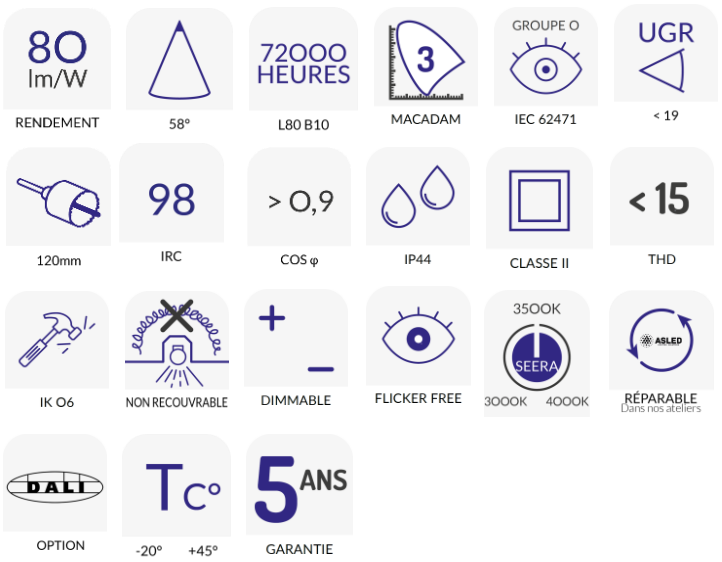

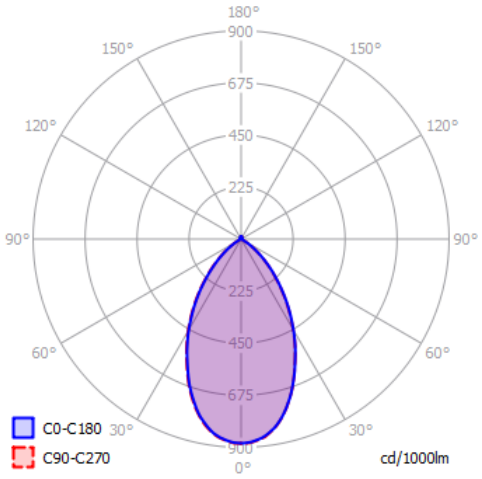

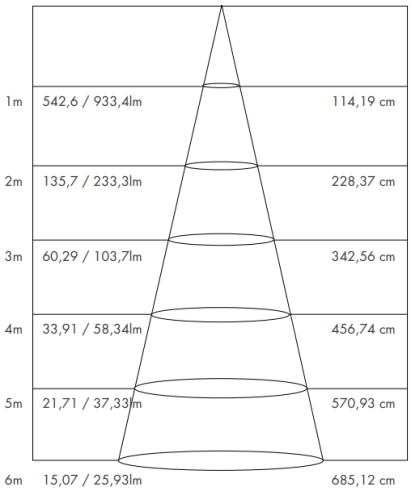

BLUES 15W SEERA 59,45°

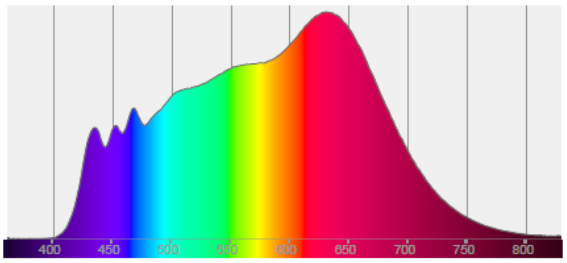

Spectre SEERA 4000K

EXEMPLE

Le BLUES 15W SEERA est un downlight à faible éblouissement permettant d'éclairer différents types de locaux comme des boutiques, des espaces de bureaux…

Exemple d'utilisation indicatif dans les conditions de la boutique type ASLED :

- avec un plafond à 2,80 m de hauteur, le BLUES 15W avec 4 luminaires/10 m2 permet d'obtenir plus de 300 lux moyen à 0,80m du sol avec un UGR < 19 et une uniformité Uo > 0,70.

