ASLED
LIGHTING SOLUTIONS

BLUES 42W

Un downlight puissant conçu pour les grandes hauteurs.







- Flux lumineux élevé > 5400lm
- Rendement 129lm/W
- Dali push et Dali DT8 en option

RE 2020 COMPATIBLE


5 ANS GARANTIE


RÉPARABLE Dans nos ateliers

Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur
BLU42WBC	○	SIMPLE DRIVER	42W	3000K
BLU42BBC	●	SIMPLE DRIVER		3000K
BLU42WBN	○	SIMPLE DRIVER		4000K
BLU42BBN	●	SIMPLE DRIVER		4000K

DONNÉES PHYSIQUES

Matériaux	Fonte d'aluminium
Couleur	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	180 mm * 94 mm
Poids hors driver (gr)	785g
Diamètre d'encastrement (mm)	165 mm

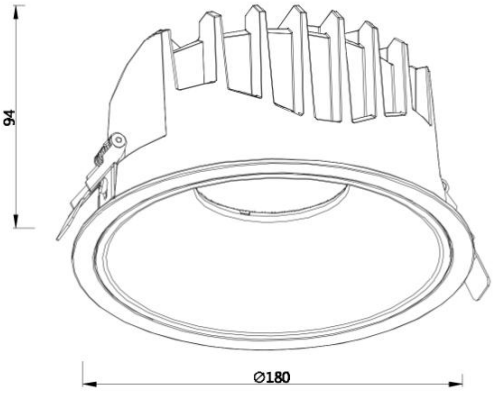





Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'Asled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire


Route du Puy Saint-Bonnet 49300 CHOLET I 02 41 56 88 77 I www.asled.fr
ASLED

PERFORMANCES

Switch de puissance (W)	42W
Flux (lm) en 3000K	5480 lm
Valeur d'intensité max (cd)	5598 cd
Température (°K)	3000°K / 4000°K
Eblouissement UGR	< 24
Température de fonctionnement	- 20° / + 45°
COS φ	> 0,9

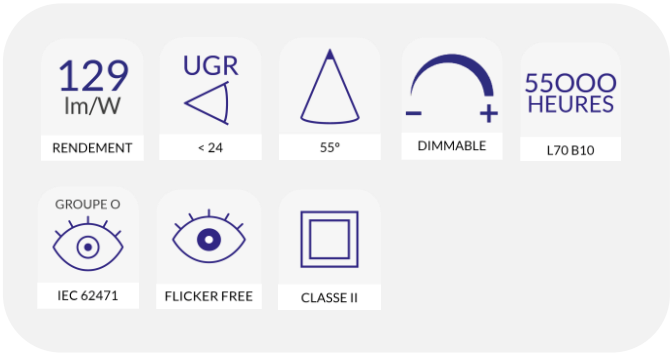

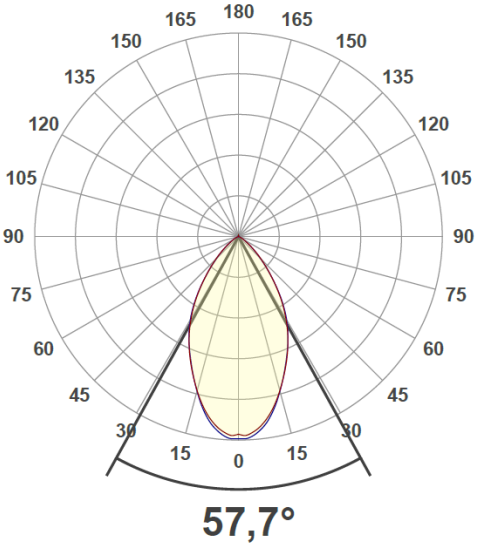

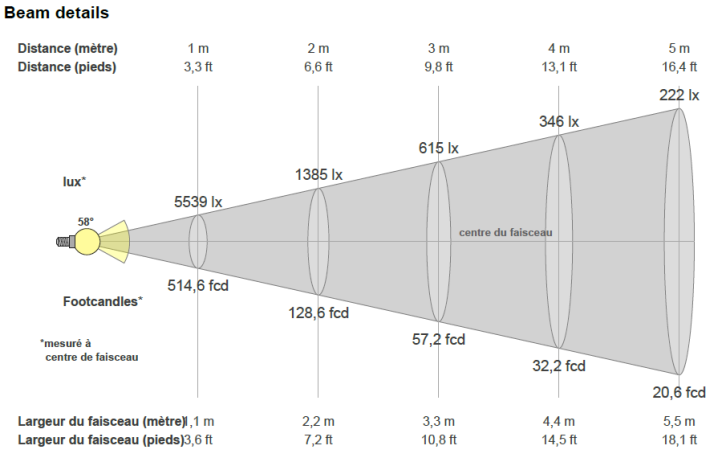


EXEMPLES

Le Blues 42W est un downlight conçu pour éclairer différents types de locaux, notamment des espaces de bureaux, des boutiques, des halls avec une grande hauteur de plafond.

Exemple d'utilisation dans un Showroom avec une hauteur sous plafond de 5,30m.

- avec un espacement de 2,40 x 2,40m, vous obtiendrez un éclairement moyen supérieur à 800 lux au sol, ainsi qu'une uniformité Uo > 0,6



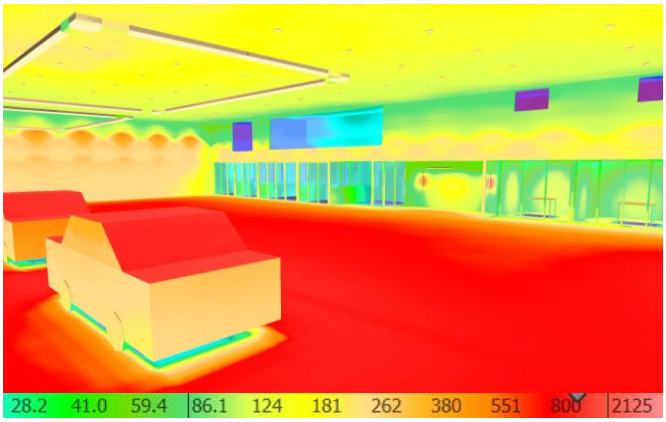

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'Asled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire