BLUES 15W CTC

BLU15WCTC – BLU15WMCTC
BLU15BCTC - BLU15BMCTC










BLUES est un downlight encastré faible éblouissement idéal dans tous les espaces tertiaires nécessitant un grand confort visuel

Avantages produit

- UGR < 19 grâce à son réflecteur basse luminance.
- Rendement >125lm/W et durée de vie LED accrue 72000H.
- Switch de puissance
- Dali DT8 en option





Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	135 mm * 66 mm
Poids (gr) Avec driver	500 g
Diamètre d'encastrement (mm)	120 mm


Noir mat


Noir brillant

Blanc mat



Blanc brillant


Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur	Pour une version DALI DT8 ajoutez le DRIVER COMPATIBLE
BLU15WCTC		CTC	12/13/14/15W	3000/4000/5000K	DT8BOKE15
BLU15WMCTC		CTC		3000/4000/5000K	
BLU15BCTC		CTC		3000/4000/5000K	
BLU15BMCTC		CTC		3000/4000/5000K	


ASLED LIGHTING SOLUTIONS

PERFORMANCES

Flux maxi en 4000K (lm)	13,9W: 1510 LM
Puissance (W)	12/13/14/15W
Valeur d'intensité max (cd)	1336 cd
Température (°K)	3000°K / 4000°K / 5000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<20 en 12W

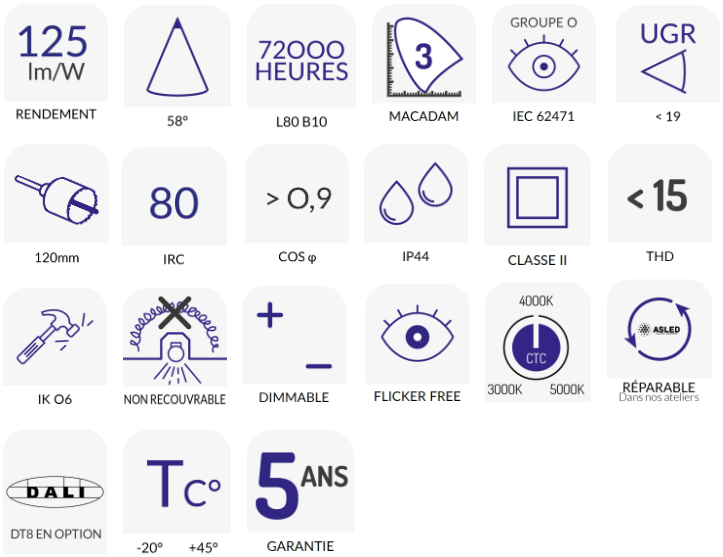

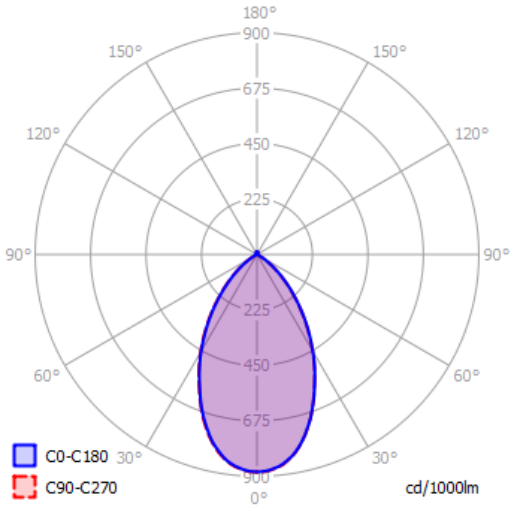

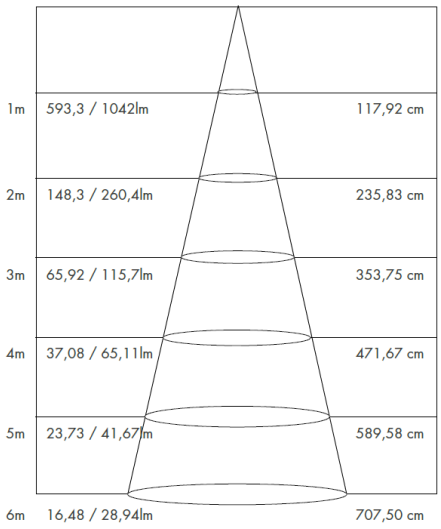



BLUES 15W CTC 61,2°

EXEMPLE

Le BLUES 15W CTC est un downlight à faible éblouissement permettant d'éclairer différents types de locaux comme des boutiques, des espaces de bureaux...

Exemple d'utilisation indicatif dans les conditions de la boutique type ASLED :
- avec un plafond à 2,80 m de hauteur, le BLUES 15W avec 4 luminaires/10 m2 permet d'obtenir plus de 300 lux moyen à 0,80m du sol avec un UGR < 19.

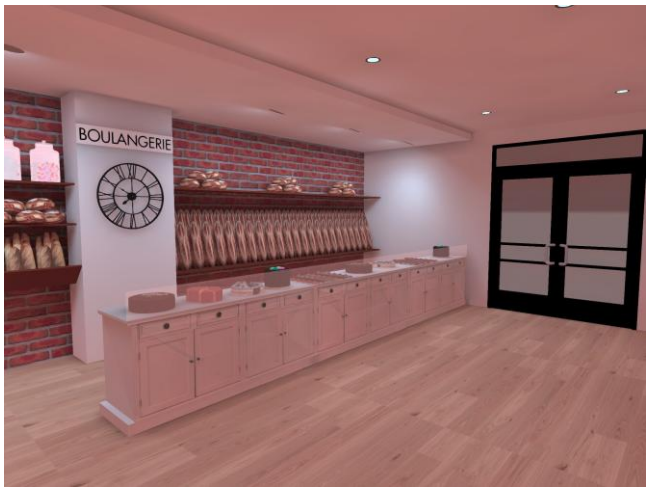

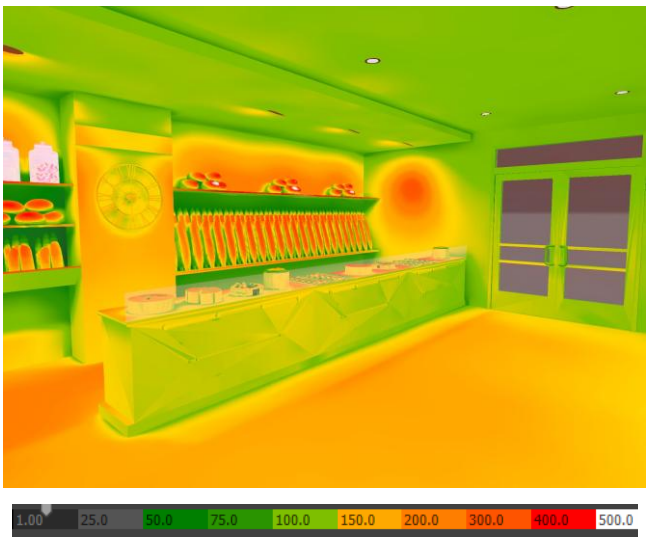

ASLED
LIGHTING SOLUTIONS