BLUES 30W SEERA

BLU30WSEE – BLU30WMSEE
BLU30BSEE - BLU30BMSEE









BLUES est un downlight encastré faible éblouissement idéal dans tous les espaces tertiaires nécessitant un grand confort visuel

Avantages produit

- UGR < 19 grâce à son réflecteur basse luminance.
- Rendement >80lm/W et durée de vie LED accrue 72000H.
- LED SEERA (sans lumière bleue, IRC 98).
- Switch de puissance
- Dali push et Dali DT8

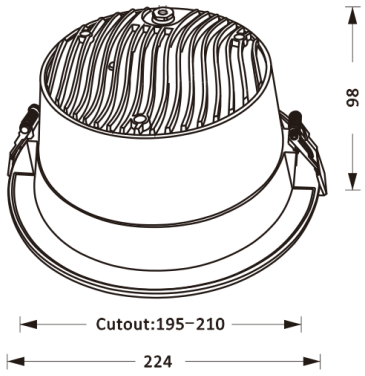



Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	224 mm * 110 mm
Poids (gr) *sans driver*	800 g
Diamètre d'encastrement (mm)	195 mm


Noir mat


Noir brillant

Blanc mat



Blanc brillant


Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur	Pour une version DALI DT8 ajoutez le DRIVER COMPATIBLE
BLU30WSEE		SEERA	22/24/28/29W	3000/3500/4000K	DT8BOKE30
BLU30WMSEE		SEERA		3000/3500/4000K	
BLU30BSEE		SEERA		3000/3500/4000K	
BLU30BMSEE		SEERA		3000/3500/4000K	


Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.


PERFORMANCES

Flux (lm) en 3500K	Switch 30W = 28,2W réel : 2593 lm
Puissance (W)	22/24/28/30W
Valeur d'intensité max (cd)	2304 cd
Température (°K)	3000°K / 3500°K / 4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<19

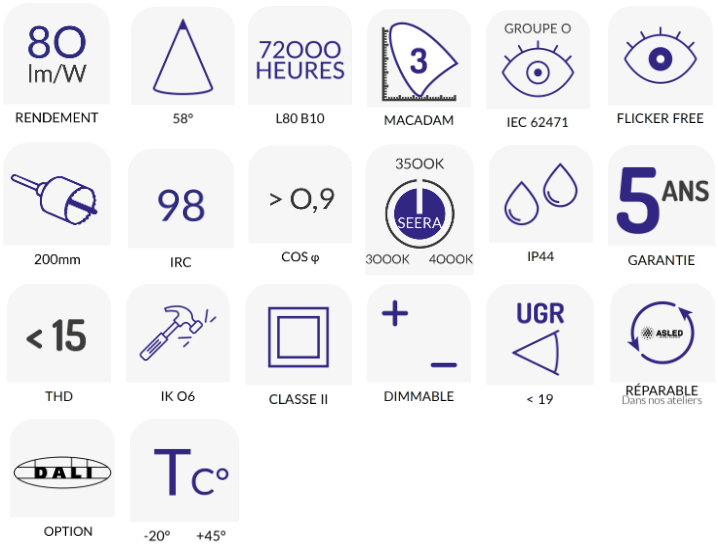

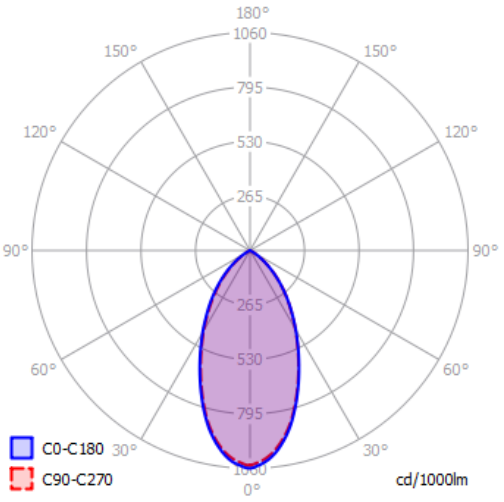

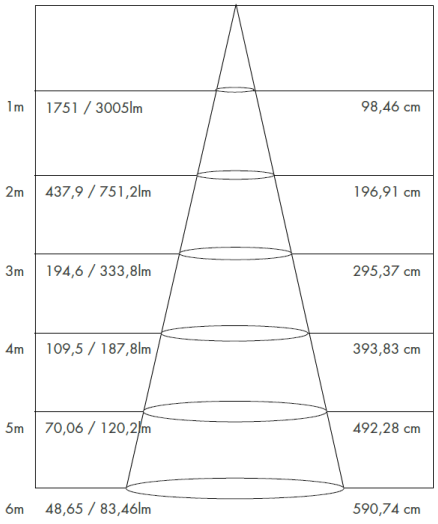

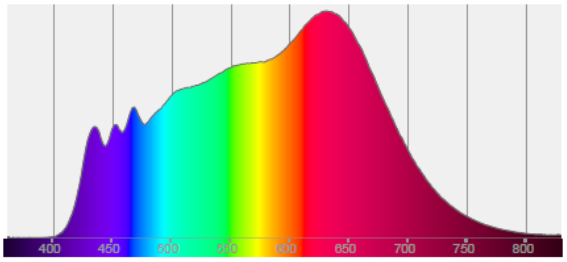

Spectre SEERA 4000K

EXEMPLE

Le BLUES 30W SEERA est un downlight à faible éblouissement permettant d'éclairer différents types de locaux y compris des espaces de bureaux, des boutiques...
Exemple de mise en œuvre indicatif dans les conditions du bureau repère ASLED :
- un BLUES 30W à 2,50m, positionné au centre de la zone de travail à 50 cm maximum du bord du bureau peut éclairer une zone de tâche visuelle de 120*80 cm à 500 lux moyen, une uniformité Uo > 0,6, et un faible éblouissement : UGR < 19.
- dans le cas de bureaux contigus, un BLUES 30W positionné au centre de la zone de travail à 50 cm maximum du bord du bureau peut éclairer des zones de tâche visuelle de 120*80 cm entre 500 et 1300 lux moyen, une uniformité Uo > 0,6 et un faible éblouissement : UGR < 19.







Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.