BLUES 9W CTC



BLU9BCTC -BLU9WCTC








BLUES est un downlight encastré faible éblouissement idéal dans tous les espaces tertiaires nécessitant un grand confort visuel

Avantages produit

- UGR < 19 grâce à son réflecteur basse luminance.
- Rendement >125lm/W et durée de vie LED accrue 72000H.
- Switch de puissance
- Option Dali DT8

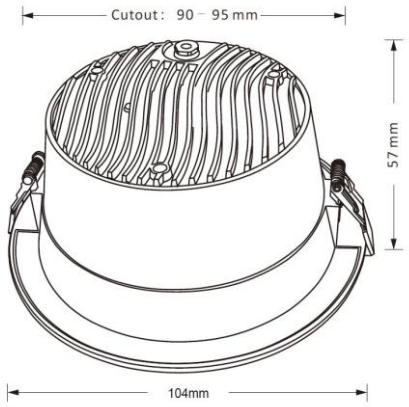



Noir brillant



Blanc brillant

Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	104 mm * 90 mm
Poids (gr) Avec driver	250 g
Diamètre d'encastrement (mm)	90-95 mm


Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur
BLU9WSEE	○	SEERA	7/8/9/10W	3000/3500/ 4000K
BLU9BSEE	●	SEERA		3000/3500/ 4000K
BLU9WCTC	○	CTC		3000/4000/5000K
BLU9BCTC	●	CTC		3000/4000/5000K


Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.


ASLED LIGHTING SOLUTIONS

PERFORMANCES

Flux (lm) en 4000K	Switch 10W, 9,1W réel : 899 lm
Puissance (W)	7/8/9/10W
Valeur d'intensité max (cd)	573
Température (°K)	3000°K / 4000°K / 5000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<19 en 7W

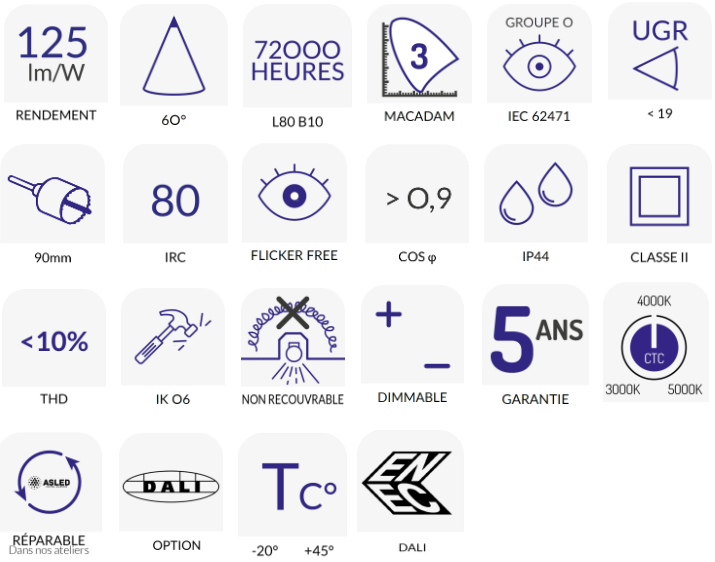

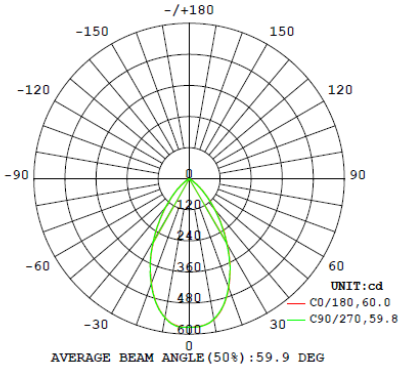

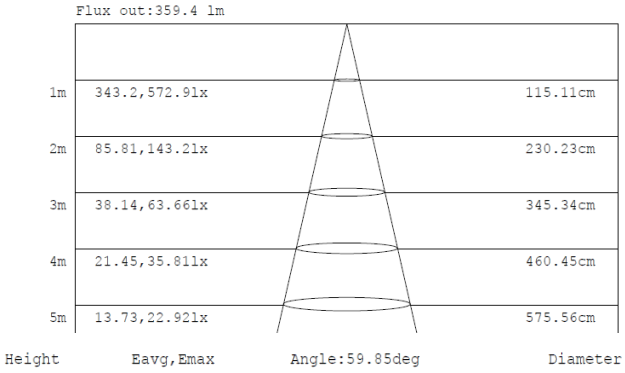

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.