ASLED
LIGHTING SOLUTIONS



POP3 BN

Un downlight qui allie puissance et confort






- Diffuseur micro-prismatique
- Rendement supérieur à120lm/W
- Durée de vie accrue 72000h




Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur
POP3BN	○	ON/OFF	19 W	4000 K
POP3BNDA	○	DALI		4000 K

DONNÉES PHYSIQUES

Matériaux	Fonte d'aluminium
Couleur	Blanc
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	230 mm * 40 mm
Poids hors driver (g)	395g
Diamètre d'encastrement (mm)	200 mm

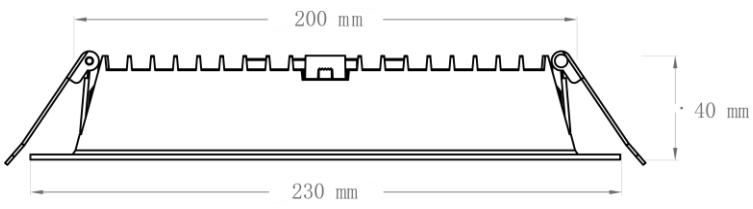

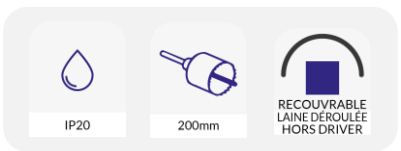





Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire


Route du Puy Saint-Bonnet 49300 CHOLET I 02 41 56 88 77 I www.asled.fr

PERFORMANCES

Puissance (W)	19W
Flux (lm) en 4000K	2328 lm
Valeur d'intensité max (cd)	816 cd
Température (°K)	4000°K
Eblouissement UGR	> 24
Température de fonctionnement	- 20° / + 45°
COS φ	> 0,9

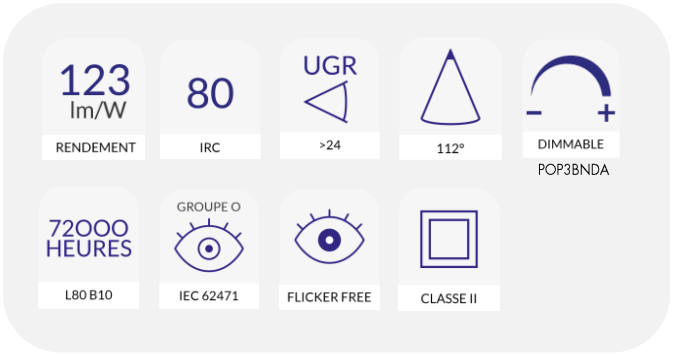

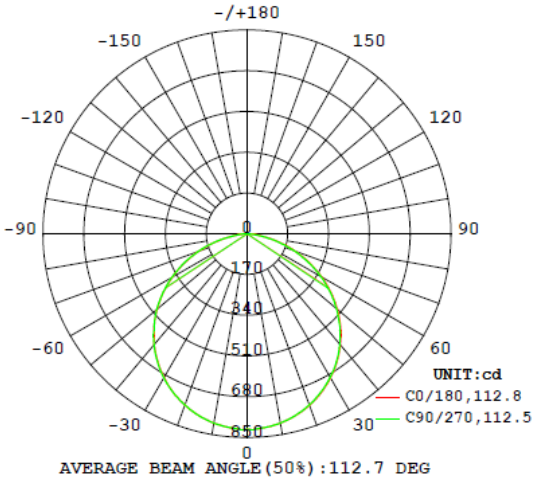


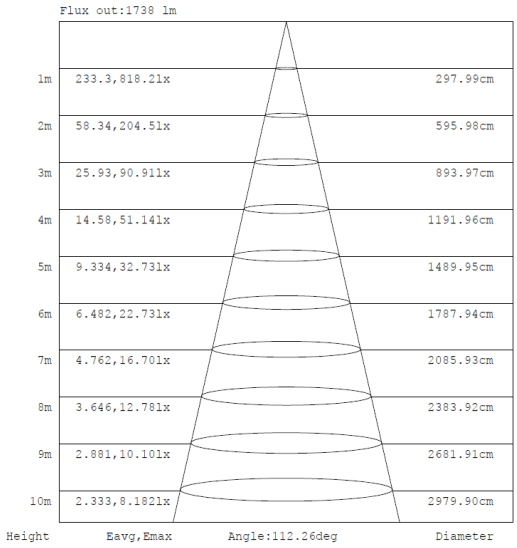


EXEMPLES

Le POP3 est un downlight adapté à l'éclairage général de différents espaces intérieurs, tels que les halls, les circulations ou encore les espaces de vente.

Exemple d'utilisation indicatif dans les conditions de la boutique type : avec un plafond à 2.75 m de hauteur et un maillage de 1,50m, le POP3 permet d'obtenir à lui seul un éclairement moyen de 300 lux au sol.
En complément de l'éclairage d'accentuation, il contribue à assurer une bonne uniformité U>0,6 sur l'ensemble de la boutique et permet d'atteindre 1000lx moyen.

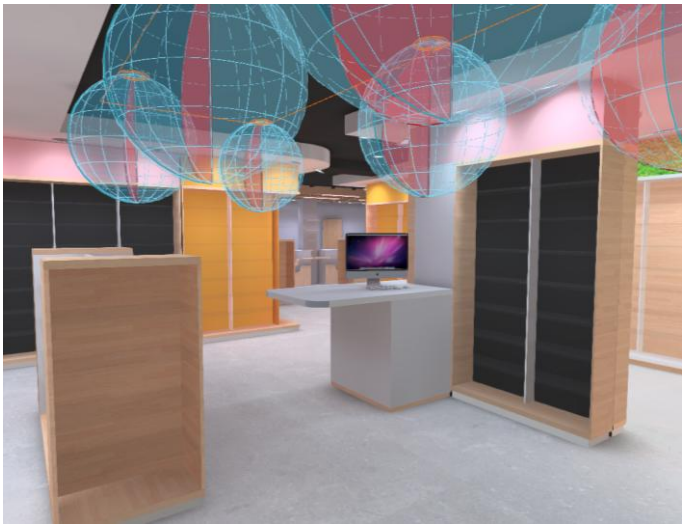

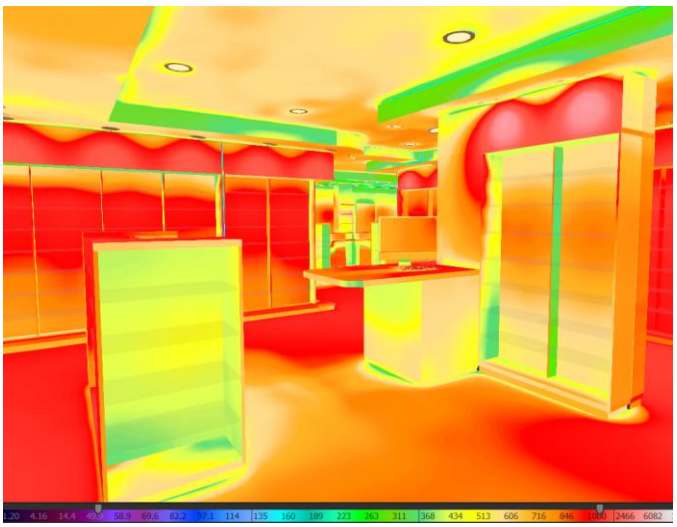

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire