ASLED
LIGHTING SOLUTIONS



POP3 CTC

Un downlight qui allie puissance et confort






- Diffuseur micro-prismatique
- Rendement supérieur à120lm/W
- Durée de vie accrue 72000h


CTC TEMPERATURE DE COULEUR | RE 2020 COMPATIBLE | 5 ANS GARANTIE | RÉPARABLE Dans nos ateliers

Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur
POP3 CTC	○	CTC	19 W	3000 K - 5000 K

DONNÉES PHYSIQUES

Matériaux	Fonte d'aluminium
Couleur	Blanc
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	230 mm * 40 mm
Poids hors driver (g)	395g
Diamètre d'encastrement (mm)	200 mm

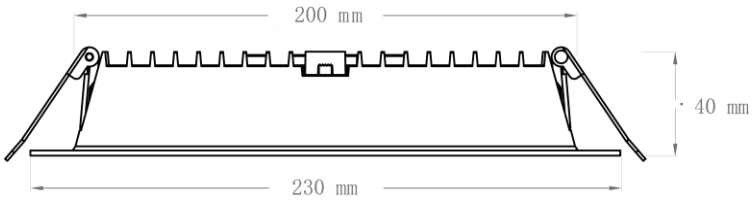

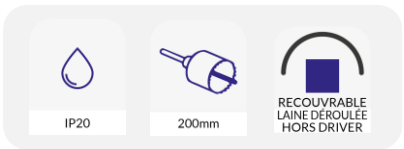






Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire

PERFORMANCES

Puissance (W)	19W
Flux (lm) en 3000K	2328 lm
Valeur d'intensité max (cd)	816 cd
Température (°K)	3000°K - 4000°K – 5000°K
Eblouissement UGR	> 24
Température de fonctionnement	- 20° / + 45°
COS φ	> 0,9

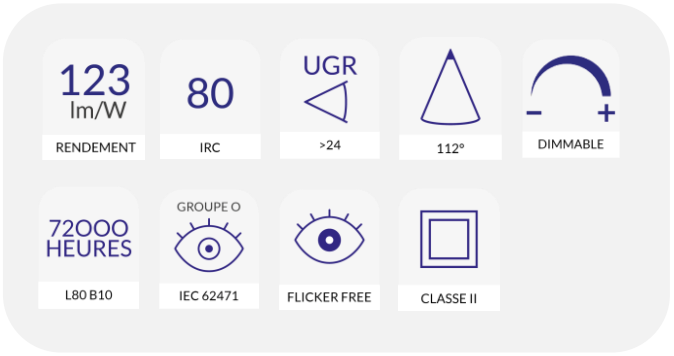

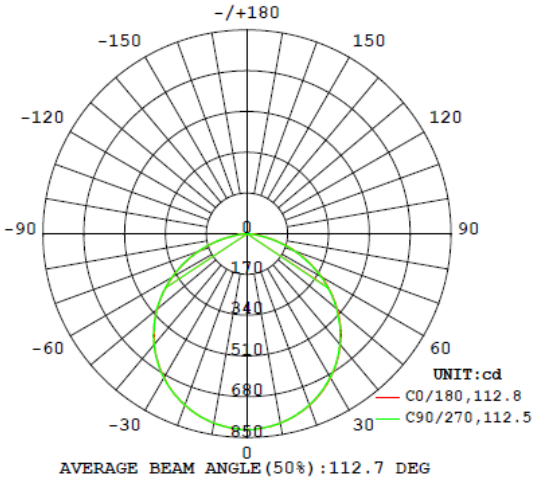


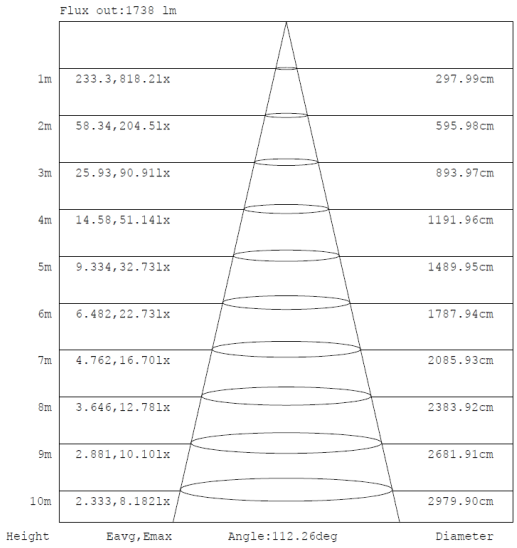


EXEMPLES

Le POP3 est un downlight adapté à l'éclairage général de différents espaces intérieurs, tels que les halls, les circulations ou encore les espaces de vente.

Exemple d'utilisation indicatif dans les conditions de la boutique type : avec un plafond à 2.75 m de hauteur et un maillage de 1,50m, le POP3 permet d'obtenir à lui seul un éclairement moyen de 300 lux au sol.
En complément de l'éclairage d'accentuation, il contribue à assurer une bonne uniformité U>0,6 sur l'ensemble de la boutique et permet d'atteindre 1000lx moyen.

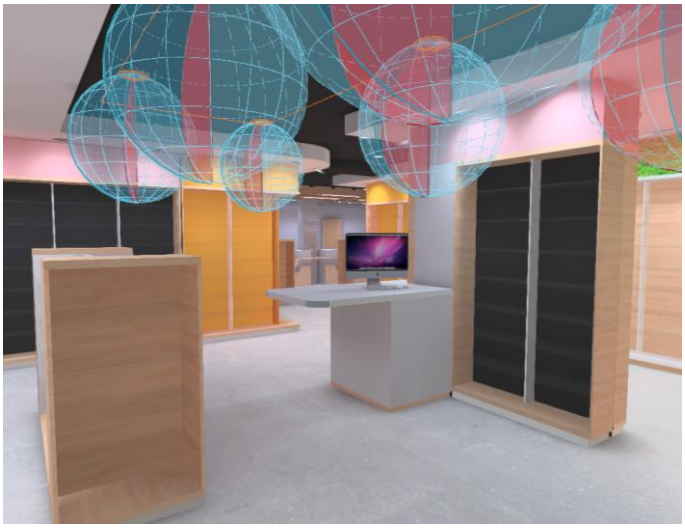

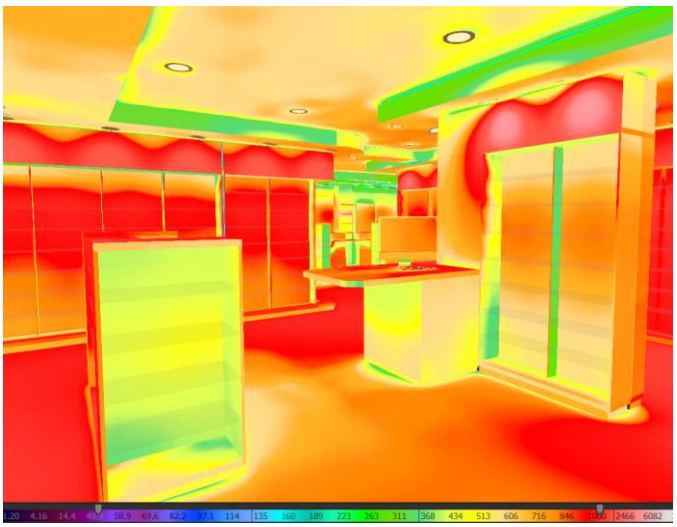

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire