




# TIMBA SEERA

REF : TIM29V3SEE – TIM29V3SEEDA  
TIMV3SEE – TIMV3SEEDA


TIMBA est une dalle de plafond micro-prismatique dotée d'une très haute qualité de lumière (IRC > 98).

## + Avantages produit

- Rendement accru grâce à un nouveau guide d'onde et l'utilisation d'un diffuseur blanc en EVE.
- IRC > 98
- Faible éblouissement : UGR < 14.
- Dalle plate, moins de 1cm.
- Choix de driver 29W ou 36W.
- Attaches de suspension et câble de sécurité intégrés.
- Disponible en dimmable DALI et push dimming.

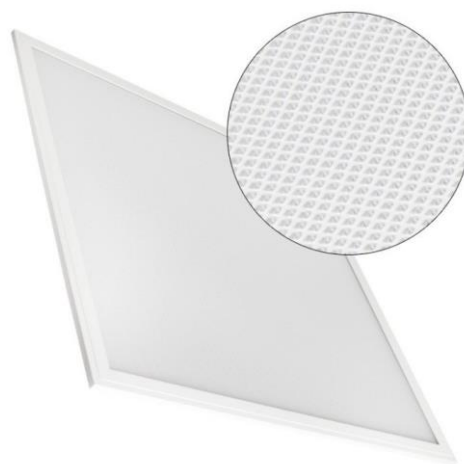

Nouveau guide d'onde




Ancien



Nouveau


## Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Blanc
Mode de fixation	Encastré, suspension, saillie plafond
L x H x P (mm)	595 x 595 x 9,7
Poids (kg)	3,2



# PERFORMANCES

Flux (lm)	2630 lm / 3240 lm
Puissance (W)	29 W / 36 W
Valeur d'intensité max (cd)	1133 cd / 1934 cd
Température (°K)	4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	14

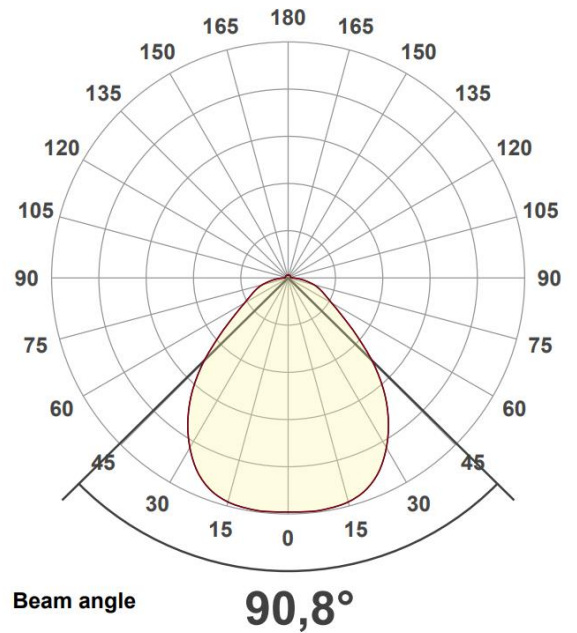

<b>90</b> lm/W RENDEMENT	 -20° / +45°	 <b>80%</b> FACTEUR DE MAINTIEN	<b>50000</b> HEURES L80 B10	 <b>3</b> MACADAM	 RECOUVRABLE HORS DRIVER
 90°	<b>IRC</b> SEERA 98	 GROUPE O IEC 62471	<b>&gt; 0,95</b> COS φ	 IP44	 FLICKER FREE
<b>&lt; 10</b> THD	 IK 08	 CLASSE II	<b>UGR</b> 14	<b>5 ANS</b> GARANTIE	 DIMMABLE


	Emoy / Emax	Diamètre
1m	1133 / 1394 lx	2 cm
2m	283 / 349 lx	4,1 cm
3m	126 / 155 lx	6,1 cm
4m	71 / 87 lx	8,1 cm
5m	45 / 56 lx	10,1 cm



Dalle plate de moins de 1 cm



Accroche et filin intégré



Dalle prismatique : UGR < 14



Lumière saine sans pic de lumière bleue IRC > 98