

BLUES 9W CTC

BLU9BCTC -BLU9WCTC



Scannez le QRC


Le catalogue
complet
EN LIGNE !



BLUES est un downlight encastré faible éblouissement idéal dans tous les espaces tertiaires nécessitant un grand confort visuel

+ Avantages produit

- UGR < 20 grâce à son réflecteur basse luminance.
- Rendement >120lm/W et durée de vie LED accrue 72000H.
- Switch de puissance
- Option Dali DT8

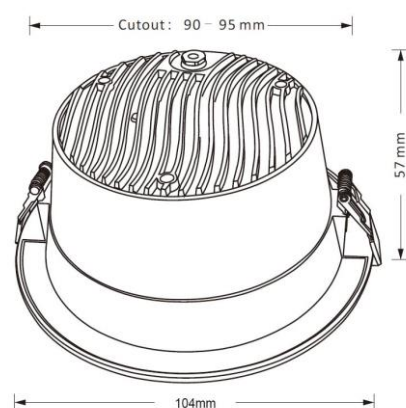

Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	104 mm * 90 mm
Poids (gr) Avec driver	250 g
Diamètre d'encastrement (mm)	90-95 mm



Noir brillant



Blanc brillant

Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur
BLU9WSEE	○	SEERA	7/8/9/10W	3000/3500/ 4000K
BLU9BSEE	●	SEERA		3000/3500/ 4000K
BLU9WCTC	○	CTC		3000/4000/5000K
BLU9BCTC	●	CTC		3000/4000/5000K

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASLED pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

PERFORMANCES

Flux (lm) en 4000K	Switch 10W, 9,1W réel : 899 lm
Puissance (W)	7/8/9/10W
Valeur d'intensité max (cd)	573
Température (°K)	3000°K / 4000°K / 5000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<20 en 7W

98
lm/W

RENDEMENT

60°

72000
HEURES

L80 B10

MACADAM

GROUPE O

UGR

90mm

IRC

80

FLICKER FREE

> 0,9

COS φ

IP44

CLASSE III

<10%

THD

IK 06

NON RECOURVABLE

DIMMABLE

5
ANS

GARANTIE

4000K
3000K 5000K



RÉPARABLE
Dans nos ateliers

OPTION

OPTION

T_c°

-20° +45°

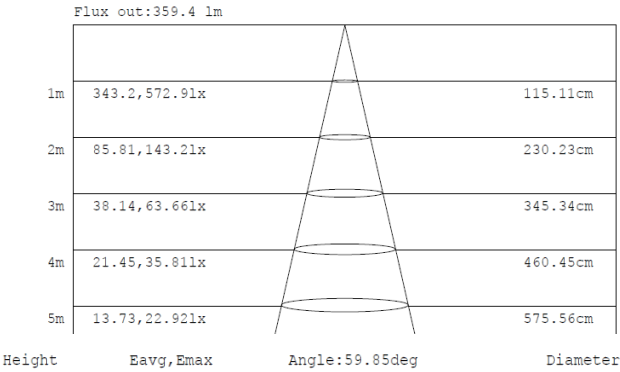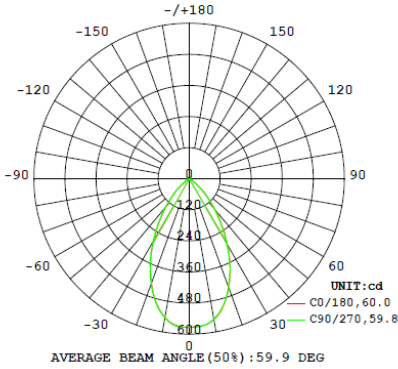

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASLED pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.