

BLUES 9W CTC



BLU9BCTC -BLU9WCTC



Le catalogue complet
EN LIGNE !


Scannez le QRC



BLUES est un downlight encastré faible éblouissement idéal dans tous les espaces tertiaires nécessitant un grand confort visuel

+ Avantages produit

- UGR < 20 grâce à son réflecteur basse luminance.
- Rendement >120lm/W et durée de vie LED accrue 72000H.
- Switch de puissance
- Option Dali DT8

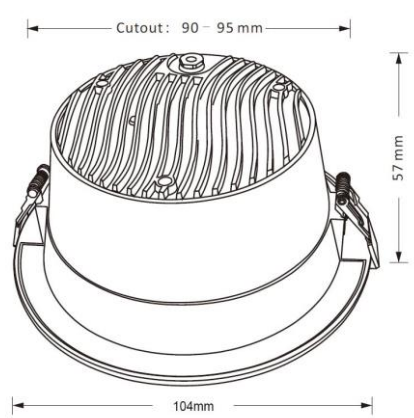

Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	104 mm * 90 mm
Poids (gr) Avec driver	250 g
Diamètre d'encastrement (mm)	90-95 mm



Noir brillant



Blanc brillant

Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur
BLU9WSEE	○	SEERA	7/8/9/10W	3000/3500/ 4000K
BLU9BSEE	●	SEERA		3000/3500/ 4000K
BLU9WCTC	○	CTC		3000/4000/5000K
BLU9BCTC	●	CTC		3000/4000/5000K

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASLED pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.



PERFORMANCES

Flux (lm) en 4000K	Switch 10W, 9,1W réel : 899 lm
Puissance (W)	7/8/9/10W
Valeur d'intensité max (cd)	573
Température (°K)	3000°K / 4000°K / 5000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<20 en 7W

98 lm/W RENDEMENT	60°	72000 HEURES L80 B10	3 MACADAM	GRUPE O IEC 62471	UGR 20
90mm	80 IRC	FLICKER FREE	> 0,9 COS ϕ	IP44	CLASSE III
<10% THD	IK 06	NON RECOURVABLE	+ - DIMMABLE	5 ANS GARANTIE	4000K 3000K 5000K
RÉPARABLE Dans nos ateliers	zigbee OPTION	DALI OPTION	T _c ° -20° +45°	DALI	

