


# SAMBA

60WDLBN - 60WDLBND




Scannez le QRC

Le catalogue  
complet  
**EN LIGNE !**

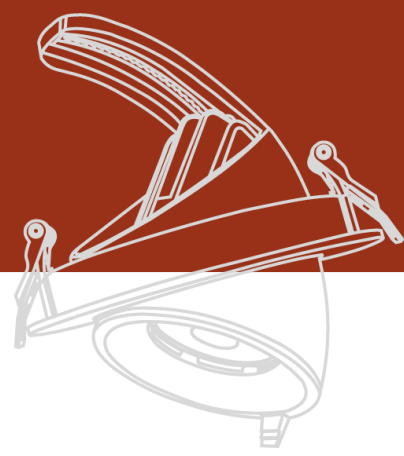

## + Avantages produit

- Orientable 60° pivotable 350°
- Rendement très élevé
- Boîtier de connexion rapide fourni, driver Flicker free
- Conçu pour durer : carcasse en aluminium, système de serrage fiable.
- Option DALI- Driver Dali ENEC

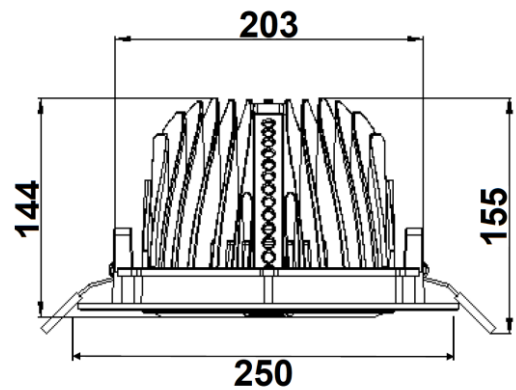

60WDL

## Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Blanc
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	250 x 155
Poids (gr)	1640 g
Diamètre d'encastrement (mm)	210 mm


Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur
60WDLBN	○	DRIVER	44W	4000K
60WDLBND	○	DALI	44W	

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'Asled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

# PERFORMANCES

Flux (lm)	6165 lm
Puissance (W)	44W
Valeur d'intensité max (cd)	2851 cd
Température (°K)	4000°K

 70°	 140 lm/W RENDEMENT	 54000 HEURES L80 B10	 GROUPE O IEC 62471	 3 MACADAM	 5 ANS GARANTIE
 IRC 80	> 0,94 COS φ icon" data-bbox="605 145 655 185"/> > 0,94 COS φ	 IP44	 210mm	 CLASSE II	 < 10 THD
 IK 05	 Tc° -20° +40°				

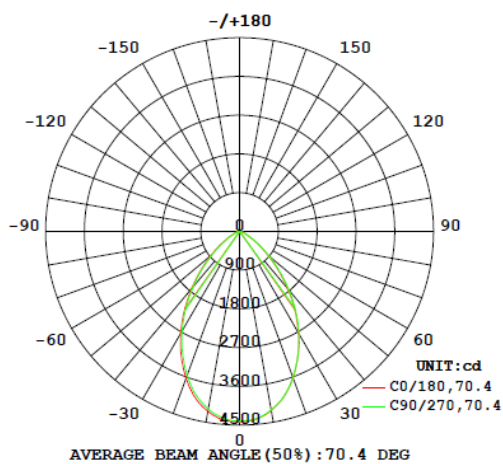

Height	Eavg, Emax	Angle: 70.20deg	Diameter
1m	2319,44291x		140.56cm
2m	579.7,11071x		281.13cm
3m	257.6,492.11x		421.69cm
4m	144.9,276.81x		562.26cm
5m	92.75,177.21x		702.82cm
6m	64.41,123.01x		843.39cm
7m	47.32,90.391x		983.95cm
8m	36.23,69.201x		1124.51cm
9m	28.63,54.681x		1265.08cm
10m	23.19,44.291x		1405.64cm