

# SWING

REF : SWI7WCTC – SWI7BCTC  
SWI7WZIG – SWI7BZIG

CTC

2700K – 3000K – 4000K


CHOIX DE TEMPÉRATURE  
DE COULEUR INTÉGRÉ



SWING est un spot encastré orientable 360° à très faible encombrement

## + Avantages produit

- Technologie au choix : CTC : Choix de la température de couleur manuel ou à distance (ZIGBEE)
- Compatible RE2020.
- Luminaire recouvrable tous matériaux d'isolation.
- Luminaire orientable avec seulement 30mm d'encombrement dans le plafond.
- Orientation à 360°.

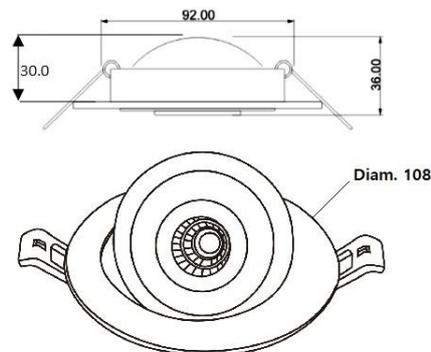

## Données physiques


|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Matériaux              | Fonte d'aluminium |
| Couleurs               | Blanc ou Noir     |
| Mode de fixation       | Encastrable       |
| Ø*H (mm)               | 108 mm * 30 mm    |
| Poids (gr) avec driver | 300 g             |

Diamètre d'encastrement (mm) 88 mm

| Référence   | Couleur | Technologie  | Puissance          |
|-------------|---------|--------------|--------------------|
| SWI7WSEE    | ○       | SEERA        | 5W - 6W<br>7W - 8W |
| SWI7BSEE    | ●       | SEERA        |                    |
| SWI7WSEEZIG | ○       | SEERA ZIGBEE | 5W - 6W<br>7W - 8W |
| SWI7BSEEZIG | ●       | SEERA ZIGBEE |                    |
| SWI7WCTC    | ○       | CTC          | 5W - 6W<br>7W - 8W |
| SWI7BCTC    | ●       | CTC          |                    |
| SWI7WZIG    | ○       | ZIGBEE       | 5W - 6W<br>7W - 8W |
| SWI7BZIG    | ●       | ZIGBEE       |                    |

# PERFORMANCES

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Flux (lm)                                       | 5W : 350 lm / 7W : 500lm |
| Puissance (W)                                   | 5-6-7-8W                 |
| Valeur d'intensité max (cd)                     | 852,7 cd                 |
| Température (°K)                                | 2700°K / 3000°K / 4000°K |
| Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90 | 20,8                     |

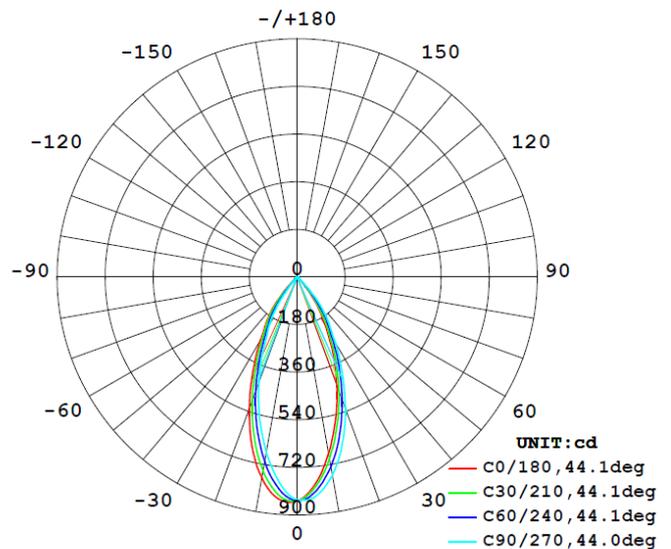

|                                |                       |                                   |                                 |                     |   |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---|
| <b>80</b><br>lm/W<br>RENDEMENT | <b>-20° / +40°</b>    | <b>80%</b><br>FACTEUR DE MAINTIEN | <b>40000 HEURES</b><br>L80 B10  | <b>3</b><br>MACADAM | <b>RECOUVRABLE LAINE D'ÉROUILLÉE UNIQUEMENT</b> |
| <b>60°</b>                     | <b>IRC CTC</b><br>>90 | <b>GROUPE O</b><br>IEC 62471      | <b>&gt; 0,94</b><br>COS $\phi$  | <b>IP54</b>         | <b>88-92mm</b>                                  |
| <b>&lt; 15</b><br>THD          | <b>IK 06</b>          | <b>CLASSE III</b>                 | <b>DIMMABLE</b>                 | <b>UGR</b><br>< 21  | <b>RE 2020</b><br>COMPATIBLE                    |
| <b>3 ANS</b><br>GARANTIE       | <b>FLICKER FREE</b>   | <b>zigbee</b><br>OPTION           | <b>3000K CTC</b><br>2700K 4000K |                     |   |

|    |                  |           |
|----|------------------|-----------|
| 1m | 539,4 / 851,1 lx | 80,65 cm  |
| 2m | 134,8 / 212,8 lx | 161,31 cm |
| 3m | 59,93 / 94,57 lx | 241,96 cm |
| 4m | 33,71 / 53,20 lx | 322,61 cm |
| 5m | 21,57 / 34,05 lx | 403,27 cm |

SWING 7W CTC

# EXEMPLES

Le SWING 7W CTC est un spot dédié à l'éclairage des espaces fonctionnels comme les pièces de vie, salons, chambres, cuisines ...

Exemples d'utilisation indicatifs dans une chambre pour enfant de dimensions : L\*I\*hsp(m): 6,30\*5,30\*2,80

- avec 6 SWING 7W CTC positionnés à 2,10m du sol et espacés de 1,126\*1,67m, vous obtiendrez un éclairage supérieur à 200 lux moyen à 0,80m du sol, une uniformité  $U_0 > 0,8$  au sol et la possibilité de choisir la température de couleur de la pièce grâce à la technologie CTC (manuel) ou Zigbee (à distance).

