


ECLAIRAGE DE ZONE

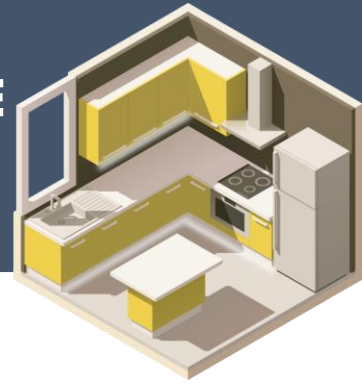

FLAMME

REF : FLABTC – FLABC – FLABN – FLABTCIP – FLABCIP - FLABNIP

Le ruban LED Flamme 10W est un ruban LED simple couleur destiné à l'éclairage de zone



+ Avantages produit

- Rubans livrés en 5m avec mou de câble de 15cm des deux côtés
- Scotch double face 3M
- Sécable tous les 50mm
- Disponible 3 températures de couleur 2700, 3000 et 4000K
- IRC>90

10mm

LARGEUR



50 MM

80
lm/W

RENDEMENT

42000
HEURES

L80 B10

3 ANS


GARANTIE



IP20



IP65



Version IP 65

Données techniques

Puissance	10W/m
Flux lumineux en 4000K	770 lm/m
Tension d'alimentation	24 V
Température (°K)	2700°K , 3000°K ou 4000°K
Nombre de LED/m	120 led/m
Indice de Rendu des Couleurs IRC	90
Indice de protection à l'eau et la poussière IP	IP 20 / IP65
Température de fonctionnement	-20 +40

	Référence	Température de couleur	Puissance	IP
FLAMME	FLABTC	2700	10	20
	FLABC	3000	10	20
	FLABN	4000	10	20
	FLABTCIP	2700	10	65
	FLABCIP	3000	10	65
	FLABNIP	4000	10	65

FLAMME

Accessoire de connexion

Pour plus de facilité et de fiabilité, ce ruban peut être connecté grâce à nos connecteur C2 ou CIP2. Fini la corvée de la soudure sur chantier, en un clip votre ruban et connecté et sécurisé



En savoir plus sur nos connecteurs

RUBANS SIMPLE COULEUR



Référence	Caractéristiques	IP
C2	SMD & COB	20
CIP2	SMD	68
PIP2	BRIDGE SMD	68

RUBANS CTC

Référence	Caractéristiques	IP
C3	SMD CTC	20
CIP3	CTC	68
PIP3	BRIDGE CTC	68

RUBANS RGBW

Référence	Caractéristiques	IP
C5	SMD RGBW	20
CIP5	RGBW	68
PIP5	BRIDGE RGBW	68

RUBANS COB

Référence	Caractéristiques	IP
C2	SMD & COB	20
CC3	COB CTC	20



Sans soudure

Télécommande et variation

RUBANS SIMPLE COULEUR	ON/OFF	 60W REF : 00ALUM 100W REF : 100ALUM 60W REF : 00AL24 100W REF : 100AL24 150W REF : 150AL24 200W REF : 200AL24	 N12 240W N60 480W
	PUSH	 160W REF : CV160DT6	
	DALI2		
RUBANS CTC	PUSH	 160W REF : CV160DT8 + REF : L270-104 En complément de l'alimentation	 N20 240W N60 480W
	DALI DT8	 160W REF : CV160DT8	 NT20
RUBANS RGBW	DALI DT8	 160W REF : CV160DT8	 N40 240W N60 480W



En savoir plus sur nos commandes

