


MAMBO

REF : MAM7WCTC –
MAM7BCTC



Scannez le QRC

Le catalogue
complet
EN LIGNE !

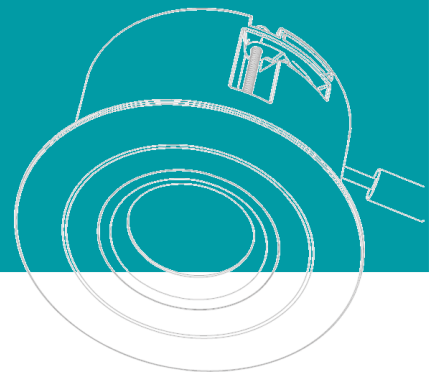


MAMBO est un spot orientable 360° recouvrable tous matériaux et doté d'un système de montage unique.

+ Avantages produit

- Technologie CTC : Choix de la température de couleur manuel 2700K/3000K/4000K.
- Compatible RE2020
- Installation et maintenance facile grâce à son boîtier étanche à fixation à vis sans fin.
- Orientable à 360° grâce à son système unique de montage en rotule.
- Respecte la norme NF-EN 60598 pour luminaires encastrés dans les matériaux isolants projetés.



Voir la vidéo
de montage

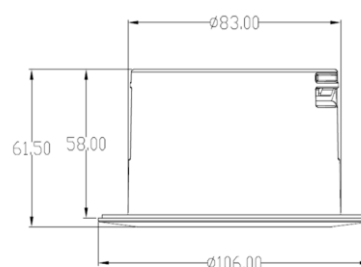

Données physiques

Matériaux	Aluminium & Plastique
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	106 mm * 61,5 mm
Poids (gr)	295 g
Diamètre d'encastrement (mm)	De 85 à 88 mm

Référence

MAM7WCTC
MAM7BCTC

Couleur



Technologie

CTC
CTC

Puissance



7W



PERFORMANCES

Flux (lm)	550 lm
Puissance (W)	7W
Valeur d'intensité max (cd)	927,6 cd
Température (°K)	2700°K / 3000°K / 4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	< 21

88 lm/W RENDEMENT	-20° / +40°	80% FACTEUR DE MAINTIEN	40000 HEURES L80 B10	3 MACADAM	F RECOUVRABLE
45°	IRC CTC >90	GROUPE 0 IEC 62471	>0,94 COS φ	IP54	85-88mm
<15 THD	IK 05	CLASSE III	+ DIMMABLE	UGR < 21	RE 2020 COMPATIBLE
3 ANS GARANTIE	FLICKER FREE	zigbee OPTION	3000K 2700K 4000K		

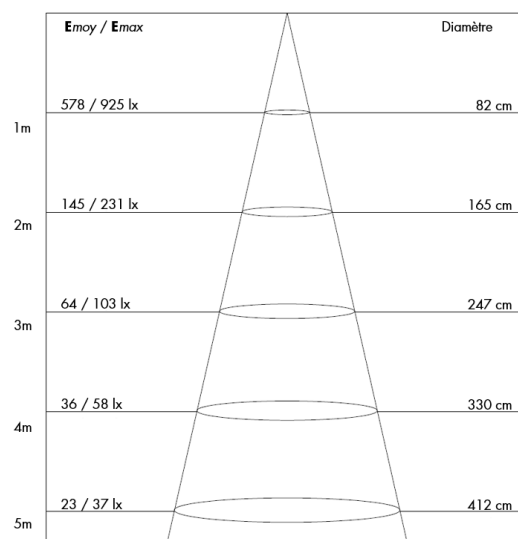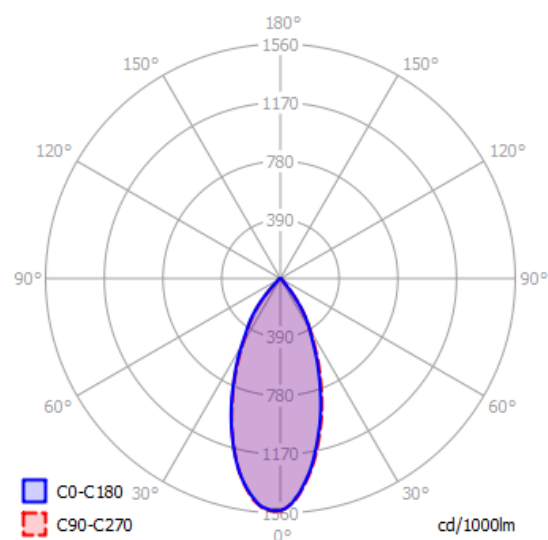

MAMBO CTC - 4000°K

EXEMPLES

Le MAMBO 7W CTC est un spot dédié à l'éclairage des espaces fonctionnels comme les pièces de vie, salons, chambres, cuisines ...

Exemple d'utilisation indicatif dans un salon / salle à manger de dimensions : L*I*hsp(m): 7*13*2,80m

- avec 24 MAMBO 7W CTC espacés de 2m*1,75m, vous obtiendrez un éclairage supérieur à 190 lux moyen à 0,80m du sol, une uniformité U₀ > 0,65 et la possibilité de choisir la température de couleur ainsi que de gérer l'intensité lumineuse de la pièce grâce à la technologie Zigbee.

