

BLUES 15W

BLU15WSEE – BLU15BSEE



Scannez le QRC


Le catalogue
complet
EN LIGNE !



BLUES est un downlight encastré faible éblouissement idéal dans tous les espaces tertiaires nécessitant un grand confort visuel

+ Avantages produit

- UGR < 19 grâce à son réflecteur basse luminance.
- Rendement >120lm/W et durée de vie LED accrue 72000H.
- LED SEERA (sans lumière bleue, IRC98)
- Switch de puissance
- Dali DT8 en option

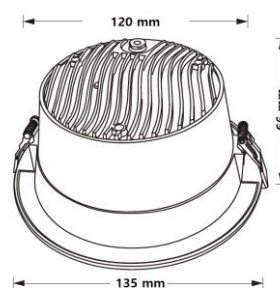

Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	135 mm * 66 mm
Poids (gr) Avec driver	500 g
Diamètre d'encastrement (mm)	120 mm





Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur
BLU15WSEE	○	SEERA	12/13/14/15W	3000/3500/ 4000K
BLU15BSEE	●	SEERA		3000/3500/ 4000K


PERFORMANCES

Flux maxi (lm) en 4000K	1133 lm
Puissance (W)	12/13/14/15W
Valeur d'intensité max (cd)	1224 cd
Température (°K)	3000°K / 3500°K / 4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<20 en 12W

80 lm/W RENDMENT	58°	72000 HEURES L80 B10	3 MACADAM	GROUPE O IEC 62471	UGR <20
120mm	IRC 98	> 0,9 COS φ	IP44	CLASSE II	< 15 THD
IK 06	NON RECOUVRABLE	DIMMABLE	FLICKER FREE	3500K SEERA 3000K 4000K	RÉPARABLE Dans nos ateliers
zigbee OPTION	DALI OPTION	T _c ° -20° +45°	5 ANS GARANTIE	DALI	

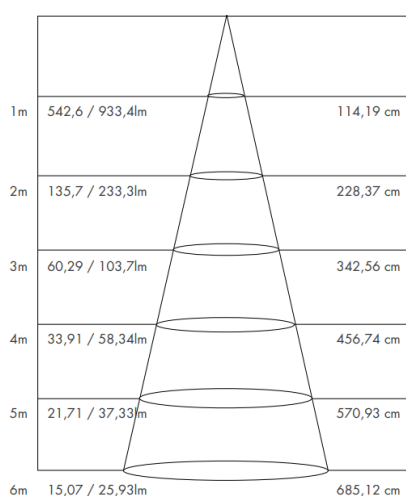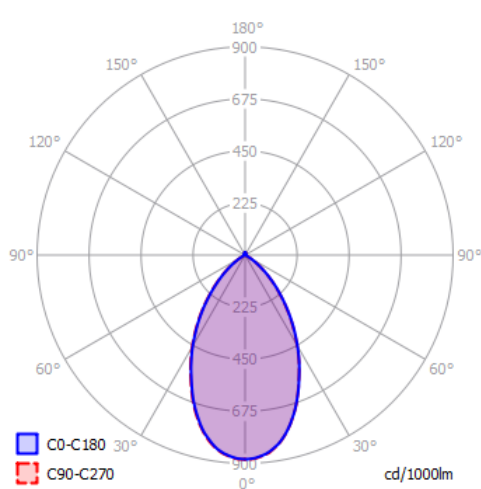

BLUES 15W SEERA 59,45°

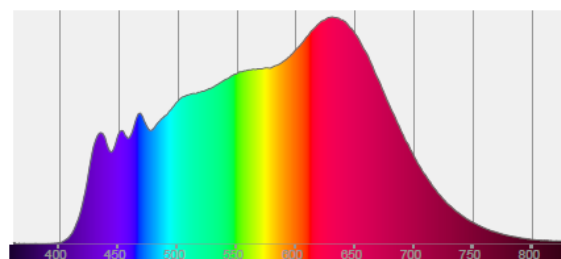

Spectre SEERA 4000K

EXEMPLE

Le BLUES 15W SEERA est un downlight à faible éblouissement permettant d'éclairer différents types de locaux comme des boutiques, des espaces de bureaux...

Exemple d'utilisation indicatif dans les conditions de la boutique type ASLED :

- avec un plafond à 2,80 m de hauteur, le BLUES 15W avec 4 luminaires/10 m2 permet d'obtenir plus de 300 lux moyen à 0,80m du sol avec un UGR < 20 et une uniformité U₀ > 0,70.

