

# BLUES 15W

BLU15WCTC – BLU15BCTC



Scannez le QRC


Le catalogue  
complet  
EN LIGNE !



BLUES est un downlight encastré faible éblouissement idéal dans tous les espaces tertiaires nécessitant un grand confort visuel

## + Avantages produit

- UGR < 19 grâce à son réflecteur basse luminance.
- Rendement >120lm/W et durée de vie LED accrue 72000H.
- Switch de puissance
- Dali DT8 en option

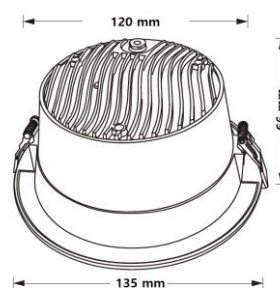

## Données physiques


Matériaux	Aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	135 mm * 66 mm
Poids (gr) Avec driver	500 g
Diamètre d'encastrement (mm)	120 mm



Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur
BLU15WCTC	○	CTC	12/13/14/15W	3000/4000/5000K
BLU15BCTC	●	CTC		3000/4000/5000K

## PERFORMANCES

Flux maxi en 4000K (lm)	13,9W: 1510 LM
Puissance (W)	12/13/14/15W
Valeur d'intensité max (cd)	1336 cd
Température (°K)	3000°K / 4000°K / 5000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<20 en 12W

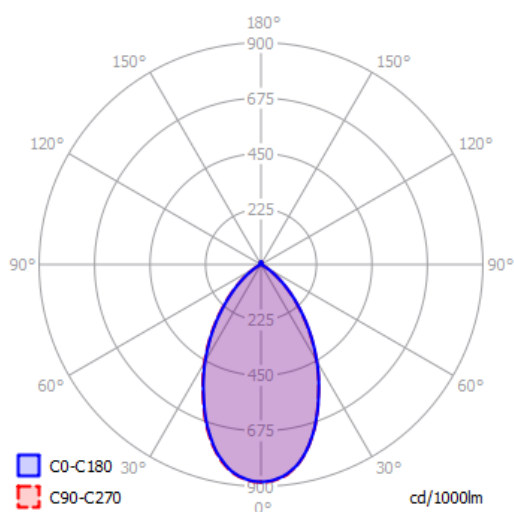

109 lm/W RENDEMENT	58°	72000 HEURES L80 B10	3 MACADAM	GROUPE O IEC 62471	UGR <20
120mm	IRC 80	> 0,9 COS $\varphi$	IP44	CLASSE II	< 15 THD
IK 06	NON RECOUVRABLE	DIMMABLE	FLICKER FREE	4000K CTC 3000K 5000K	RÉPARABLE Dans nos ateliers
zigbee OPTION	DALI DTS EN OPTION	T <sub>c</sub> ° -20° +45°	5 ANS GARANTIE	DALI	

1m	593,3 / 1042lm	117,92 cm
2m	148,3 / 260,4lm	235,83 cm
3m	65,92 / 115,7lm	353,75 cm
4m	37,08 / 65,11lm	471,67 cm
5m	23,73 / 41,67lm	589,58 cm
6m	16,48 / 28,94lm	707,50 cm

BLUES 15W CTC 61,2°

## EXEMPLE

Le BLUES 15W CTC est un downlight à faible éblouissement permettant d'éclairer différents types de locaux comme des boutiques, des espaces de bureaux...

Exemple d'utilisation indicatif dans les conditions de la boutique type ASLED :

- avec un plafond à 2,80 m de hauteur, le BLUES 15W avec 4 luminaires/10 m2 permet d'obtenir plus de 300 lux moyen à 0,80m du sol avec un UGR < 20.

