

**CTC**

3000K - 4000K - 5000K

CHOIX DE TEMPÉRATURE  
DE COULEUR INTÉGRÉ

# BLUES

REF : BLU15WCTC – BLU15BCTC  
 BLU15WZIG – BLU15BZIG  
 BLU15WCTCDT8 – BLU15BCTCDT8


BLUES est un luminaire encastré fixe à faible niveau d'éblouissement.

## + Avantages produit

- UGR < 19 grâce à son réflecteur basse luminance.
- Corps du luminaire entièrement en aluminium pour une parfaite dissipation.
- Modèle compact, encastrément standard 120 mm.
- Changement manuel des températures de couleur.
- Option à distance driver Zigbee.
- Pré-équipé d'un filin de sécurité & gant coton.

## Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	135 mm * 66 mm
Poids (gr)	500 g
Diamètre d'encastrement (mm)	120 mm

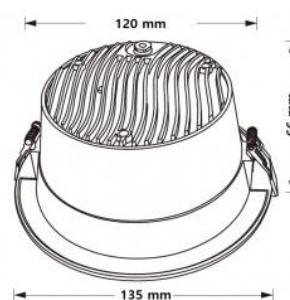


15W




# PERFORMANCES

Flux (lm)	1178 lm
Puissance (W)	14,2 W
Valeur d'intensité max (cd)	1042 cd
Température (°K)	3000°K / 4000°K / 5000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	17,8

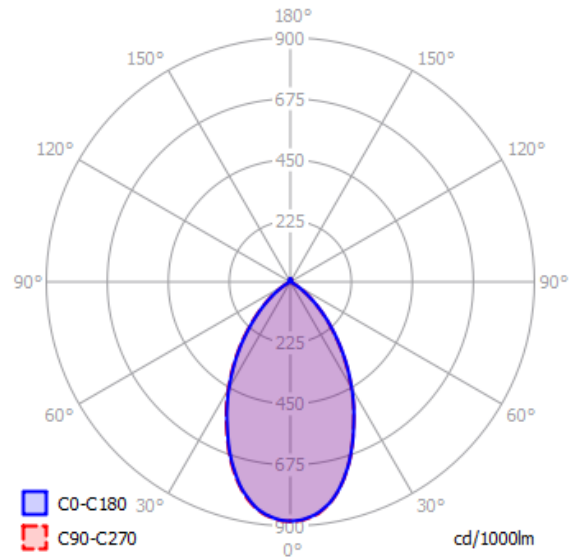

<b>110</b> lm/W			<b>50000</b> HEURES		
RENDEMENT	-20° / +45°	80% FACTEUR DE MAINTIEN	L80 B10	MACADAM	60°
	<b>IRC</b>	GROUPE O	<b>&gt; 0,94</b>		
120 mm	90	IEC 62471	COS φ	IP44	RECOUVRABLE
<b>&lt; 15</b>			<b>+</b>	<b>UGR</b>	<b>5 ANS</b>
THD	IK 06	CLASSE II	DIMMABLE	< 19	GARANTIE
		<b>zigbee</b>			
3000K 5000K	FLICKER FREE	OPTION	OPTION		

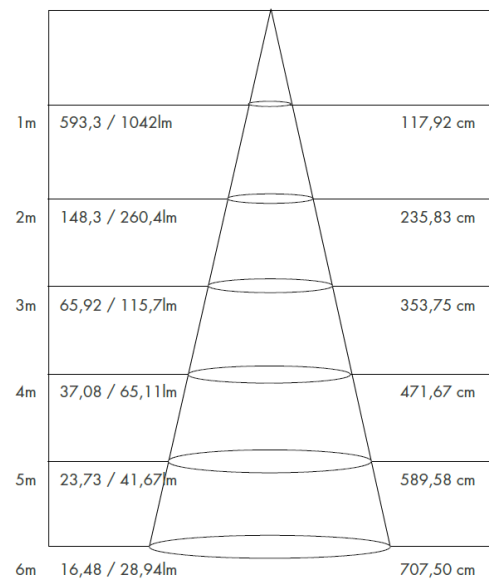

BLUES 15W CTC 61,2°

# EXEMPLE

Le BLUES 15W CTC est un downlight à faible éblouissement permettant d'éclairer différents types de locaux comme des boutiques, des espaces de bureaux...

Exemple d'utilisation indicatif dans les conditions de la boutique type ASLED :

- avec un plafond à 2,80 m de hauteur, le BLUES 15W avec 4 luminaires/10 m<sup>2</sup> permet d'obtenir plus de 300 lux moyen à 0,80m du sol avec un UGR < 20.

