

ABSOLUE

ABS15UGR80-ABS15UGR80IP
ABS15UGR50-ABS15UGR50IP



Le catalogue
complet
EN LIGNE !

Scannez le QRC

Luminaire conçu et fabriqué en France.

L'éco-conception est au cœur des choix de conception jusqu'à proposer un produit en aluminium brut sans peinture.

Il est très durable et 100% réparable.

Idéal pour éclairer les espaces de travail qui nécessitent à la fois puissance et confort visuel de haut niveau.



+ Avantages produit


- Exclusivité sur un luminaire industriel, optiques anti-éblouissement (UGR < 19).
- Rendement de l'appareil > 140 lm/W.
- Système exclusif de fixation pour une installation simple et rapide.
- Optique 50 et 80° pour répondre à tous les besoins (éclairage, hauteur de montage)

Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Sans peinture
Optiques disponibles	80° ou 50°
Mode de fixation	Pince IPN
Dimensions (LxlxH)	1629,7 x 40 x 101,5

Poids (kg)

2,4 kg

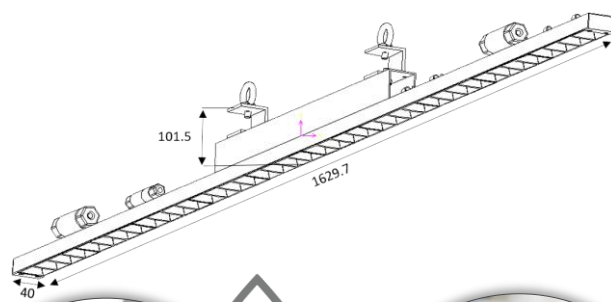

IP65 : Alimentation
par repiquage à
chaque extrémité



IP40 : Alimentation
par repiquage central



Système de fixation
par pince IPN



ASLED
LIGHTING SOLUTIONS

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASLED pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

PERFORMANCES

Flux (lm)	ABS15UGR80 : 9192 lm ABS15UGR50 : 9892 lm
Rendement	ABS12UGR80 : 142 lm /W ABS12UGR50 : 153 lm / W
Puissance (W)	64 W
Température (°K)	4000°K (autre sur demande)
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	≤19

> 0,97

COS ϕ

72000 HEURES

L80 B10

IRC

90

3

MACADAM

CLASSE I

GROUPE O

IEC 62471

IK 08

T_c°

-20° +50°

IP40

IP65
Version IP

5 ANS

GARANTIE

DRIVER

FLICKER FREE


ELIGIBLE CEE

BAT EQ-127



DALI

SUR DEMANDE

ABS15UGR80 – 80°

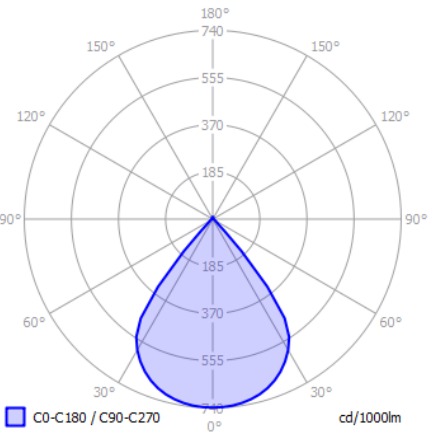

ABS15UGR50 – 50°

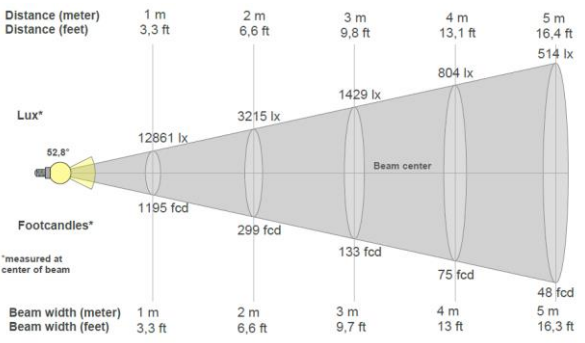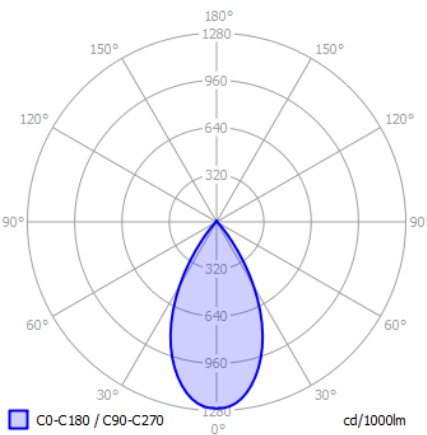

EXEMPLE

