


ABSOLUE



FABRIQUÉ
EN FRANCE

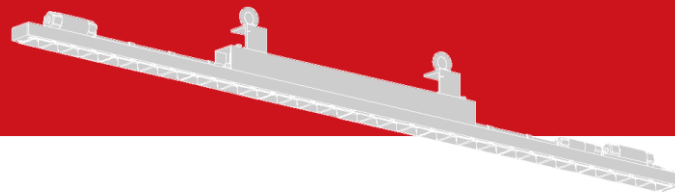

ABS15UGR80IP
ABS15UGR50IP

Luminaire conçu et fabriqué en France.

L'éco-conception est au cœur des choix de conception jusqu'à proposer un produit en aluminium brut sans peinture.

Il est très durable et 100% réparable.

Idéal pour éclairer les espaces de travail qui nécessitent à la fois puissance et confort visuel de haut niveau.




+ Avantages produit

- Optiques anti-éblouissement (UGR <17)
- Système exclusif de pince IPN permettant une installation simple et rapide + anneaux de levage fournis.
- Système d'alimentation par connecteur rapide avec pontage à chaque extrémité (version IP) ou repiquage central.
- Rendement de l'appareil > 153 lm/W.
- IP65 sur demande avec la référence [...IP]

Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Sans peinture
Optiques disponibles	80° ou 50°
Mode de fixation	Pince IPN
Dimensions (LxlxH)	1595 x 40 x 120
Poids (kg)	2,4 kg

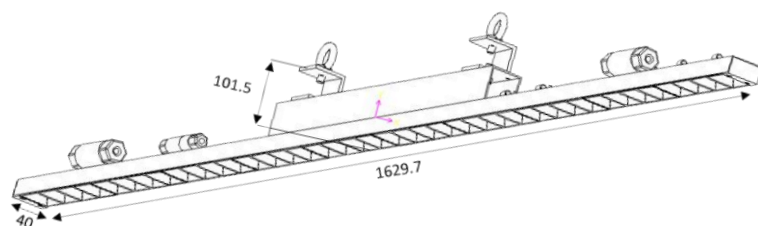

IP65 : Alimentation
par repiquage à
chaque extrémité



IP20 : Alimentation
par repiquage central




Système de fixation
par pince IPN


ASLED
LIGHTING SOLUTIONS

PERFORMANCES


Flux (lm)	ABS15UGR80 : 9190 lm ABS15UGR50 : 9890 lm
Rendement	ABS15UGR80 : 167 lm /W ABS15UGR50 : 179 lm / W
Puissance (W)	64W
Température (°K)	4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<19

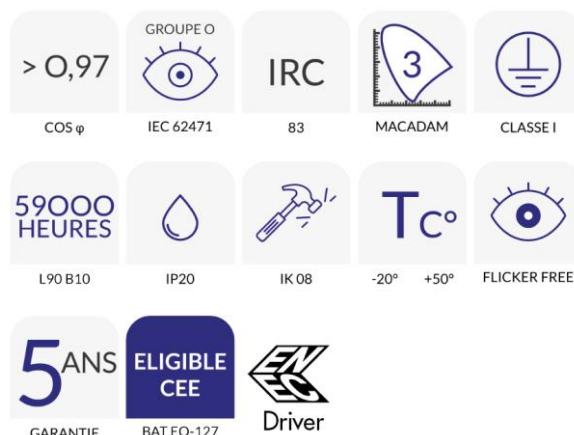

ABS15UGR80 – 80°

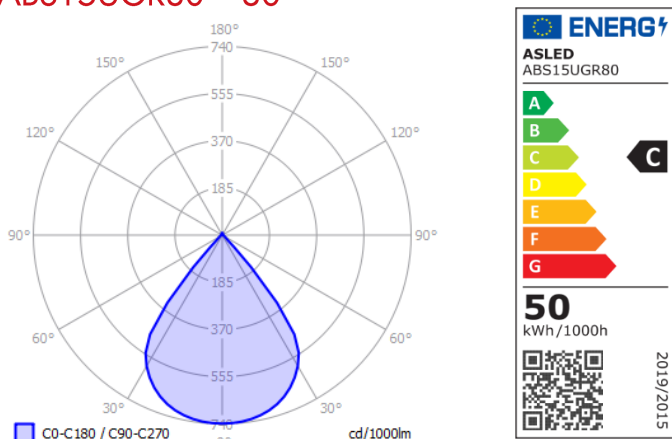

ABS15UGR50 – 50°

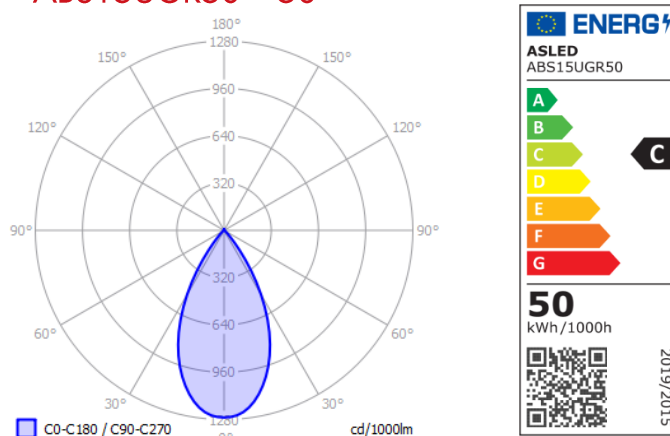

EXEMPLE

