

ABSOLUE

ABSD12UGR80-ABSD12UGR80IP
ABSD12UGR50-ABSD12UGR50IP



Le catalogue
complet
EN LIGNE !

Scannez le QRC

Luminaire conçu et fabriqué en France.

L'éco-conception est au cœur des choix de conception jusqu'à proposer un produit en aluminium brut sans peinture.

Il est très durable et 100% réparable.

Idéal pour éclairer les espaces de travail qui nécessitent à la fois puissance et confort visuel de haut niveau.




+ Avantages produit

- Exclusivité sur un luminaire industriel, optiques anti-éblouissement (UGR <19).
- Rendement de l'appareil > 140 lm/W.
- Système exclusif de fixation pour une installation simple et rapide.
- Dimmable DALI
- Optique 50 et 80° pour répondre à tous les besoins (éclairage, hauteur de montage)

Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Sans peinture
Optiques disponibles	80° ou 50°
Mode de fixation	Pince IPN
Dimensions (LxlxH)	1309,5 x 150 x 115
Poids (kg)	3,7 kg

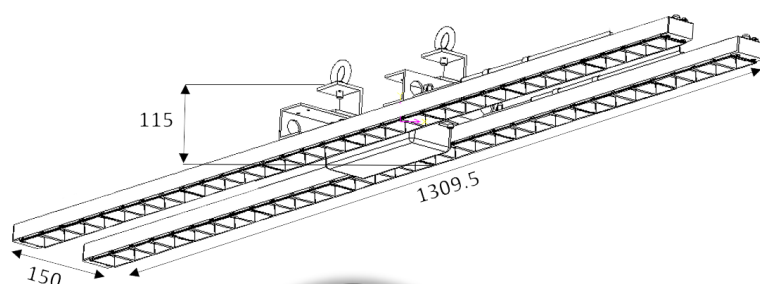

Repiquage central



Système de
fixation par
pince IPN

Les valeurs de flux lumineux et de puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASLED pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.



PERFORMANCES

Flux (lm)	ABSD12UGR80 : 14420 lm ABSD12UGR50 : 15170 lm
Rendement	ABSD12UGR80 : 138 lm /W ABSD12UGR50 : 146 lm / W
Puissance (W)	104W
Température (°K)	4000°K autre sur demande
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<19

> 0,97

COS ϕ

72000 HEURES

L80 B10

IRC

90

MACADAM

CLASSE I

GROUPE 0

IEC 62471

IK 08

T_c°

-20° +50°

IP40

IP65
Version IP

5 ANS

GARANTIE

DRIVER


FLICKER FREE

ELIGIBLE CEE



BAT EQ-127

DALI2 / PUSH

ABSD12UGR80 – 80°

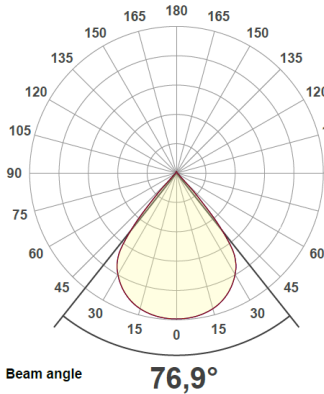

ABSD12UGR50 – 50°

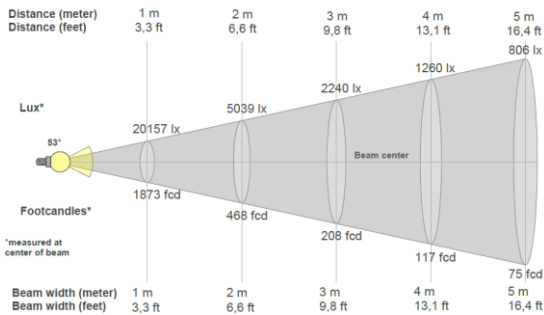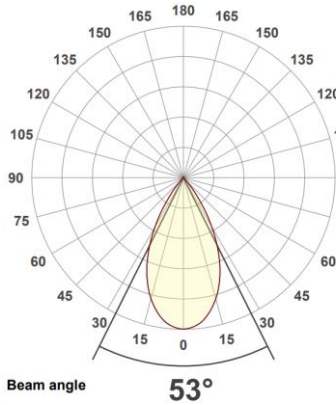

EXEMPLE

