

ABSD12UGR80IP ABSD12UGR50IP

Luminaire conçu et fabriqué en France.

L'éco-conception est au cœur des choix de conception jusqu'à proposer un produit en aluminium brut sans peinture.


Il est très durable et 100% réparable.

Idéal pour éclairer les espaces de travail qui nécessitent à la fois puissance et confort visuel de haut niveau.



+ Avantages produit

- Optiques anti-éblouissement (UGR <19)
- Système exclusif de pince IPN permettant une installation simple et rapide + anneaux de levage fournis.
- Système d'alimentation par connecteur rapide.
- Rendement de l'appareil > 153 lm/W.
- Dimmable DALI.
- IP65 sur demande avec la référence [...IP]

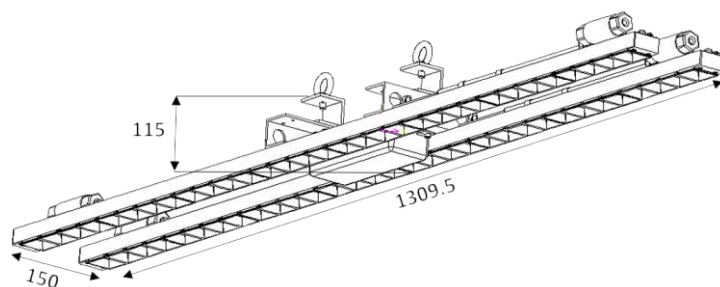

Repiquage central




Système de
fixation par
pince IPN

Données physiques


Matériaux	Aluminium
Couleurs	Sans peinture
Optiques disponibles	80° ou 50°
Mode de fixation	Pince IPN
Dimensions (LxlxH)	1309 x 150 x 120
Poids (kg)	3,7 kg

PERFORMANCES


Flux (lm)	ABSD12UGR80 : 14420 lm ABSD12UGR50 : 15170 lm
Rendement	ABSD12UGR80 : 138 lm / W ABSD12UGR50 : 145 lm / W
Puissance (W)	104W
Température (°K)	4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<19

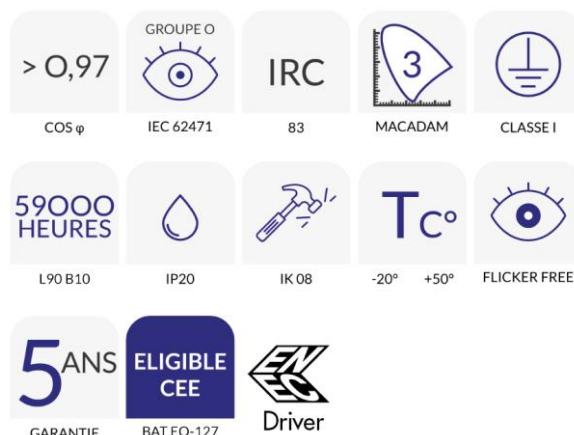

ABSD12UGR80 – 80°

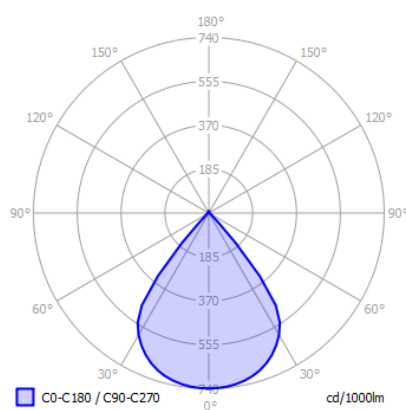

ABSD12UGR50 – 50°

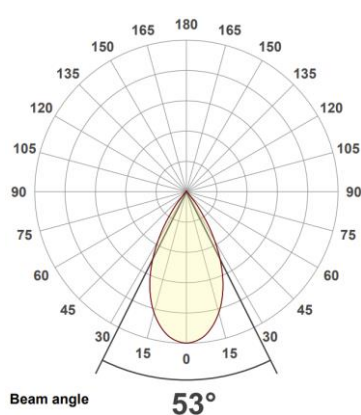

EXEMPLE

