

# ABSOLUE



Le catalogue  
complet  
**EN LIGNE !**

Scannez le QRC

ABS12UGR80-ABS12UGR80IP  
ABS12UGR50-ABS12UGR50IP

Luminaire conçu et fabriqué en France.

L'éco-conception est au cœur des choix de conception jusqu'à proposer un produit en aluminium brut sans peinture.


Il est très durable et 100% réparable.

Idéal pour éclairer les espaces de travail qui nécessitent à la fois puissance et confort visuel de haut niveau.



## + Avantages produit

- Exclusivité sur un luminaire industriel, optiques anti-éblouissement (UGR < 19).
- Rendement de l'appareil > 140 lm/W.
- Système exclusif de fixation pour une installation simple et rapide.
- Optique 50 et 80° pour répondre à tous les besoins (éclairage, hauteur de montage)

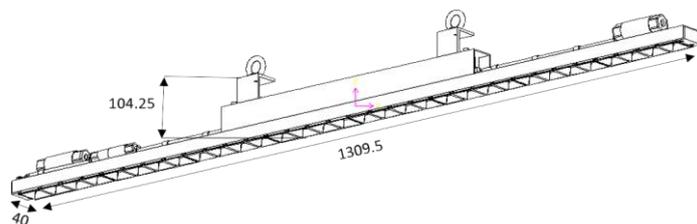

IP65 : Alimentation  
par repiquage à  
chaque extrémité



IP40 : Alimentation  
par repiquage central



Système de fixation  
par pince IPN

## Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Sans peinture
Optiques disponibles	80° ou 50°
Mode de fixation	Pince IPN
Dimensions (LxlxH)	1309,5 x 40 x 104,25

Poids (kg)

2,2 kg

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASLED pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.




# PERFORMANCES



Flux (lm)	ABS12UGR80 : 6634 lm ABS12UGR50 : 7075 lm
Rendement	ABS12UGR80 : 144 lm / W ABS12UGR50 : 148 lm / W
Puissance (W)	48 W
Température (°K)	4000°K (autre sur demande)
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	≤19

> 0,97 COS φ	72000 HEURES L80 B10	IRC 90	3 MACADAM	CLASSE I
GROUPE O IEC 62471	IK 08	Tc° -20° +50°	IP40	IP65 Version <u>IP</u>
5 ANS GARANTIE	DRIVER	FLICKER FREE	ELIGIBLE CEE BAT EQ-127	DALI SUR DEMANDE

ABS12UGR80 – 80°

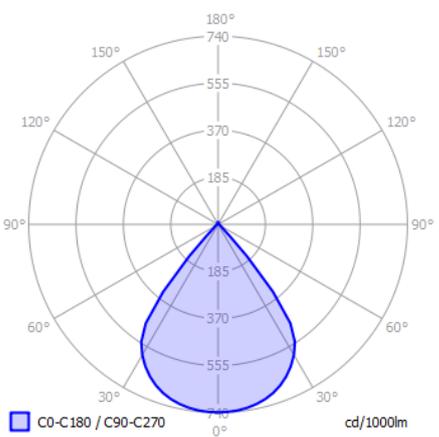

ABS12UGR50 – 50°

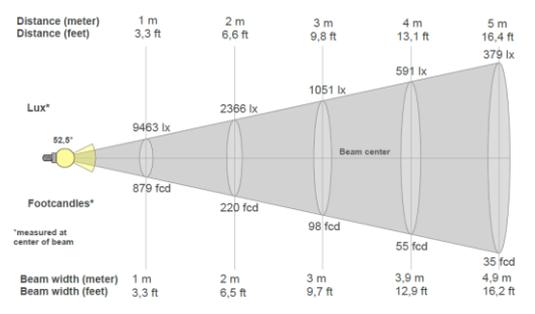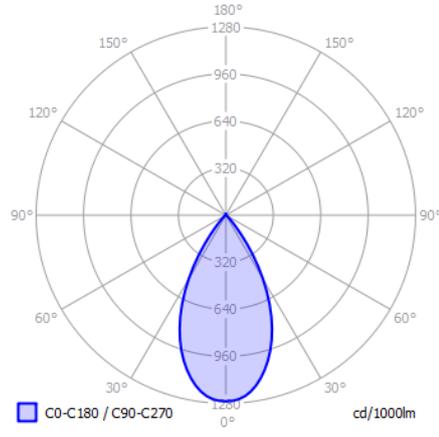

## EXEMPLE

