

# RUMBA

REF : RUMWCTC – RUMBCTC  
RUMWZIG – RUMBZIG

CTC

2700K – 3000K – 4000K


CHOIX DE TEMPÉRATURE  
DE COULEUR INTÉGRÉ



RUMBA est un luminaire encastré à faible éblouissement, compatible BBC, recouvrable.

## + Avantages produit

- Technologie au choix : CTC : Choix de la température de couleur manuel ou à distance (ZIGBEE)
- Compatible RT2020.
- Luminaire recouvrable tous matériaux d'isolation.
- Éblouissement faible UGR < 19.
- Diamètre standard d'encastrement 67mm.

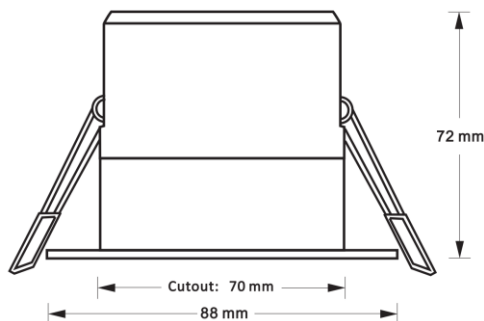

## Données physiques

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Matériaux                    | Fonte d'aluminium |
| Couleurs                     | Blanc ou Noir     |
| Mode de fixation             | Encastrable       |
| Ø*H (mm)                     | 88 mm * 72 mm     |
| Poids (gr)                   | 328 g             |
| Diamètre d'encastrement (mm) | 67 mm             |

### Référence

RUMWCTC  
RUMBCTC  
RUMWZIG  
RUMBZIG

### Couleur



### Technologie


CTC  
CTC  
ZIGBEE  
ZIGBEE

### Puissance


5W – 6W  
7W – 8W

# PERFORMANCES

|   |   |
|---|---|
| Puissance (W)                                   | 5W / 6W / 7W / 8W                         |
| Flux (lm) en 4000K                              | 5W : 360lm / 7,4W : 555lm (switch pos.8W) |
| Valeur d'intensité max (cd)                     | 826 cd                                    |
| Température (°K)                                | 2700°K / 3000°K / 4000°K                  |
| Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90 | < 19                                      |

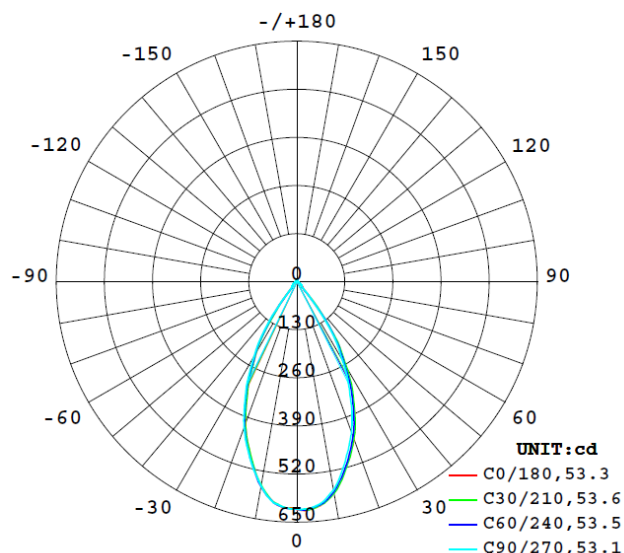

|                   |             |                        |                 |            |             |
|-------------------|-------------|------------------------|-----------------|------------|-------------|
| 76<br>lm/W<br>CTC | -20° / +40° | 80%                    | 40000<br>HEURES | 3          | F           |
| RENDEMENT         |             | FACTEUR<br>DE MAINTIEN | L80 B10         | MACADAM    | RECOURVABLE |
| 51°               | IRC         | GROUPE O               | > 0,93          | 54         | 67-70mm     |
| 51°               | 90          | IEC 62471              | COS $\phi$      |            |             |
| < 15              | THD         | IK 06                  | CLASSE III      | + DIMMABLE | UGR < 19    |
| 3 ANS             | GARANTIE    | FLICKER FREE           | OPTION          | 3000K      | 2700K 4000K |
|                   |             |                        |                 | zigbee     | CTC         |
|                   |             |                        |                 |            | COMPATIBLE  |

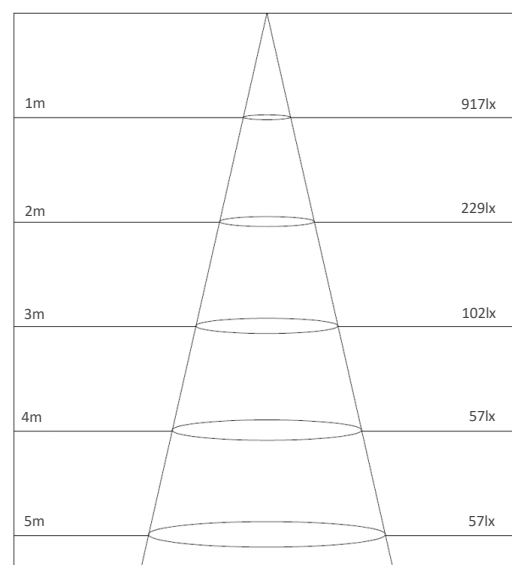

RUMBA 8W CTC

# EXEMPLES

Le RUMBA 8W CTC est un spot dédié à l'éclairage des espaces fonctionnels comme les pièces de vie, salons, chambres, cuisines ...

Exemples d'utilisation indicatifs dans un salon de dimensions : L\*I\*hsp(m): 6,30\*5,30\*2,80

- avec 12 RUMBA 8W CTC espacés de 1,50\*1,67m, vous obtiendrez un éclairage moyen supérieur à 200 lux à 0,80m du sol, une uniformité  $U_0 > 0,8$  et la possibilité de choisir la température de couleur de la pièce grâce à la technologie CTC (manuel) ou Zigbee (à distance).

