

SAMBA SEERA



SAM38WSEE – SAM38BSEE
SAM38WSEEDA – SAM38BSEEDA

SAMBA est un luminaire encastré pivotant et orientable. Ce downlight orientable et puissant offre une lumière de grande qualité.
Offrez enfin à vos produits la couleur qu'ils méritent.





seera

+ Avantages produit



**- LED SEERA Sans pic de lumière bleue
 IRC 98 – (TM30 Rf:95,8 – Rg:99)**

- Orientable de 50°, pivotable à 350°.
- Faisceau de 90°.
- Réglage par coulissage, conserve dans le temps sa position.
- Technologie CTC : Choix de la température de couleur manuel.

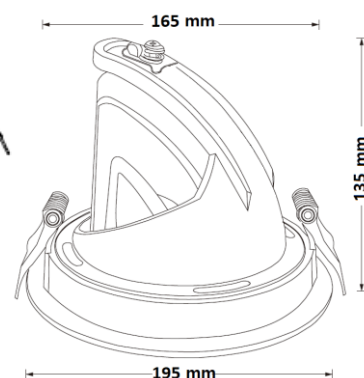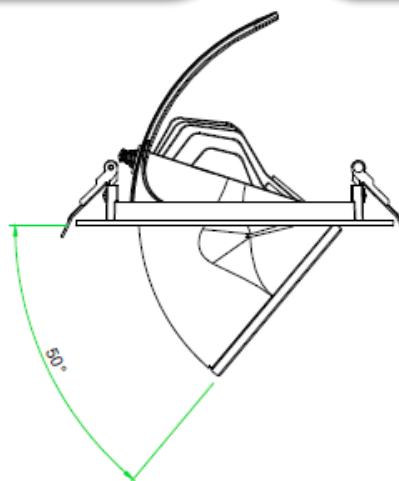

Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Noir ou blanc
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	195 x 135
Poids (gr)	1000 g
Diamètre d'encastrement (mm)	165 mm

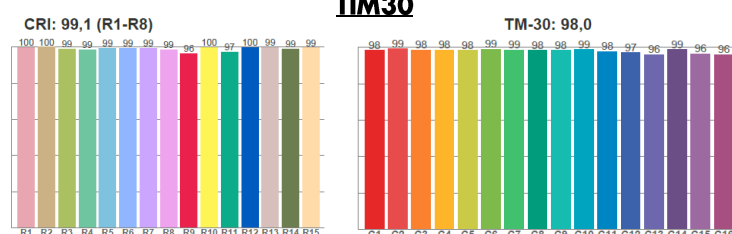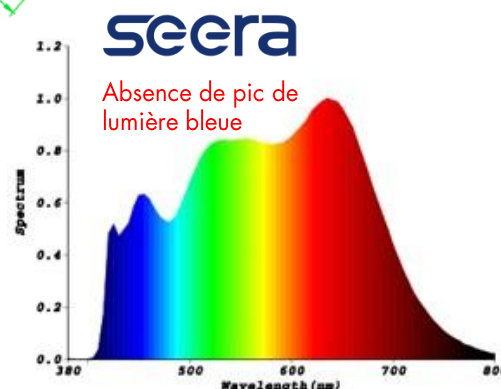



PERFORMANCES

Flux (lm) en 4000K	2415 lm / 3190 lm
Puissance (W) +/-10% selon T° de couleur	28 W / 38 W
Valeur d'intensité max (cd)	2034 cd
Température (°K)	3000°K / 3500°K / 4000°K

Eblouissement UGR
4H8H (70%, 50%,
20%) C0 / C90

<25

 90 lm/W RENDEMENT	 -20° / +40°	 80% FACTEUR DE MAINTIEN	 50000 HEURES L80 B10	 3 MACADAM	 5 ANS GARANTIE
 90°	 IRC SEERA 98	 GROUPE 1 IEC 62471	> 0,96 COS φ icon"/> > 0,96 COS φ	 IP20	 165 mm
< 10 THD icon"/> < 10 THD	 IK 05	 CLASSE II	 UGR < 25	 3500K SEERA	 3000K 4000K

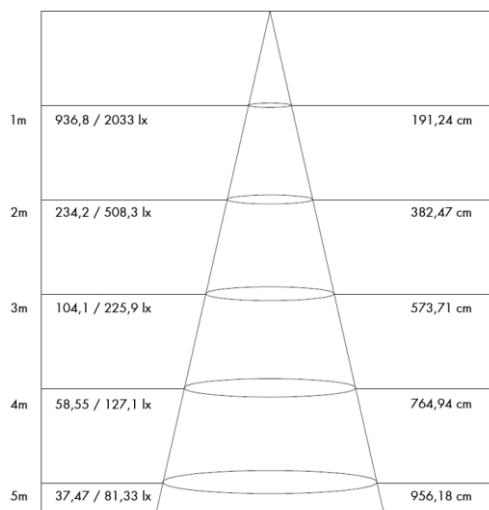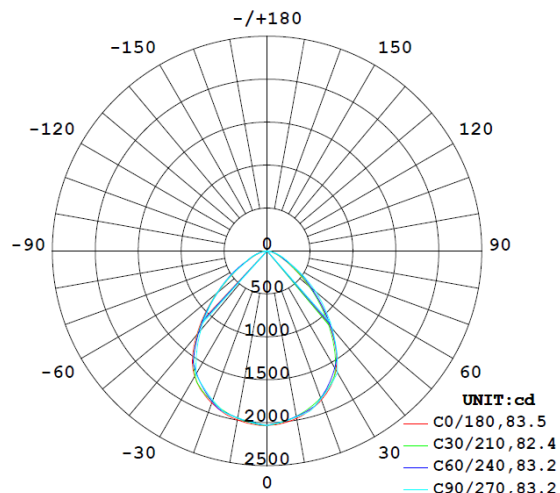

SAMBA 38W CTC 4000°K

EXEMPLE

Le SAMBA 38W CTC est un éclairage qui vous permettra de faire ressortir vos linéaires verticaux en attirant le regard et en créant un contraste par rapport à votre éclairage général.

Exemple d'utilisation indicatif dans les conditions d'une boulangerie : - avec un plafond à 2,70m de hauteur, disposez les SAMBA 38W CTC avec un entreaxe de 1,40m à une distance de 1 m des produits à mettre en valeur et vous obtiendrez un niveau d'éclairéement moyen de 700 lux sur 1,20m de hauteur.

